



BEMKO GROUP



AD Lighting Distributeur
exclusif France

CATALOGUE PRODUITS



NOUS CONNAÎTRE DE PLUS PRÈS

BEMKO Sp. z o.o. est une entreprise du secteur de l'électrotechnique avec une position établie sur le marché. La société enregistre une augmentation régulière dans la production d'équipements d'éclairage et électriques en Pologne et à l'étranger. L'entreprise fondée en 2007, distribue ses produits en Pologne et dans l'Union européenne à travers un vaste réseau de grossistes, soutenus par des directeurs commerciaux régionaux. Le siège social de l'entreprise est situé à Jawczyce, près de Varsovie.

La motivation principale de **BEMKO** est de fournir à ses clients des produits innovants qui répondent aux tendances actuelles du marché de l'éclairage. Ceci en tenant compte des progrès technologiques de l'industrie et en garantissant un équilibre entre qualité et efficacité énergétique.


BEMKO est soucieux de la satisfaction de ses clients et propose des solutions professionnelles et personnalisées, tout en offrant un soutien commercial, technique, marketing et logistique constant.



ENTREPÔT



PRODUCTION



CENTRE DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT



LUMINAIRES LED PROFESSIONNELS LONGUE DUREE DE VIE

BEMKO mise sur la qualité et la fiabilité de ses produits. Inspirés par les évolutions du marché de l'éclairage, nous œuvrons activement au sein de notre Centre de Recherche et Développement pour apporter des améliorations en continu.

BEMKO a mis en place de nouvelles exigences de qualité pour ses produits. Le département recherches et développements est très impliqué dans les domaines d'améliorations en termes d'efficacité lumineuses et durée de vie des produits. Désormais, pour l'ensemble des produits des marques BEMKO et LUXMENA, le standard est un fonctionnement minimum **de 12 heures par jour**. Dans les nouvelles offres, nous proposons des luminaires garantis pour un fonctionnement de 24 heures par jour pendant 3 ans.

Nous vous invitons à découvrir notre offre.



CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT



La haute qualité des produits et le design moderne reposent sur le fondement d'un programme de recherche approfondi, mené dans notre Centre de Recherche et Développement.

Le laboratoire a été créé en 2019 et équipé d'appareils de mesure de haute qualité (notamment un goniophotomètre GPM et des sphères d'Ulbricht), permettant l'amélioration des solutions techniques et l'optimisation des caractéristiques fonctionnelles de tous nos luminaires.

Assurer la plus haute qualité de nos produits est notre priorité. Les produits proposés se distinguent par un design moderne et une qualité de fabrication supérieure, confirmée par des organismes de recherche spécialisés et indépendants.

Les capacités de notre Centre de Recherche et Développement permettent de contrôler la qualité de nos produits en termes de conformité avec:

- les exigences de sécurité d'utilisation,
- les exigences de compatibilité électromagnétique EMC,
- les paramètres photométriques déclarés,
- la résistance mécanique IK,
- les paramètres électriques des alimentations.

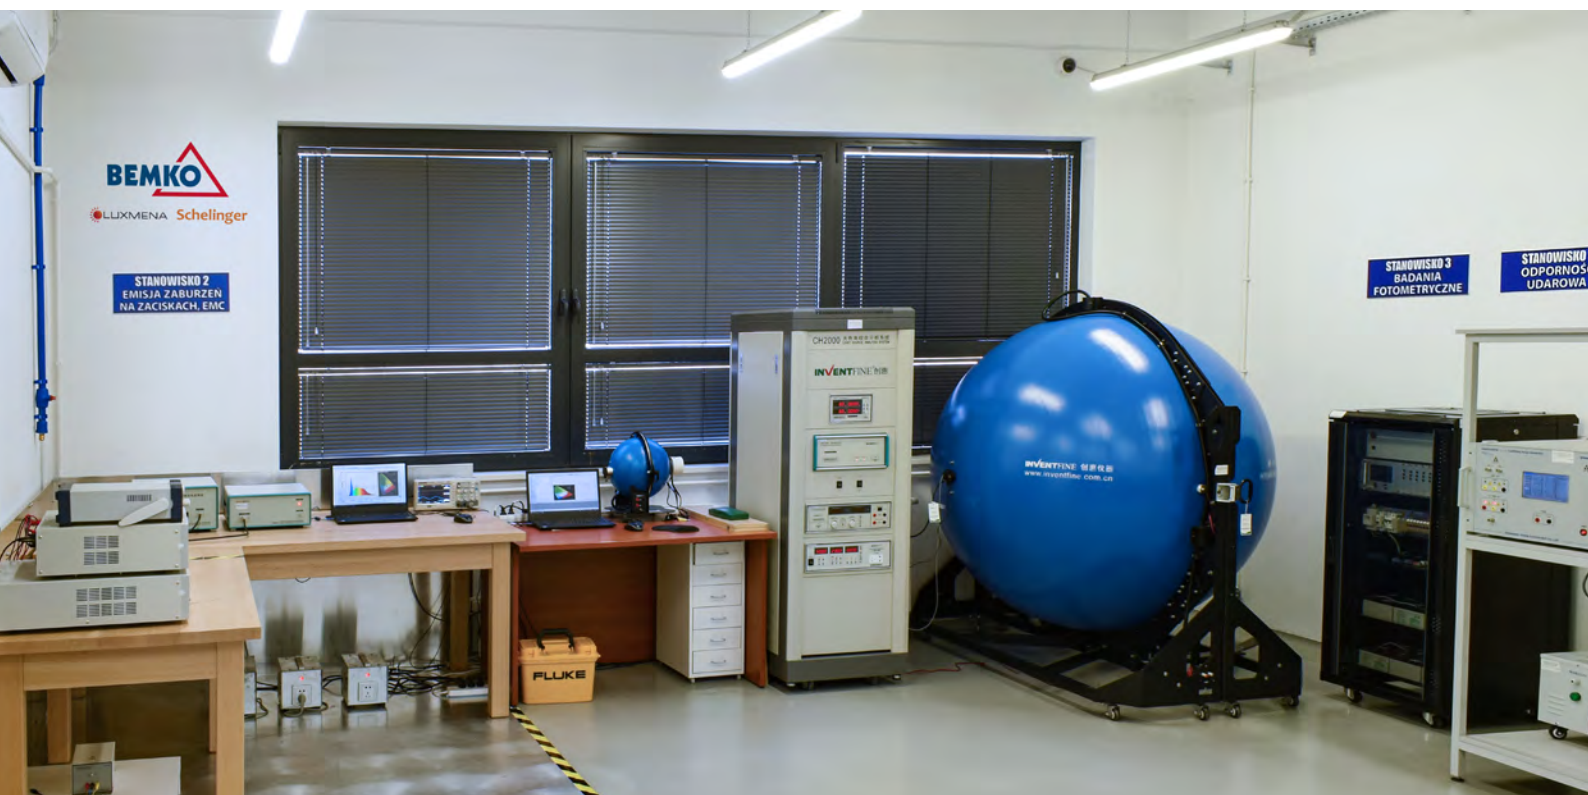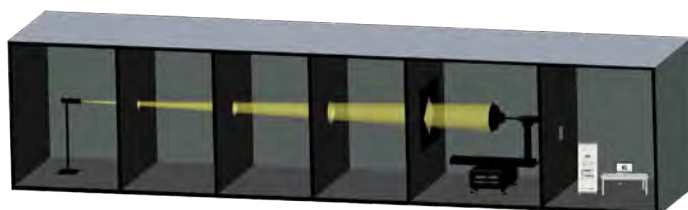

5 LUMINAIRES

6	PANNEAU LED
15	PANNEAU LED - ACCESSOIRES
16	RÉGLETTES LED ÉTANCHES
19	RÉGLETTES LED ÉTANCHES
20	RÉGLETTES LED ÉTANCHES T8
22	PLAFONNIER LED / E27
36	DOWNLIGHT LED
44	LUMINAIRE LINÉAIRE LED
50	SPOTLIGHT ET TRACKLIGHT
54	LUMINAIRE D'ESCALIER LED
55	LUMINAIRE ENCASTRÉ GU10
56	LUMINAIRE MURAL LED
60	PROJECTEUR LED
66	PROJECTEURS DE RUE LED
72	PROJECTEURS DE PARC LED
74	PROJECTEURS SOLAIRE LED
76	PROJECTEUR SOLAIRE LED
78	HIGH-BAY LED

83 ECLAIRAGES DE SECOURS

84	ECLAIRAGE DE SECOURS EN SAILLE
86	ECLAIRAGE DE SECOURS ENCASTRÉ
87	ECLAIRAGE D'ÉVACUATION

89 SOURCES LUMINEUSES


90	TUBE LED - T8
92	LAMPE LED – FILAMENT
96	LAMPE LED
99	LAMPE LED AVEC DÉTECTEUR
100	RUBAN LED
103	ACCESSOIRES POUR RUBANS LED


105 ACCESSOIRES ET COMPOSANTS

106	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
107	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
112	DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ
113	DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE
114	PROGRAMMATEUR
116	RALLONGE
121	MULTIPRISE / PRISE / FICHE
122	RALLONGE ENROULEUR
123	ALIMENTATION 12V DC
127	ALIMENTATION 24V DC
128	CONNECTEUR RAPIDE
132	PRESSE-ÉTOUPE
134	CONNECTEUR ÉTANCHE
135	BOÎTIER DE JONCTION ÉTANCHE
136	RUBAN, RUBAN ISOLANT
138	STARTER, BALLAST
139	DOUILLE/DOUILLE EN CERAMIQUE

140 DETERMINATION DES INDICES

Disponible en téléchargement sur notre site Internet


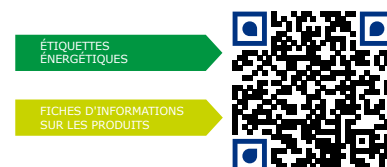


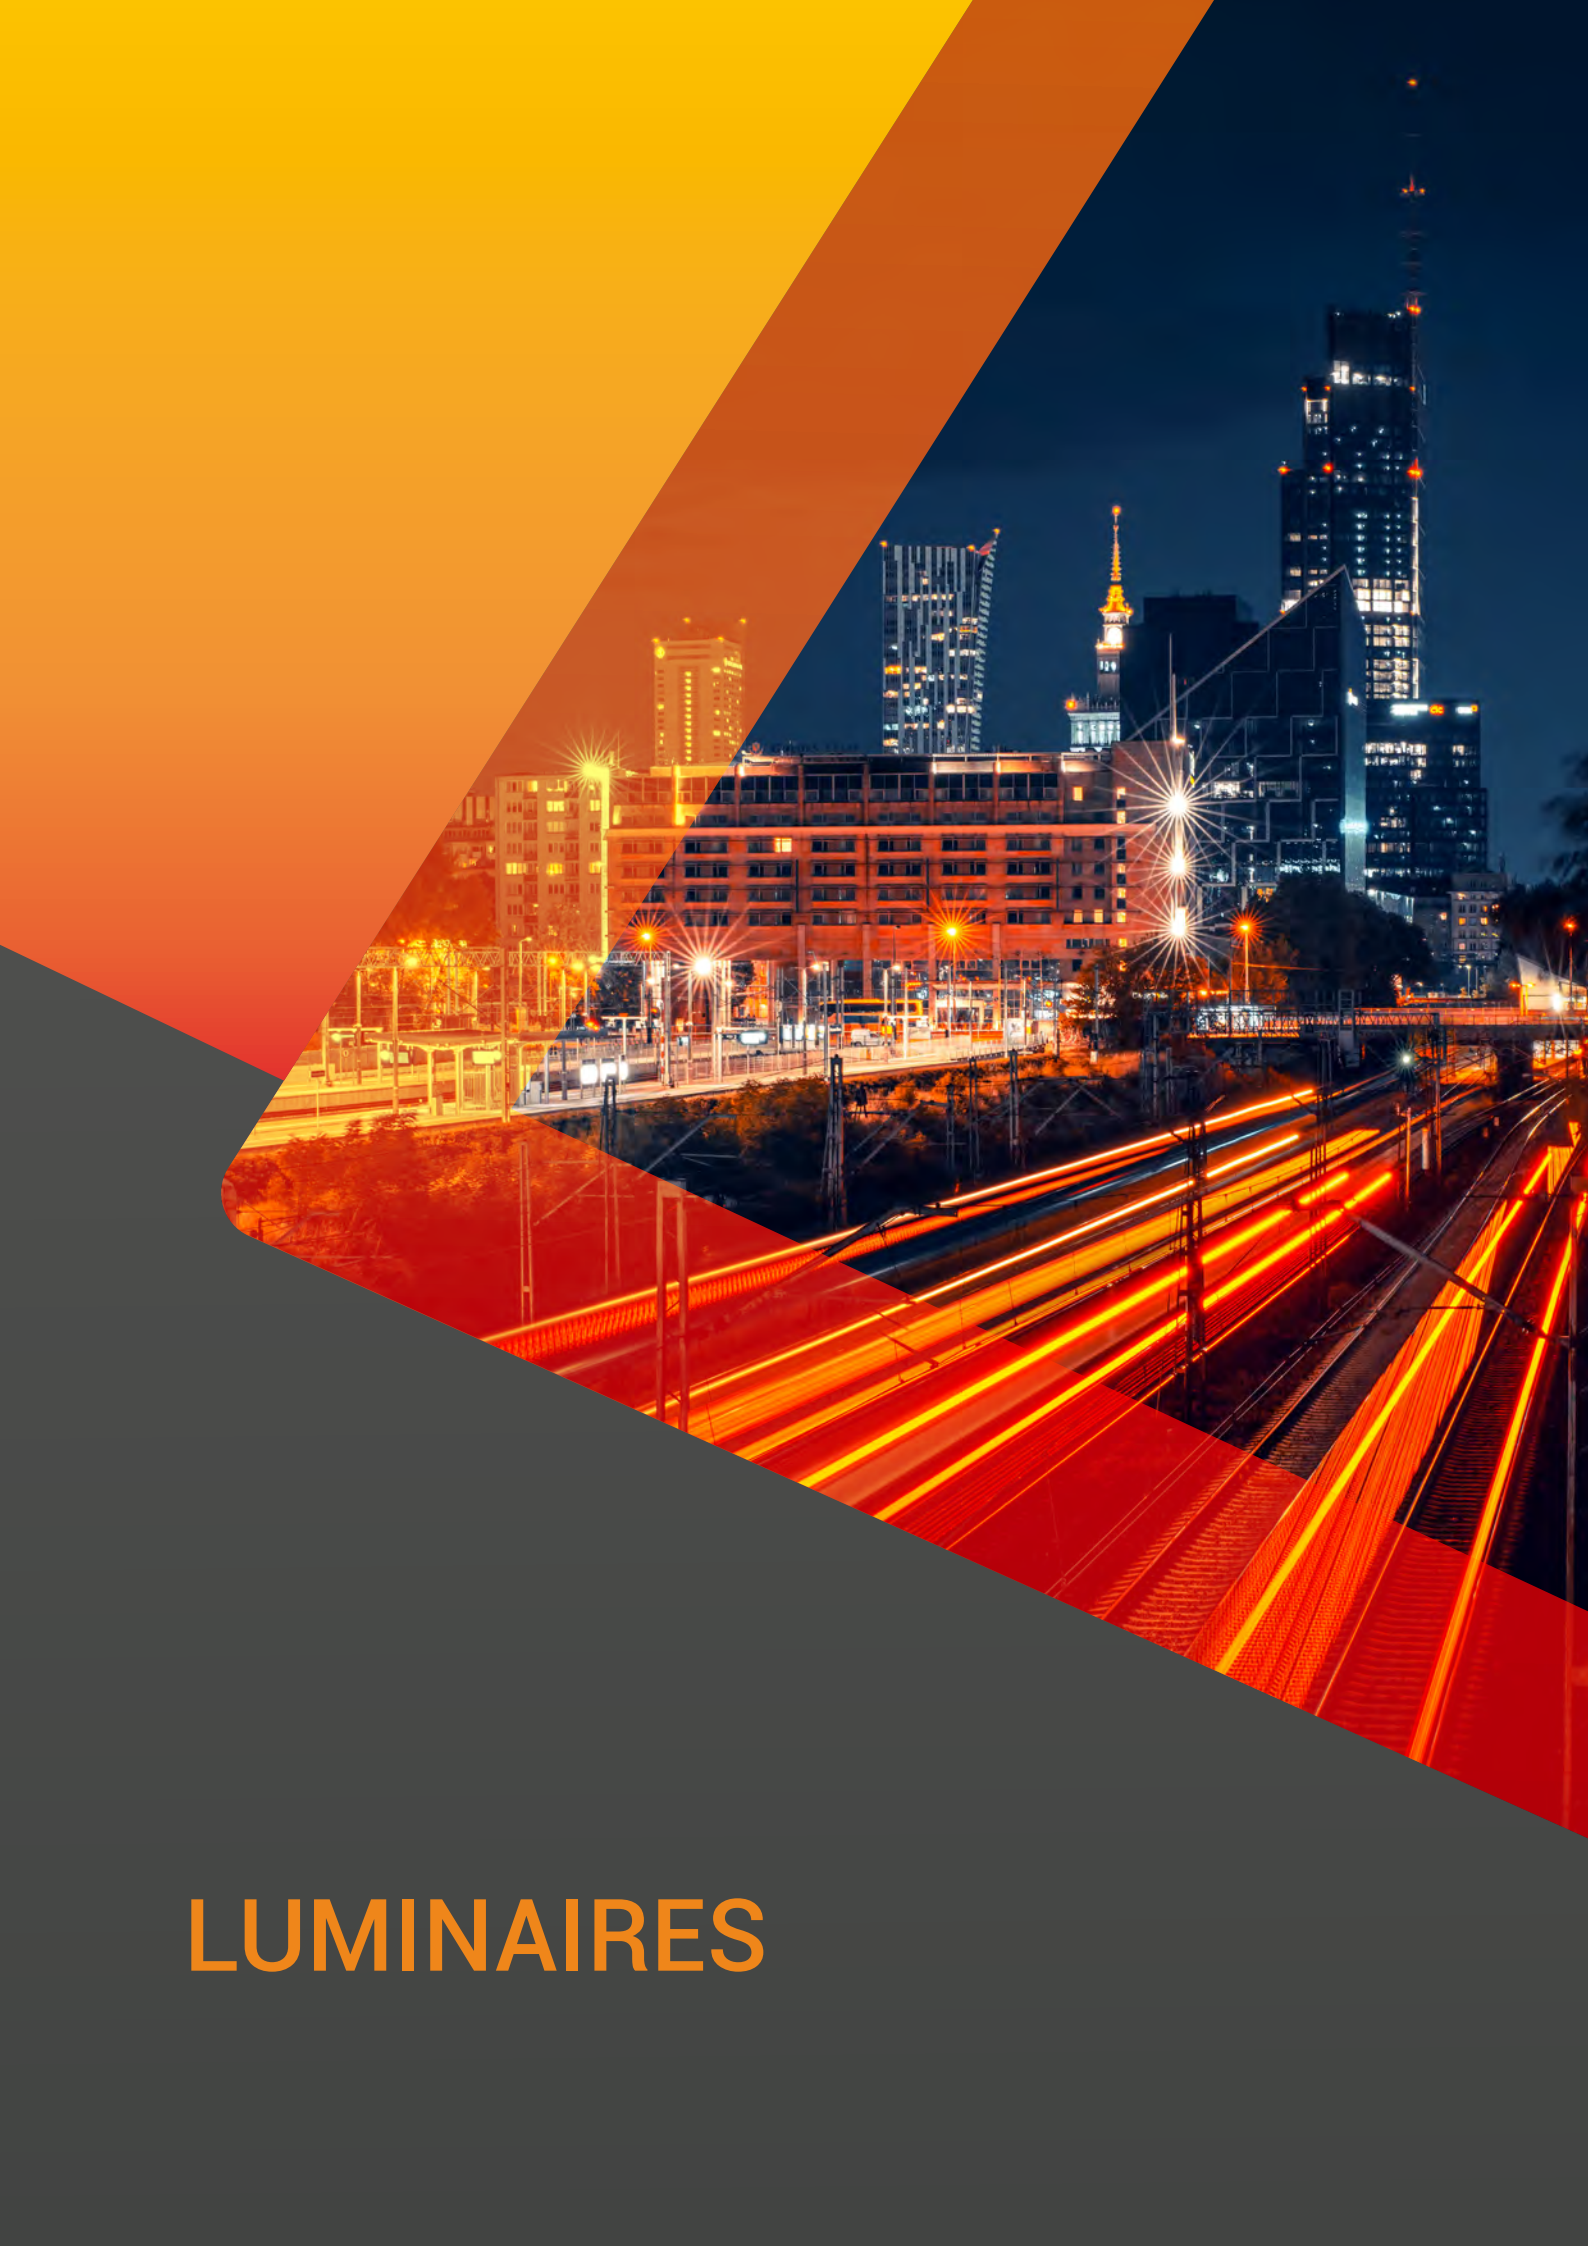A nighttime photograph of a cityscape. In the foreground, a train tracks with multiple tracks, showing long, bright orange and yellow light trails from moving trains. The background features several illuminated buildings, including a prominent tall skyscraper on the right and a large, multi-story building in the center. The sky is dark blue. The image is overlaid with a large, diagonal, semi-transparent orange and red gradient shape that covers the left and top portions of the frame.

LUMINAIRES

BLS BACKLIGHT SUPERIOR

MATERIAUX ► alliage d'aluminium, plastique

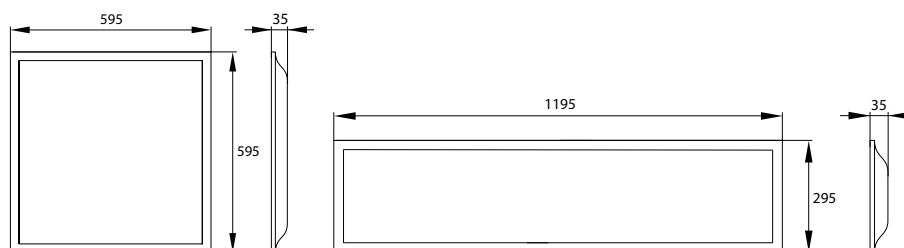

alimentation AGT incluse



connecteur d'alimentation rapide pour une installation facile



nouvelles versions et plus grande efficacité lumineuse



possibilité d'installer un système d'urgence en option



certificat PZH



code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]
C72-BLS-066-200-4K-WH-U19	5900280987341	1/6	4000	20	3000
C72-BLS-123-200-4K-WH-U19	5900280987358	1/6	4000	20	3000
C72-BLS-066-260-4K-WH-U19	5900280987365	1/6	4000	26	4000
C72-BLS-123-260-4K-WH-U19	5900280987372	1/6	4000	26	4000
C72-BLS-066-340-4K-WH-U19	5900280987389	1/6	4000	34	5000
C72-BLS-123-340-4K-WH-U19	5900280987396	1/6	4000	34	5000
C72-BLS-066-410-4K-WH-U19	5900280987402	1/6	4000	41	6000
C72-BLS-123-410-4K-WH-U19	5900280987419	1/6	4000	41	6000
C72-BLS-066-300-4K-WH-U19	5900280967084	1/6	4000	30	4000
C72-BLS-123-300-4K-WH-U19	5900280967277	1/6	4000	30	4000
C72-BLS-066-400-4K-WH-U19	5900280958419	1/6	4000	40	5000
C72-BLS-123-400-4K-WH-U19	5900280958426	1/6	4000	40	5000
C72-BLS-066-500-4K-WH-U19	5900280967107	1/6	4000	50	6100
C72-BLS-123-500-4K-WH-U19	5900280967114	1/6	4000	50	6100



www.tuv.com
ID 1111248097




NOUVEAU
jusqu'à **150lm/w**



BLM-066



BLM-123

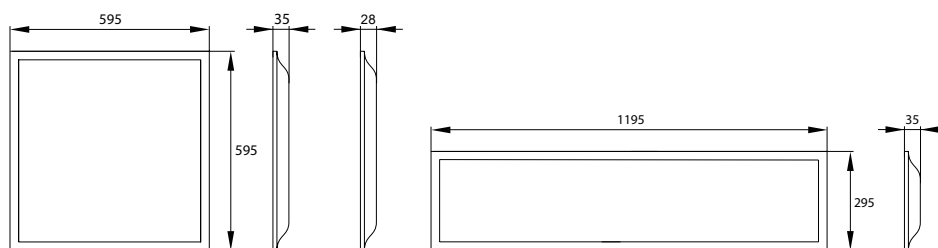

BLM-066/123-WH - 28mm
BLM-066/123-WH-IP65 - 35mm



boîtier blanc avec
un diffuseur opale



alimentation AGT incluse



alimentation BOKE
en versions IP65



nouvelles versions
et plus grande
efficacité lumineuse



connecteur d'alimen-
tation rapide pour une
installation facile



possibilité d'installer
un système d'urgence
(en option)




certificat PZH


				P_{ON}	
code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]
C72-BLM-066-340-3K-WH	5900280987549	1/10	3000	34	4000
C72-BLM-066-340-4K-WH	5900280987501	1/10	4000	34	4000
C72-BLM-066-340-4K-WH-U19-IP65	5900280987587	1/6	4000	34	4000
C72-BLM-066-340-4K-WH-U19	5900280987525	1/10	4000	34	4000
C72-BLM-066-400-3K-WH	5900280958136	1/6	3000	40	4000
C72-BLM-066-400-4K-WH	5900280946836	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-066-400-6K-WH	5900280958167	1/6	6000	40	4000
C72-BLM-123-400-3K-WH	5900280958150	1/6	3000	40	4000
C72-BLM-123-400-4K-WH	5900280946843	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-123-400-6K-WH	5900280958174	1/6	6000	40	4000
C72-BLM-066-400-4K-WH-U19	5900280946980	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-123-400-4K-WH-U19	5900280946997	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-066-400-4K-WH-U19-IP65	5900280967060	1/6	4000	40	4400
C72-BLM-123-400-4K-WH-U19-IP65	5900280967077	1/6	4000	40	4400

BLD DENAR

MATERIAUX ► Alliage d'aluminium, PMMA



BLD-044



**Couleurs de boîtier standard : blanc, argent, graphite, noir



possibilité de réaliser le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL



alimentation AGT incluse



versions avec détecteur de mouvement – PIR



possibilité d'installer un système d'urgence (en option)



certificat PZH



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]



classe énergétique

C72-BLD-044-320-4K-WH
C72-BLD-044-320-4K-BL
C72-BLD-044-320-4K-GR
C72-BLD-044-320-4K-SL
C72-BLD-044-320-4K-WH-PIR
C72-BLD-044-320-4K-BL-PIR
C72-BLD-044-320-4K-GR-PIR
C72-BLD-044-320-4K-SL-PIR

5900280951588
5900280956972
5900280956989
5900280956996
5900280957030
5900280957009
5900280957016
5900280957023

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

32
32
32
32
32
32
32
32

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500




E
E
E
E
E
E
E
E



BLK-066



BLK-123

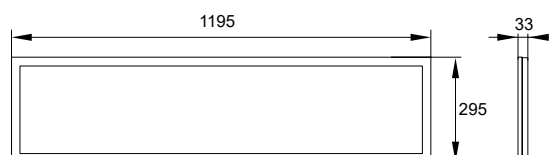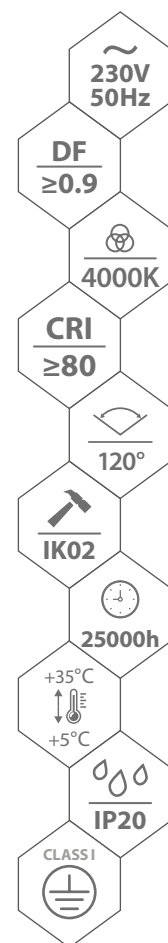

boîtier blanc avec un diffuseur opale



source de lumière LED



supports de montage



possibilité d'installer un système d'urgence (en option)



certificat PZH



code

C72-BLK-066-400-4K-WH

C72-BLK-123-400-4K-WH



EAN

5900280931726

5900280931740



emballage

1/6

1/6



couleur de la lumière [K]

4000

4000



puissance [W]

40

40




flux lumineux [lm]

4000

4000







PLN NEMO

MATERIAUX ► Alliage d'aluminium, PMMA



► PLN-066

► PLN-123

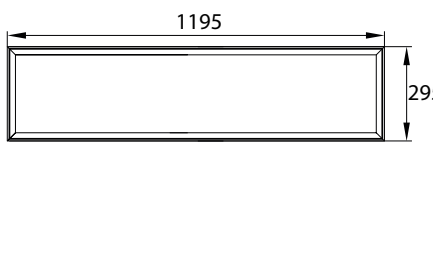

haute résistance à l'eau



boîtier blanc avec diffuseur brillant



le bloc d'alimentation BOKE fiable assure un fonctionnement long et sans panne



connecteur hermétique IP65 étanche



possibilité d'installer un système d'urgence en option



certificat PZH



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]



classe énergétique

C71-PLN-066-400-4K-IP65

5900280953599

1/5

4000

40

4400

E

C71-PLN-123-400-4K-IP65

5900280953803

1/5

4000

40

4400

E

Garantie en fonction des conditions de travail 12h par jour - 5 ans de garantie

www.bemko.eu



www.tuv.com
ID 1111248097




PLM-066





PLM-123



► PLM-066



► PLM-123

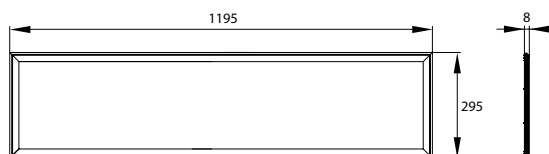

diffuseur milky



panneau couleur RAL9016



alimentation incluse



câble de connexion



possibilité d'installer un système d'urgence (en option)



certificat PZH



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]



classe énergétique

C71-PLM-066-400-4K-WH	5900280923448
C71-PLM-066-400-6K-WH	5900280926500
C71-PLM-123-400-4K-WH	5900280926524
C71-PLM-123-400-6K-WH	5900280926517
C71-PLM-066-400-4K-WH-24H	5900280968982
C71-PLM-066-400-4K-WH-24H-U19	5900280968999

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

4000

6000

4000

6000

4000

4000

40

40

40

40

40

40

4100

4200

4100

4200

4600

4600

E

E

E


E

E

E

BLF BACKLIGHT

MATERIAUX ► alliage d'aluminium, plastique

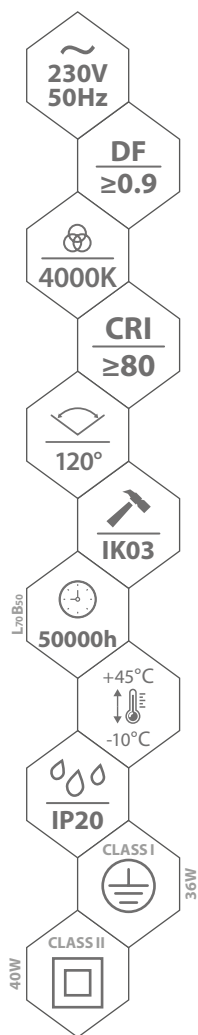

BLF-066




BLF-123



NOUVEAUTÉ




► BLF-066



► BLF-123




boîtier blanc avec un diffuseur opale



alimentation de classe I intégrée au boîtier



alimentation LIFUD en classe II



possibilité de montage encastré



possibilité d'installer un système d'urgence en option



certificat PZH

KAFLER

EAN



emballage



couleur de la lumière [K]

P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]

ATG EEI


classe énergétique

code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	classe énergétique
C72-BLF-066-360-4K-WH	5900280978042	6	4000	36	4320	E
C72-BLF-123-360-4K-WH	5900280978059	6	4000	36	4320	E
C72-BLF-066-400-4K-WH	5900280987709	6	4000	40	4400	E


NOUVEAUTÉ



FLP-066

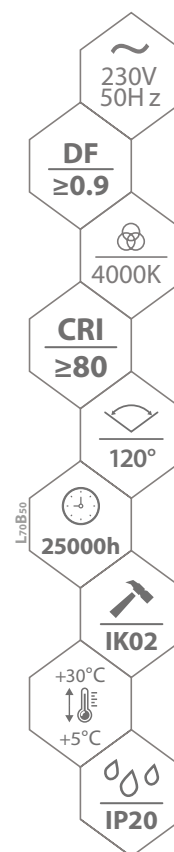

► FLP-066

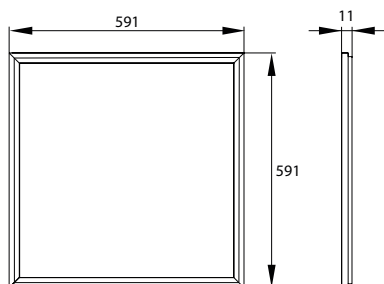

alimentation incluse



câble de connexion



cadre blanc



sans
scintillement



code

C73-FLP-066-400-4K-WH



EAN

5900280926845



emballage

1/10



couleur de la lumière [K]

4000



puissance [W]

40




flux lumineux [lm]

4000



classe énergétique

E

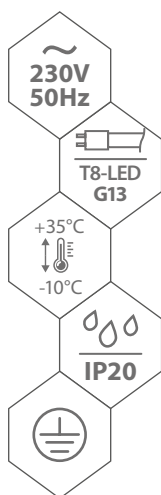


E-RES236N

NOUVEAUTÉ





E-RES418N

► E-RES418N



► E-RES236N

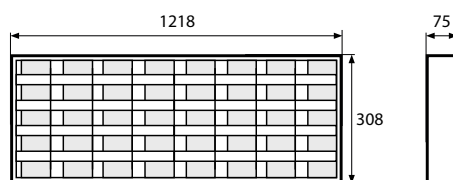

alimentation d'un côté



borne de branchement



douille T8 G13



crochet réflecteur



possibilité d'installer un module d'urgence en option

KAFLER

code

C05-E-RES418N

C05-E-RES236N

EAN

EAN

5900280911698

5900280933287



emballage

1/2/36

1/2/40

P


maximum. puissance de la source [W] *

4x18W


2x36W

* Produit livré sans tubes. Tubes T8 voir pages 90 et 91

cadre sans vis - installation rapide
RNT066-ECO / RNT123-ECO

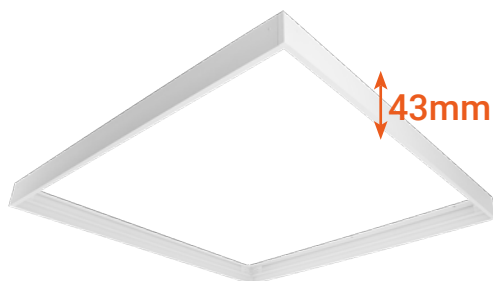

câbles pour pose suspendue
U-NTL

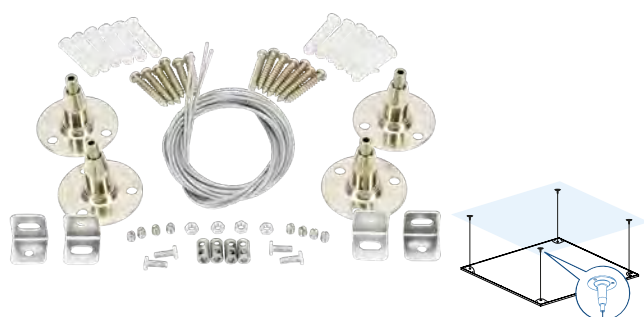


cadre sans vis - installation rapide
RNT066-ECO2 / RNT123-ECO2

NOUVEAUTÉ



câbles dédiés aux panneaux PLY
PLY-NTL

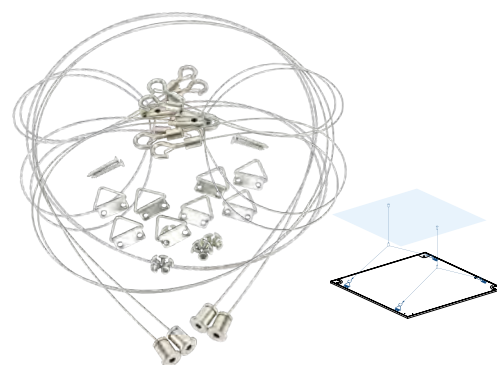

crochets pour montage encastré
PLZ-PTGK



crochets dédiés aux panneaux PLY
PLY-PTGK



code

C71-RNT066-WH-ECO
C71-RNT123-WH-ECO
C71-RNT066-WH-ECO2
C71-RNT123-WH-ECO2



EAN

5900280923967
5900280931023
5900280973481
5900280973498



description

CADRE D'INSTALLATION N/T POUR PANNEAUX BLANCS ECO
CADRE D'INSTALLATION N/T POUR PANNEAUX BLANCS ECO
CADRE DE MONTAGE POUR PANNEAU LED
60x60 BLANC HAUTEUR ECO. 68MM
CADRE DE MONTAGE POUR PANNEAU LED
120x30 BLANC HAUTEUR ECO. 68MM

description

KIT MONTAGE POUR PANNEAUX LED EN SAILLIE - 2x CORDE
KIT POUR PANNEAUX LED ENCASTRÉS POUR PLAQUES DE PLÂTRE - 4x SUPPORT DE MONTAGE
KIT MONTAGE POUR PANNEAUX LED EN SAILLIE - 2x CORDE + SUPPORT DE MONTAGE
KIT MONTAGE POUR PANNEAUX LED ENCASTRÉS POUR PLAQUES DE PLÂTRE - 4x SUPPORT DE MONTAGE



dimensions [mm]

600x600x43
300x1200x43
600x600x68
300x1200x68

dimensions [mm]

2x corde de 100 cm
-
2x corde de 100 cm
-



luminaires compatibles


BLS / BLM / PLY / PLM / PLK
BLS / BLM / PLY / PLM / PLK
BLS / BLM / PLY / PLM / PLK
BLS / BLM / PLY / PLM / PLK

luminaires compatibles

BLM / BLS / BLK / PLM / PLN /
BLM / BLS / BLK / PLN / PLM
PLY
PLY

HLA3 ALWIR TRAVERSANTE

MATERIAUX ► Boîtier en PC, diffuseur en PC



NOUVEAUTÉ



jusqu'à 170 lm/W






HLA3-120



HLA3-150



HLA3-060



diffuseur milky et
presse-étoupe IP66



modules LED de
haute qualité



possibilité d'installation
d'un détecteur de
mouvement à micro-
ondes et crépusculaire



système d'alimen-
tation isolé



possibilité d'installer
un système d'urgence
(en option)



certificat PZH



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]

P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]



clips de montage en
acier inoxydable

C17-HLA3-060-160-4K

5900280982599

1/8

4000

16

2700

8szt.

C17-HLA3-120-350-4K

5900280982605

1/8

4000

35

6000

12szt.

C17-HLA3-150-460-4K

5900280982612

1/8

4000

46

7800

14szt.

C17-HLA3-MD

5900280982650

1/125

Micro-onde CAPTEUR DE MOUVEMENT I ZMIERZCHU

RÉGLETTES LED ÉTANCHES



MATÉRIAUX ► Boîtier en PC, diffuseur en PC

HLB BALWIR TRAVERSANTE

NOUVEAUTÉ




jusqu'à 150lm/W




HLB-060



HLB-120

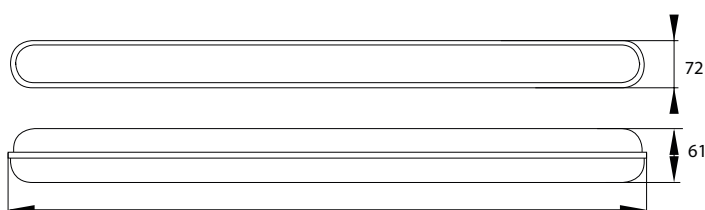

HLB-060: 590mm
HLB-120: 1180mm
HLB-150: 1480mm

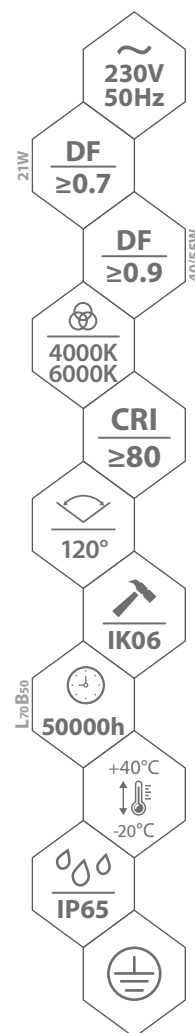

presse-étoupe IP65



sources lumineuses
LED efficaces



diffuseur givre



système d'alimen-
tation isolé



possibilité d'installer
un système d'urgence
(en option)



certificat PZH



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]

C17-HLB-060-210-4K

5900280939760

1/20

4000

21

3150

C17-HLB-060-210-6K

5900280939791

1/20

6000

21

3150

C17-HLB-120-330-4K

5900280987853

1/12

4000

33

4950

C17-HLB-120-330-6K

5900280987860

1/12

6000

33

4950

C17-HLB-150-460-4K

5900280987877

1/12

4000

46

6900

C17-HLB-150-460-6K

5900280987884

1/12

6000

46


6900

Garantie selon les conditions de travail, max. 12h/jour – 5 ans de garantie, 24h/jour – 3 ans de garantie

www.bemko.eu

HLS SOLIS TRAVERSANTE


MATÉRIAUX ► Boîtier en PC, diffuseur en PC




HLS-060



HLS-120

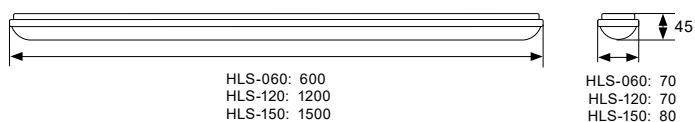

presse-étoupe IP65



système d'alimentation isolé



support de montage



espace de connexion hermétique



espace de connexion, possibilité d'alimentation pass-through



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]



classe énergétique

C17-HLS-060-180-4K
C17-HLS-120-360-4K
C17-HLS-150-480-4K

5900280942821
5900280942838
5900280942845

1/16
1/16
1/12

4000
4000
4000

18
36
48

2000
4000
5500

E
E
E

RÉGLETTES LED T8 IP20



MATÉRIAUX ► Acier, diffuseur en PC


E-XP7



E-XP7218KM




E-XP7218KP

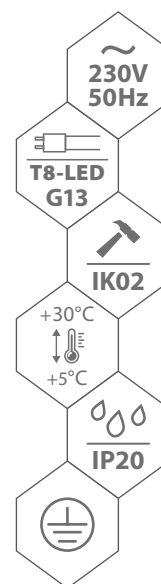

alimentation d'un côté



alimentation de deux côtés

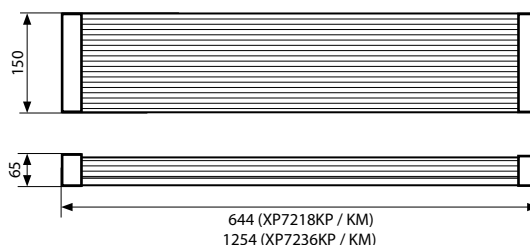

deux types de diffuseur:
milky, prismatique



douilles G13 pour
tubes led T8



possibilité d'installer
un système d'urgence
(en option)



code

C184-E-XP7 218KM-PC
C184-E-XP7 218KP-PC
C184-E-XP7 236KM-PC
C184-E-XP7 236KP-PC



EAN

5900280912251
5900280912312
5900280912268
5900280913890



emballage

1/8
1/8
1/4
1/4



source de lumière dédiée



2x T8-LED 60cm
2x T8-LED 60cm
2x T8-LED 120cm
2x T8-LED 120cm

* Produit livré sans tubes. Tubes T8 voir pages 90 et 91

www.bemko.eu

OHL-T AKWAR TRAVERSANTE

MATERIAUX ► MATERIAUX -> Acier, Boîtier: ABS, diffuseur en PC

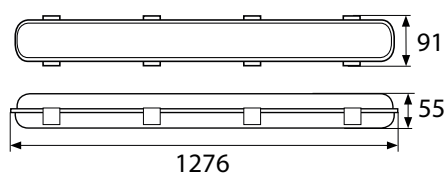


presse-étoupe IP65



clips PC en standard



sources T8 incluses

montage facile du cadre
G13 pour sources T8

réflecteur



diffuseur suspendu

KAFLER

code

C11-OHL-120-2KP-T8

EAN

EAN

5900280987044



emballage

1/10



source de lumière dédiée


2x18W T8-LED G13




flux lumineux [lm]

3900


MATERIAUX ► Acier, Boîtier: ABS, diffuseur en PC

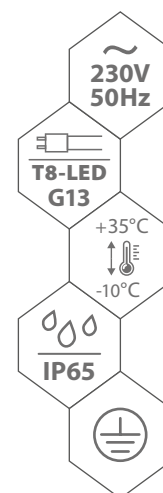

alimentation d'un côté



► 1KP 1xT8 LED

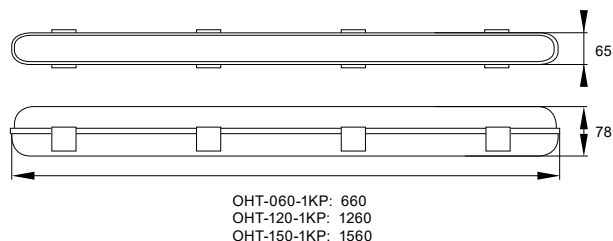

► 2KP 2xT8 LED



presse-étoupe IP65



clips PC en standard



connecteur rapide



montage facile du cadre
G13 pour sources T8



corde avec crochet
réflecteur



suport de montage



clips métalliques
en option



code

C11-OHT-060-1KP
C11-OHT-060-2KP
C11-OHT-120-1KP
C11-OHT-120-2KP
C11-OHT-150-1KP
C11-OHT-150-2KP



EAN

5900280972064
5900280972071
5900280972088
5900280972095
5900280972101
5900280972118



emballage

1/15
1/10
1/15
1/10
1/15
1/10



source de lumière dédiée

1x T8-LED 60cm
2x T8-LED 60cm
1x T8-LED 120cm
2x T8-LED 120cm
1x T8-LED 150cm
2x T8-LED 150cm




nombre de clips métalliques

6 Pieces
6 Pieces
10 Pieces
10 Pieces
12 Pieces
12 Pieces

PSF711, PSF712 GABI

MATERIAUX ► PC

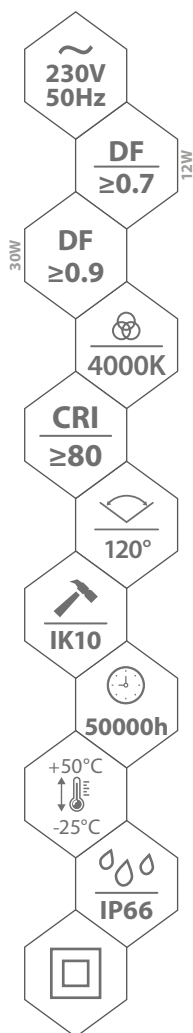



PSF711



PSF712





► PSF711-124




Ø308

► PSF711-304





Ø350

► PSF712-304



300

LIFUD® merrytek®

sources lumineuses
LED intégréesPSF712 en couleur
RAL9016

supports de montage



presse-étoupe



réglage du capteur



alimentation LIFUD



code



EAN



emballage

couleur de la lumière
[K] P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]



capteur de mouvement intégré

C36-PSF711-304
C36-PSF712-304
C36-PSF711-124-MD
C36-PSF711-304-MD
C36-PSF712-304-MD

5900280950451
5900280950475
5900280959652
5900280950468
5900280950482


1/6
1/6
1/5
1/6
1/6

4000
4000
4000
4000
4000


30
30
12
30
30

3500
3500
1200
3500
3500


non
non
micro-onde
micro-onde avec fonction d'ombre partielle
micro-onde avec fonction d'ombre partielle

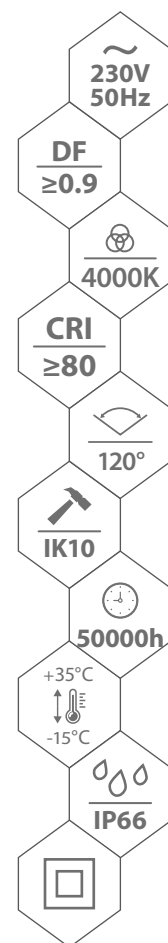

► PSF707-164

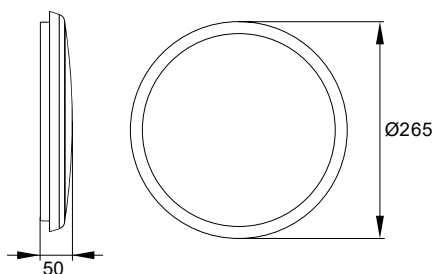

► PSF707-224

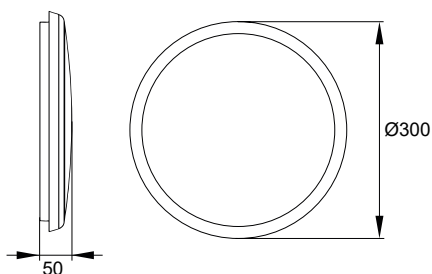

vue de côté



batterie de secours intégré



boîte de jonction fermée



réglage du capteur LUX / SENS / TIME / STBY



support de montage






certificat PZH

				P_{ON}		
code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	capteur de mouvement intégré
C36-PSF707-164	5900280939739	1/5	4000	16	1600	non
C36-PSF707-224	5900280926715	1/5	4000	22	2200	non
C36-PSF707-164-MD	5900280939746	1/5	4000	16	1600	micro-onde avec fonction d'ombre partielle
C36-PSF707-224-MD	5900280924018	1/5	4000	22	2200	micro-onde avec fonction d'ombre partielle

PSF706 KATIA

MATERIAUX ► PC

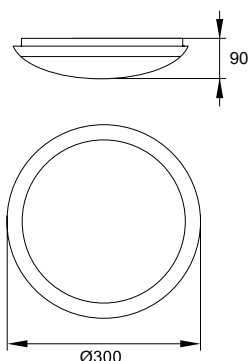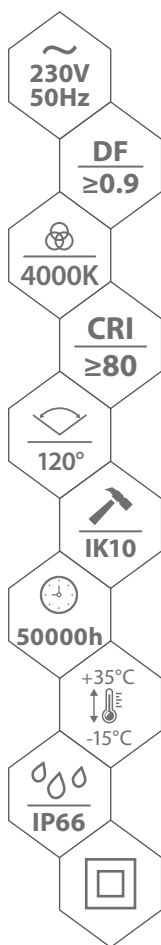

diffuseur milky

boîtier de couleur
RAL9016

charnière de cadre



presse-étoupe IP66



support de montage



connexion électrique



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]

puissance en mode
marche / ombre partielle
[W]flux lumineux [lm]
100% / 20% (mi-ombre)capteur de mouvement
intégré

C36-PSF706-164

5900280923509

1/5

4000

16

1600

non

C36-PSF706-224

5900280939722

1/5

4000

22

2000

non

C36-PSF706-164-MD

5900280918475

1/5

4000

16 / 3.5

1600 / 320

micro-onde avec fonction
d'ombre partielle

C36-PSF706-224-MD

5900280921086

1/5

4000

22 / 4.4

2000 / 400

micro-onde avec fonction
d'ombre partielle

C36-PSF706-164-EM

5900280918499

1/5

4000


16

1600



capteur micro-ondes
+ fonction de main-
tien de la tension



► PSF704-104/124



► PSF704-184/224

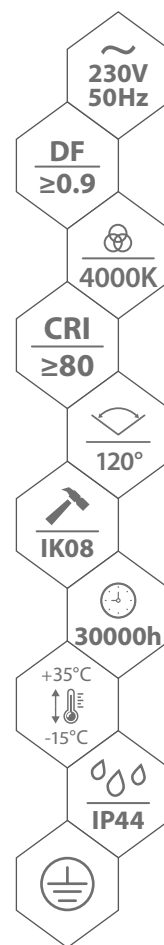

sources lumineuses
LED intégrées



modèles MD - avec
fonction d'ombrage
partiel - 20%



boîte de jonction



diffuseur milky




joint de boîtier


				P_{ON}		
code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	capteur de mouvement intégré
C36-PSF704-104	5900280907981	1/6	4000	10	750	non
C36-PSF704-124	5900280939661	1/6	4000	12	1200	non
C36-PSF704-184	5900280939685	1/6	4000	18	1550	non
C36-PSF704-244	5900280939708	1/6	4000	24	1900	non
C36-PSF704-104-MD	5900280907219	1/6	4000	10	750	micro-onde avec fonction d'ombrage partielle
C36-PSF704-124-MD	5900280939678	1/6	4000	12	1200	micro-onde avec fonction d'ombrage partielle
C36-PSF704-184-MD	5900280939692	1/6	4000	18	1550	micro-onde avec fonction d'ombrage partielle
C36-PSF704-244-MD	5900280939715	1/6	4000	24	1900	micro-onde avec fonction d'ombrage partielle

PLA PLATO


MATERIAUX ► Acier, diffuseur: plastique

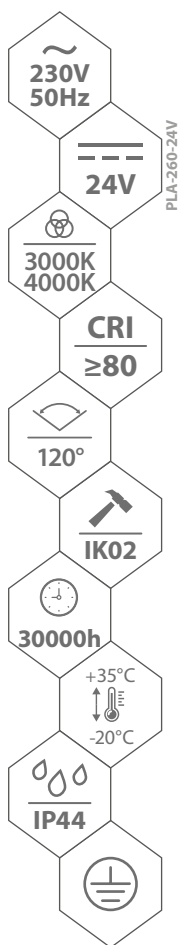

NOUVEAUTÉ



[mm]	a	b
PLA-260:	Ø254	90
PLA-285:	Ø285	91
PLA-350:	Ø325	102
PLA-450:	Ø435	115

sources lumineuses
LED intégréesnouvelle
alimentation isolée

boîte de jonction




diffuseur milky

capteur de mouve-
ment intégré dans les
versions MS et MD


BEMKO	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	P _{ON} puissance [W]	flux lumineux [lm]	capteur de mouvement intégré
code	EAN					
C37-PLA-260-120-3K	5900280975102	1/10	3000	12	1130	-
C37-PLA-260-120-4K	5900280975126	1/10	4000	12	1130	-
C37-PLA-285-180-3K	5900280975157	1/10	3000	18	1620	-
C37-PLA-285-180-4K	5900280975171	1/10	4000	18	1620	-
C37-PLA-350-240-3K	5900280975195	1/5	3000	24	2160	-
C37-PLA-350-240-4K	5900280975218	1/5	4000	24	2160	-
C37-PLA-450-360-3K	5900280975232	1/5	3000	36	3250	-
C37-PLA-450-360-4K	5900280975256	1/5	4000	36	3250	-
C37-PLA-260-120-3K-MS	5900280975119	1/10	3000	12	1130	micro-onde
C37-PLA-260-120-4K-MS	5900280975140	1/10	4000	12	1130	micro-onde
C37-PLA-285-180-3K-MS	5900280975164	1/10	3000	18	1620	micro-onde
C37-PLA-285-180-4K-MS	5900280975188	1/10	4000	18	1620	micro-onde
C37-PLA-350-240-3K-MS	5900280975201	1/5	3000	24	2160	micro-onde
C37-PLA-350-240-4K-MS	5900280975225	1/5	4000	24	2160	micro-onde
C37-PLA-450-360-3K-MS	5900280975249	1/5	3000	36	3250	micro-onde
C37-PLA-450-360-4K-MS	5900280975263	1/5	4000	36	3250	micro-onde
C37-PLA-260-120-4K-24V*	5900280975133	1/10	4000	12	1130	-
C37-PLA-260-120-4K-MD	5900280982339	1/10	4000	12	1130	micro-onde avec fonction d'ombre partielle

* plafonnier alimenté en 24V/DC

NOUVEAUTÉ

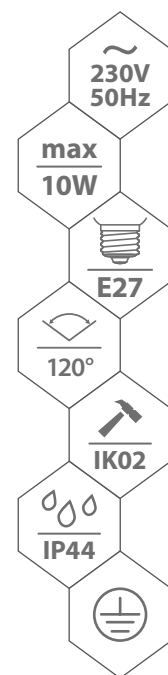

[mm]	a	b
PLA-260-1E27: Ø254	90	
PLA-285-2E27: Ø285	91	



douilles pour lampes E27*



diffuseur milky



capteur de mouvement intégré dans les versions MS



code

C37-PLA-260-1E27
C37-PLA-260-1E27-MS
C37-PLA-285-2E27
C37-PLA-285-2E27-MS



EAN

5900280975447
5900280981400
5900280975454
5900280981417



emballage

1/10
1/10
1/10
1/10

P

maximum. puissance de la source [W] *

1x 10W LED, A60
1x 20W LED, A60
2x 10W LED, A60
2x 20W LED, A60




capteur de mouvement intégré

-
micro-onde
-
micro-onde

*lampe E27 non fournie. Voir page 97

LHR, LHS TOFIR


MATERIAUX ► Acier, diffuseur: plastique

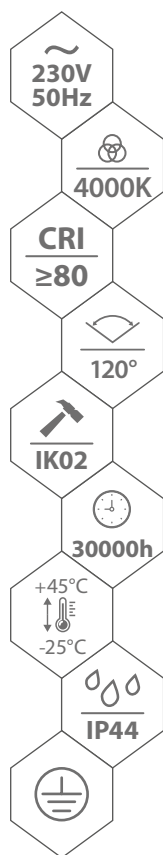


LHS



LHR




[mm] a b
LHR-330: Ø330 100



[mm] a b
LHS-310: 300 100



diffuseur milky
avec cadre en
aluminium argenté



boîte de jonction



intérieur du
luminaire LHS



possibilité d'installer un
détecteur de mouvement
micro-ondes



trappe d'ouverture



code



EAN



emballage



puissance [W]



flux lumineux [lm]

capteur de mouvement
intégré

C31-LHR-330-160-4K
C31-LHR-330-160-4K-MS
C31-LHS-310-160-4K
C31-LHS-310-160-4K-MS

5900280914767
5900280921475
5900280914743
5900280921468

1/10
1/10
1/10
1/10

16
16
16
16

1250
1250
1250
1250



non
micro-onde
non
micro-onde



PHR




PHS

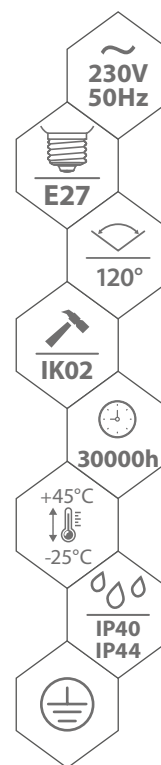

[mm] **a** **b**

PHR120: Ø260 80
PHR220: Ø330 100



[mm] **a** **b**

PHS120: 300 80
PHS220: 320 100



diffuseur opale
avec cadre en
aluminium argenté



douilles pour lampes E27*



possibilité d'installer un
détecteur de mouvement
micro-ondes



trappe d'ouverture



code

C30-PHR220
C30-PHR220-MS
C30-PHS220
C30-PHS220-MS



EAN

5900280901934
5900280926371
5900280901965
5900280926388



emballage

1/6
1/6
1/6
1/6

P

maximum. puissance
de la source [W]

2x 20W LED, A60
2x 20W LED, A60
2x 20W LED, A60
2x 20W LED, A60




capteur de mouvement intégré

non
micro-onde
non
micro-onde


*lampe E27 non fournie. Voir page 97

ST72 TAZAN


ST72-140G PC, diffuseur en verre ◀MATERIAUX▶ ST72-125P PC, diffuseur en PMMA

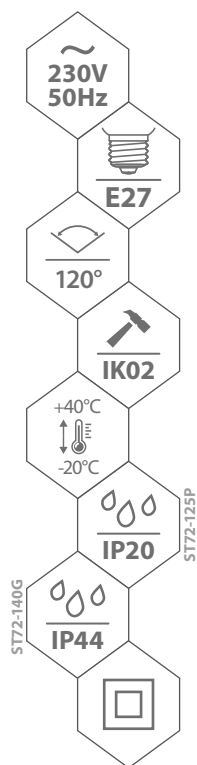

▶ ST72-G



▶ ST72-P



ST72-140G
diffuseur en verre opale



ST72-125P
diffuseur en
plastique opale



boîte de jonction



réglage du capteur
LUX / SENS / TIME



réflecteur en métal



code

C38-ST72-140G-MS

C38-ST72-125P-MS



EAN

5900280904744

5900280904737



emballage

1/5

1/5

P

maximum puissance de la source
[W] *

max. 1x 60W LED, A60

max. 1x 25W LED, A60



capteur de mouvement intégré

micro-onde

micro-onde



ST57-PIR




ST57 / ST57-MD




ST58-PIR




ST58 / ST58-MD

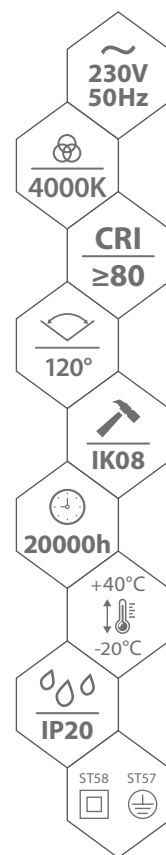


► ST57-PIR






► ST58-PIR



► ST57, ST57-MD



► ST58, ST58-MD



sources lumineuses
LED intégrées



réglage du capteur
TIME / LUX



capteur de mouvement
infrarouge




boîte de jonction

				P_{ON}		
code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	capteur de mouvement intégré
C38-ST57-124-PIR	5900280915801	1/10	4000	12	1000	oui – infrarouge
C38-ST57-204-PIR	5900280921062	1/10	4000	20	1600	oui – infrarouge
C38-ST58-124	5900280929419	1/10	4000	12	1000	non
C38-ST58-124-MD	5900280929457	1/10	4000	12	1000	oui – micro-onde
C38-ST58-124-PIR	5900280926883	1/10	4000	12	1000	oui – infrarouge
C38-ST58-204	5900280929433	1/10	4000	20	1600	non
C38-ST58-204-MD	5900280929471	1/10	4000	20	1600	tak – micro-onde

ST75, ST78 TAZAN



MATERIAUX ► acier, diffuseur en verre

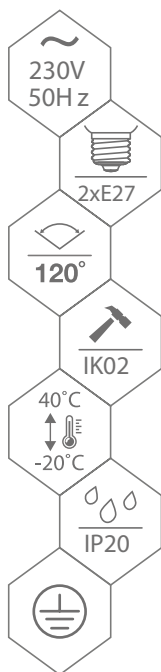

ST78-240G-PIR



ST75-240G-PIR



ST75-PIR
capteur de
mouvement infrarouge



ST75-PIR
intérieur du luminaire



ST78-PIR connecteur
de connexion



code

C38-ST78-240G-PIR
C38-ST75-240G-PIR



EAN

5908311363454
5908311363461



emballage

1/5
1/5

P



maximum. puissance de la source
[W] *

2x 20W LED, A60
2x 20W LED, A60



capteur de mouvement intégré

oui – infrarouge
oui – infrarouge

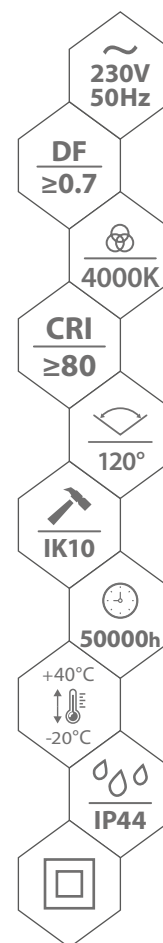

sources lumineuses
LED intégrées



réglage du capteur
TIME / LUX



capteur de mouvement
infrarouge



boîte de jonction



code

C38-ST41-104-PIR
C38-ST41-154-PIR



EAN

5900280922731
5900280922755



emballage

1/10
1/10



couleur de la lumière [K]

4000
4000



puissance [W]

10
15



flux lumineux [lm]

940
1300




capteur de mouvement
intégré

oui - infrarouge
oui - infrarouge

KAN KANLO


MATERIAUX ► PC

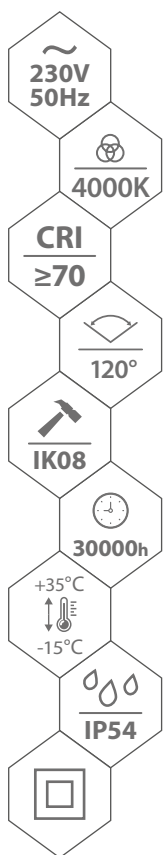

KAN-BL



KAN-WH



diffuseur milky

sources lumineuses
LED avec alimentation

presse-étoupe IP54



boîte de jonction

possibilité d'installer un
détecteur de
mouvement micro-ondes

code

C45-KAN-04-BL-4K
C45-KAN-04-WH-4K
C45-KAN-08-BL-4K
C45-KAN-08-WH-4K



EAN

5900280921871
5900280921895
5900280919298
5900280919311



emballage

1/10
1/10
1/10
1/10



couleur

noir
blanc
noir
blanc



couleur de la lumière [K]

4000
4000
4000
4000



puissance [W]

4
4
8
8



flux lumineux [lm]

290
290
720
720

NOUVEAUTÉ



KAN2-BLR

12W

18W



KAN2-WHR






KAN2-BLO

8W



KAN2-WHO

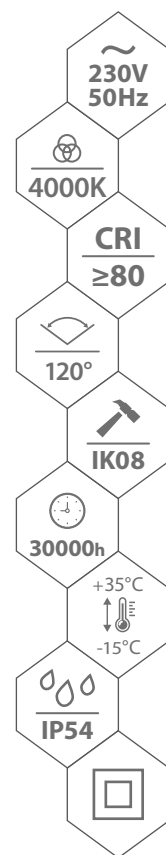


sources lumineuses LED



diffuseur milky



presse-étoupe
hermétique



MS - plage de détection
du capteur micro-ondes
intégrée: 120° max. 7m temps:
20 sec. intensité <20lux



code



EAN



emballage



couleur

P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]




capteur de mouvement
intégré

C45-KAN2-08-BLO-4K	5900280968432	1/40	noir	8	760	non
C45-KAN2-08-WHO-4K	5900280968371	1/40	blanc	8	760	non
C45-KAN2-12-BLR-4K	5900280968449	1/40	noir	12	1150	non
C45-KAN2-12-WHR-4K	5900280968388	1/40	blanc	12	1150	non
C45-KAN2-18-BLR-4K	5900280968456	1/40	noir	18	1750	non
C45-KAN2-18-WHR-4K	5900280968395	1/40	blanc	18	1750	non
C45-KAN2-08-BLO-4K-MS	5900280968463	1/40	noir	8	760	capteur micro-onde
C45-KAN2-08-WHO-4K-MS	5900280968401	1/40	blanc	8	760	capteur micro-onde
C45-KAN2-12-BLR-4K-MS	5900280968470	1/40	noir	12	1150	capteur micro-onde
C45-KAN2-12-WHR-4K-MS	5900280968418	1/40	blanc	12	1150	capteur micro-onde
C45-KAN2-18-BLR-4K-MS	5900280968487	1/40	noir	18	1750	capteur micro-onde
C45-KAN2-18-WHR-4K-MS	5900280968425	1/40	blanc	18	1750	capteur micro-onde

DLB BOLED

MATERIAUX ► alliage d'aluminium, diffuseur: PMMA

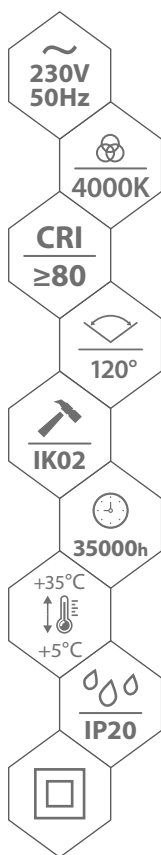


DLB-R




DLB-S

a	b
DLB-R-090: Ø145mm	8mm
DLB-R-120: Ø170mm	8mm
DLB-R-180: Ø220mm	8mm
DLB-R-240: Ø300mm	8mm

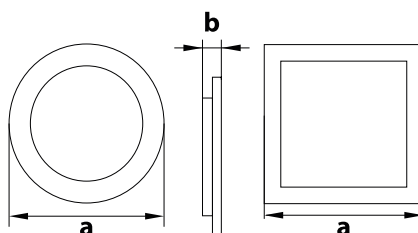

a	b
DLB-S-090: 145mm	8mm
DLB-S-120: 170mm	8mm
DLB-S-180: 220mm	8mm
DLB-S-240: 300mm	8mm

possibilité d'installer
un module d'urgencemontage encastré
avec supportsalimentation
externe incluseconnecteur rapide
d'alimentation pour
une installation facile

diamètres de perçage

DLB-R-090: Ø135mm
DLB-R-120: Ø155mm
DLB-R-180: Ø205mm
DLB-R-240: Ø285mm
DLB-S-090: 135x135mm
DLB-S-120: 155x155mm
DLB-S-180: 205x205mm
DLB-S-240: 285x285mm



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]

C70-DLB-R-090-4K
C70-DLB-R-120-4K
C70-DLB-R-180-4K
C70-DLB-R-240-4K
C70-DLB-S-090-4K
C70-DLB-S-120-4K
C70-DLB-S-180-4K
C70-DLB-S-240-4K

5900280908117
5900280908124
5900280908131
5900280908148
5900280911377
5900280911384
5900280911391
5900280911407

1/30
1/30
1/20
1/10
1/30
1/30
1/20
1/10

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

9
12
18
24
9
12
18
24


720
960
1450
1700
720
960
1450
1700




SLR



SLS




a




b

[mm]	a
SLR-120: Ø 115	
SLR-180: Ø 168	
SLR-240: Ø 217	
SLR-300: Ø 295	

[mm]	b
SLS-120: 115x115	
SLS-180: 168x168	
SLS-240: 217x217	
SLS-300: 295x295	

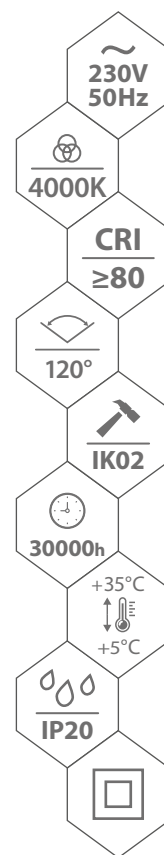


SAMSUNG LED



SLR boîtier de couleur RAL90



boîtier solide



ouvertures permettant le refroidissement du luminaire



alimentation externe incluse




connecteur rapide d'alimentation pour une installation facile

				P_{ON}	
code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]
C39-SLS-120-060-4K	5900280909862	1/20	4000	6	570
C39-SLS-180-120-4K	5900280909886	1/20	4000	12	1140
C39-SLS-240-180-4K	5900280909909	1/10	4000	18	1710
C39-SLS-300-240-4K	5900280914699	1/10	4000	24	2150
C39-SLR-120-060-4K	5900280909800	1/20	4000	6	570
C39-SLR-180-120-4K	5900280909824	1/10	4000	12	1140
C39-SLR-240-180-4K	5900280909848	1/10	4000	18	1710
C39-SLR-300-240-4K	5900280914651	1/20	4000	24	2150

ALC ALICE


MATERIAUX ► PLASTIQUE

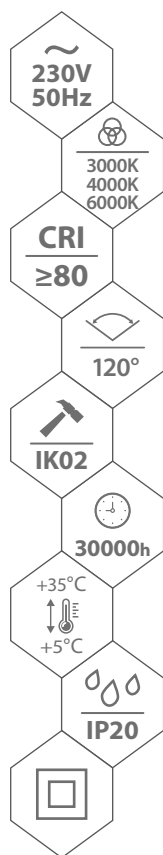

ALC-R




ALC-S

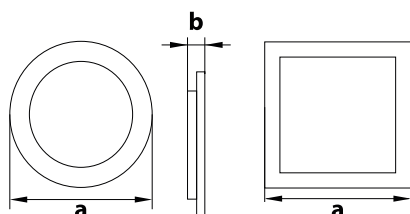

[mm]	a	b	[mm]	a	b
ALC-R-090: Ø 155	20		ALC-S-090:	155	20
ALC-R-120: Ø 175	20		ALC-S-120:	175	20
ALC-R-180: Ø 225	20		ALC-S-180:	225	20
ALC-R-240: Ø 300	20		ALC-S-240:	300	20



CCT - possibilité de
choix couleurs de
lumière



bouton de changement
de température
de couleur



montage en saillie
ou encastré



ALC-R intérieur
du luminaire



ALC-S intérieur
du luminaire



MS - capteur
micro-ondes intégré
<2mW 5,8 GHz




code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]
C39-ALC-S09-CCT	5900280955418	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	594 / 630 / 675
C39-ALC-S12-CCT	5900280955425	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	888 / 960 / 1044
C39-ALC-S18-CCT	5900280955432	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-S24-CCT	5900280955449	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	2064 / 2160 / 2472
C39-ALC-R09-CCT	5900280955494	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	594 / 630 / 675
C39-ALC-R12-CCT	5900280955500	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	888 / 960 / 1044
C39-ALC-R18-CCT	5900280955517	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-R24-CCT	5900280955524	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	2064 / 2160 / 2472
C39-ALC-S09-CCT-MS	5900280955371	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	594 / 630 / 675
C39-ALC-S12-CCT-MS	5900280955388	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	888 / 960 / 1044
C39-ALC-S18-CCT-MS	5900280955395	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-S24-CCT-MS	5900280955401	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	2064 / 2160 / 2472
C39-ALC-R09-CCT-MS	5900280955456	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	594 / 630 / 675
C39-ALC-R12-CCT-MS	5900280955463	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	888 / 960 / 1044
C39-ALC-R18-CCT-MS	5900280955470	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-R24-CCT-MS	5900280955487	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	2064 / 2160 / 2472




DLW-R050




DLW-S185

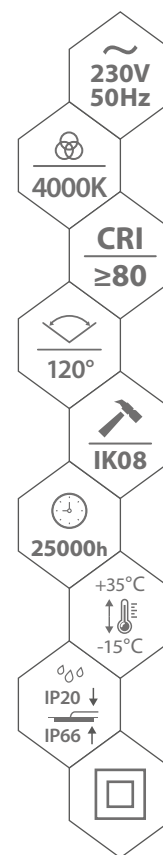

[mm]	a	b
DLW-S075:	75	20
DLW-S125:	125	20
DLW-S185:	185	20
DLW-S215:	215	20



[mm]	a	b
DLW-R075:	Ø 75	20
DLW-R125:	Ø 125	20
DLW-R185:	Ø 185	20
DLW-R215:	Ø 215	20





alimentation
externe incluse



montage encastré
avec supports




radiateur à l'arrière
du boîtier



niveau d'étanchéité



certificat PZH



diamètres de perçage



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]

C70-DLW-R075-050-4K-WH
C70-DLW-R125-100-4K-WH
C70-DLW-R185-180-4K-WH
C70-DLW-R215-260-4K-WH
C70-DLW-S075-050-4K-WH
C70-DLW-S125-100-4K-WH
C70-DLW-S185-180-4K-WH
C70-DLW-S215-260-4K-WH

5900280932143
5900280932150
5900280932167
5900280932174
5900280932181
5900280932198
5900280932204
5900280932211

1/40
1/40
1/20
1/20
1/40
1/40
1/20
1/20


4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

5
10
18
26
5
10
18
26

420
860
1550
2220
420
860
1550
2220

DLF2 FALED 2



MATERIAUX ► alliage d'aluminium, plastique

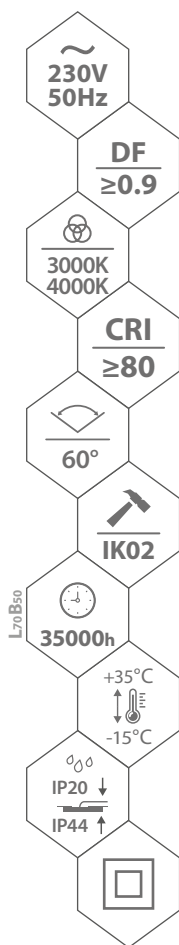

DLF2



DLF2-N

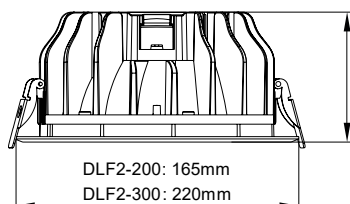


diffuseur milky



connecteur de jonction

montage encastré
avec supportsefficacité de dissipation
thermique élevée

alimentation externe



diamètres de perçage



code

C70-DLF2-200-3K
C70-DLF2-200-4K
C70-DLF2-300-3K
C70-DLF2-300-4K
C70-DLF2-200-3K-N
C70-DLF2-200-4K-N



EAN

5900280967886
5900280951052
5900280967879
5900280951069
5900280988973
5900280988980



emballage

1/20
1/20
1/10
1/10
1
1



couleur de la lumière [K]

3000
4000
3000
4000
3000
4000



puissance [W]

20
20
30
30
20
20



flux lumineux [lm]



2150
2200
3800
3900
2150
2200

DOWNLIGHT LED SAILLIE



MATERIAUX ► alliage d'aluminium, plastique

DLM MAFED

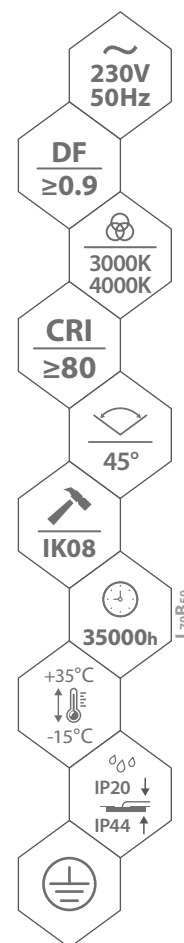


LED COB avec
réflecteur argenté




apparence moderne,
construction solide



montage en saillie



					P_{ON}		
code	EAN	emballage	couleur	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	classe énergétique
C70-DLM-200-3K-WH	5900280967923	1/20	blanc	3000	20	1800	F
C70-DLM-200-3K-BL	5900280967916	1/20	noir	3000	20	1800	F
C70-DLM-200-4K-WH	5900280950574	1/20	blanc	4000	20	1800	F
C70-DLM-200-4K-BL	5900280966803	1/20	noir	4000	20	1800	F
C70-DLM-300-3K-WH	5900280967893	1/10	blanc	3000	30	2800	F
C70-DLM-300-3K-BL	5900280967909	1/10	noir	3000	30	2800	F
C70-DLM-300-4K-WH	5900280950581	1/10	blanc	4000	30	2820	E
C70-DLM-300-4K-BL	5900280966797	1/10	noir	4000	30	2820	E

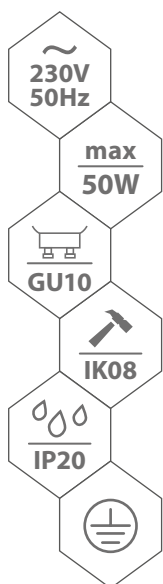

DLO-AR-GU10-150-WH



DLO-AR-GU10-150-BL



DLO-AS-GU10-150-WH



DLO-AS-GU10-150-BL





DLO-AS-GU10-250-WH





DLO-AS-GU10-250-BL



► DLO-AR-GU10-150



► DLO-AS-GU10-150



► DLO-AS-GU10-250



Source de lumière dédiée

SLB-GU10



DLO-AS-GU10-150
douille GU10



DLO-AS-GU10-250
douille GU10



DLO-AR-GU10-150
connecteur de connexion



DLO-AS-GU10-150
connecteur de jonction



possibilité d'ajuster la
direction de la lumière



code

C23-DLO-AR-GU10-150-BL
C23-DLO-AR-GU10-150-WH
C23-DLO-AS-GU10-150-BL
C23-DLO-AS-GU10-150-WH
C23-DLO-AS-GU10-250-BL
C23-DLO-AS-GU10-250-WH



EAN

5900280944283
5900280944290
5900280944306
5900280944313
5900280944320
5900280944337



emballage

1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10



couleur

noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc



maximum, puissance
de la source [W] *

1x 50W
1x 50W
1x 50W
1x 50W
2x 50W
2x 50W

* Lampe GU10 non fournie. Lampe GU10 voir page 98



DLU-R-GU10-150-WH




DLU-R-GU10-150-BL




DLU-AR-GU10-150-WH




DLU-AR-GU10-150-BL

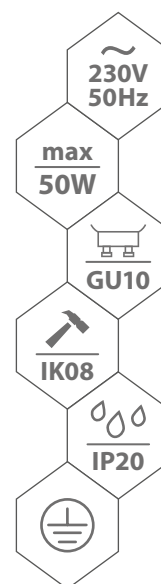

► DLU-R-GU10



► DLU-AR-GU10



Source de lumière dédiée

SLB-GU10



apparence moderne



montage en saillie



douille GU10



boîte de jonction



DLU-AR
possibilité d'ajuster la
direction de la lumière



code

C23-DLU-R-GU10-150-BL
C23-DLU-R-GU10-150-WH
C23-DLU-AR-GU10-150-BL
C23-DLU-AR-GU10-150-WH



EAN

5900280944344
5900280944351
5900280944368
5900280944375



emballage

1/50
1/50
1/40
1/40



couleur

noir
blanc
noir
blanc




maximum. puissance de
la source [W] *

1x 50W
1x 50W
1x 50W
1x 50W

* Lampe GU10 non fournie. Lampe GU10 voir page 98

MLK KEIRA


MATERIAUX ► alliage d'aluminium, plastique

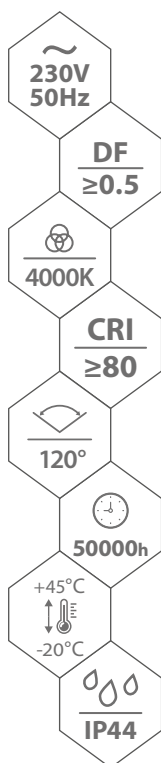



MLK-800-4K-CR





MLK-600-4K-WH

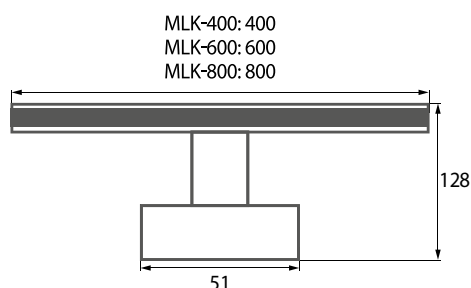

MLK-400-4K-BL

3 couleurs de
boîtier au choixboîte de jonction
IP44 incluse

montage mural

montage au-dessus
du miroir

montage sur un meuble



code



EAN



emballage



couleur du boîtier



couleur de la lumière [K]



puissance [W]




flux lumineux [lm]

C22-MLK-400-4K-BL	5900280978127	1/20	noir	4000	8	560
C22-MLK-400-4K-CR	5900280978097	1/20	chromé	4000	8	560
C22-MLK-400-4K-WH	5900280978158	1/20	blanc	4000	8	560
C22-MLK-600-4K-BL	5900280978134	1/20	noir	4000	12	840
C22-MLK-600-4K-CR	5900280978103	1/20	chromé	4000	12	840
C22-MLK-600-4K-WH	5900280978165	1/20	blanc	4000	12	840
C22-MLK-800-4K-BL	5900280978141	1/20	noir	4000	15	1050
C22-MLK-800-4K-CR	5900280978110	1/20	chromé	4000	15	1050
C22-MLK-800-4K-WH	5900280978172	1/20	blanc	4000	15	1050



NOUVEAUTÉ



LOR-RO-BL



LOR-RO-WH

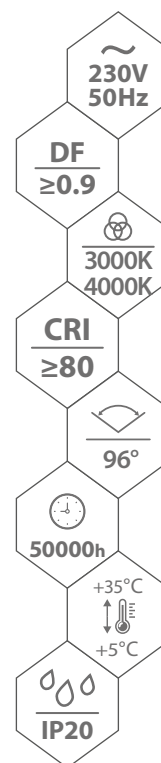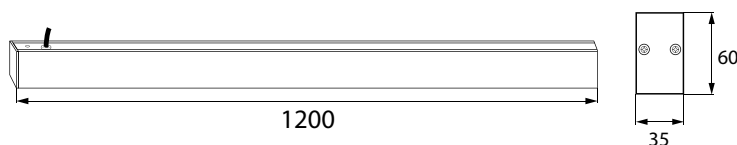


accessoires pour montage suspendu et en surface inclus



cordon d'alimentation de 100 cm de la couleur du boîtier



système d'alimentation électrique isolé garantissant une durée de vie accrue du luminaire




diffusion parfaite de la lumière



rosaces de plafond rondes

code	EAN	emballage	couleur du boîtier	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]
C26-LOR-23BL-3K	5900280984395	1/10	noir	3000	23	2480
C26-LOR-23BL-4K	5900280984371	1/10	noir	4000	23	2650
C26-LOR-23WH-3K	5900280984388	1/10	blanc	3000	23	2760
C26-LOR-23WH-4K	5900280984364	1/10	blanc	4000	23	3000
C26-LOR-30BL-3K	5900280984432	1/10	noir	3000	30	3150
C26-LOR-30BL-4K	5900280984418	1/10	noir	4000	30	3450
C26-LOR-30WH-3K	5900280984425	1/10	blanc	3000	30	3600
C26-LOR-30WH-4K	5900280984401	1/10	blanc	4000	30	3900
C26-LOR-40BL-3K	5900280984470	1/10	noir	3000	40	4200
C26-LOR-40BL-4K	5900280984456	1/10	noir	4000	40	4400
C26-LOR-40WH-3K	5900280984463	1/10	blanc	3000	40	4600
C26-LOR-40WH-4K	5900280984449	1/10	blanc	4000	40	5000
C26-LOR-RO-BL	5900280984494	1/50	noir	ROSACE DE PLAFOND RONDE, NOIRE, AVEC FILIN, 100 cm		
C26-LOR-RO-WH	5900280984487	1/50	blanc	ROSACE DE PLAFOND RONDE, BLANCHE, AVEC FILIN, 100 cm		

QLS QUALIS

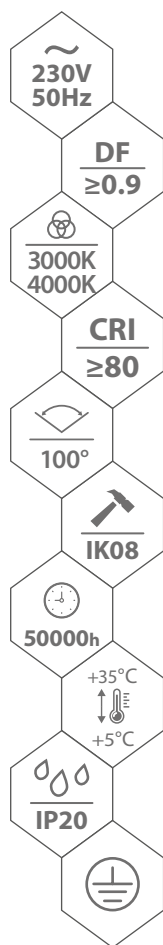

QLS-S



QLS



QLS-K

Applications:

- salles de réunions
- bureaux et commerces
- salles d'exposition automobiles
- galeries, musées



couleurs de boîtier standard



LED SMD de haute qualité




3 modèles de diffuseurs disponibles



possibilité d'alimentation pass-through (sur demande)



raccordement des luminaires pratique



possibilité d'installer des capteurs de mouvement PIR/micro-ondes



code

C27-QLS-056
C27-QLS-084
C27-QLS-112
C27-QLS-140
C27-QLS-168
C27-QLS-196
C27-QLS-K56A
C27-QLS-K84A
C27-S34A-30A
C27-S62A-30A



type

linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
mourale
mourale
carré
carré



couleur de la lumière [K]

3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000



puissance [W]

15
22
30
38
46
54
15
22
30
60




flux lumineux [lm]

2100
3100
4200
5320
6440
7560
2100
3100
4200
8400




dimensions [mm]

560x55x50
840x55x50
1120x55x50
1400x55x50
1680x55x50
1960x55x50
560x100x55
840x100x55
340x340x55
620x620x55

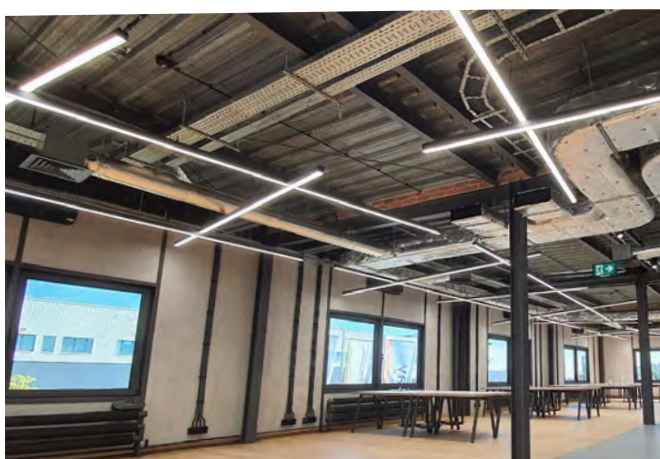


powered by
TRIDONIC SYSTEM
DALI

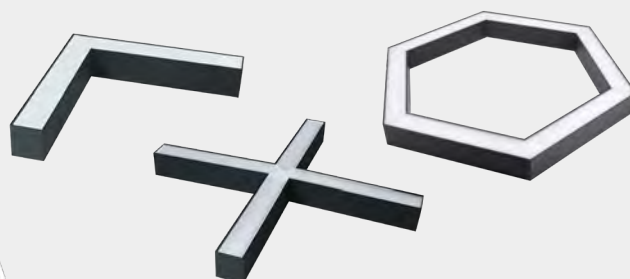

Possibilité de configurer les paramètres des luminaires sur commande spéciale ou pour un projet donné. Accessoires de montage et offre complète de luminaires linéaires disponibles dans notre catalogue LUXMENA

QLR QUALER

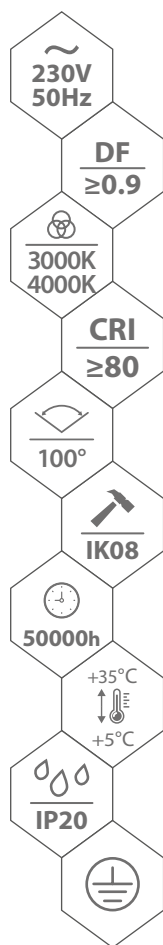

QLR-112



QLR-60L

Applications:


- salles de réunions
- bureaux et commerces
- salles d'exposition automobiles
- galeries, musées



support de montage



clips métalliques




3 modèles diffuseurs disponibles



possibilité d'alimentation pass-through



raccordement des luminaires pratique



possibilité d'installer des capteurs de mouvement PIR/micro-ondes

P_{ON}

+EM

code

couleur de la lumière [K]

puissance [W]

flux lumineux [lm]

dimensions des trous de montage [mm]

possibilité d'installer un module d'urgence

C27-QLR-056
C27-QLR-084
C27-QLR-112
C27-QLR-140
C27-QLR-168
C27-QLR-196
C27-QLR-224
C27-QLR-60L

3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000
3000 / 4000

15
22
30
38
46
54
60
30

1850
2750
3750
4750
6750
8100
7500
3750

566x56
846x56
1126x56
1406x56
1686x56
1966x56
2246x56
606x606x56

X
X
✓
✓
✓
✓
✓
X



Instruction d'installation
Installation movie



RAL
Gamme complète de
couleurs de boîtier
en option



powered by
TRIDONIC **SYSTEM DALI**



Possibilité de configurer les paramètres des luminaires
sur commande spéciale ou pour un projet donné.
Accessoires de montage et offre complète de luminaires
linéaires disponibles dans notre catalogue
LUXMENA

VRK VERKO 1F GU10

MATERIAUX ► Alliage d'aluminium

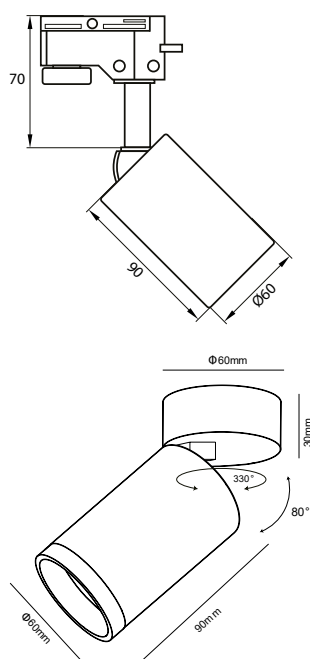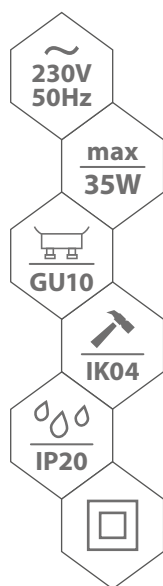

VRK-1F-GU10WH





VRK-1F-GU10BL



VRK-NT-GU10WH



VRK-NT-GU10BL



une lentille qui concentre un flux de lumière



installation sur rails 2 fils



réglable dans le plan vertical et horizontal



version en saillie VRK-NT



Source de lumière dédiée

SLB-GU10



code

C41-VRK-1F-GU10WH
C41-VRK-1F-GU10BL
C41-VRK-NT-GU10BL
C41-VRK-NT-GU10WH



EAN

5900280977946
5900280977953
5900280977939
5900280977922



emballage

1/40
1/40
1/40
1/40



couleur

blanc
noir
noir
blanc



maximum. puissance de la source [W] *

35
35
35
35

* Lampe GU10 non fournie. Lampe GU10 voir page 98



AS1-20B



AS1-ZS



AS1-LW



AS1-LK




AS1-DS



AS1-ZML-B15



* Max. charge du rail: 10 kg
** Max. charge ponctuelle : 1kg



Luminaires compatibles :

S-C40-VRK-1F-012WH-3K
S-C40-VRK-1F-024BL-3K
S-C40-VRK-1F-024BL-4K
S-C40-VRK-1F-024WH-3K
S-C40-VRK-1F-024WH-4K



code

C40-AS1-10B
C40-AS1-10W
C40-AS1-20B
C40-AS1-20W
C40-AS1-ZSB
C40-AS1-ZSW
C40-AS1-LWB
C40-AS1-LWW
C40-AS1-LKB
C40-AS1-LKW
C40-AS1-DSB
C40-AS1-DSW

C40-AS1-ZML-B15



EAN

5900280950512
5900280952943
5900280944856
5900280944863
5900280949912
5900280949929
5900280944900
5900280944894
5900280959126
5900280959119
5900280949899
5900280949905
5900280945198



emballage

1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

1



couleur

noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
blanc




description

rail 1m
rail 1m
rail 2m
rail 2m
L'alimentation de rail
L'alimentation de rail
connecteur interne
connecteur interne
connecteur d'angle
connecteur d'angle
couverture de rail
couverture de rail
kit de montage -
corde standard 1,5 m

VRK VERKO 3F

MATERIAUX ► Alliage d'aluminium, diffuseur : PC

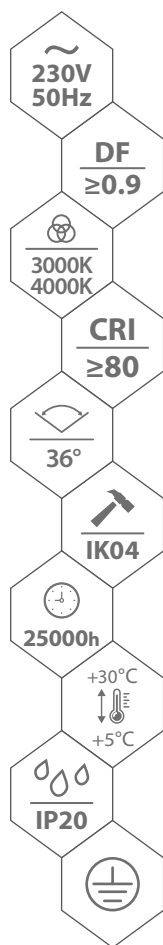



VRK-3F-030WH



VRK-3F-030BL



VRK-3F-GU10



une lentille qui concentre un flux de lumière



un connecteur qui permet le verrouillage du connecteur pour un fonctionnement indépendant de trois groupes d'appareils



verrouillage du connecteur



l'arrière perforé du boîtier



VRK-3F-GU10 installation sur des rails 3 fils



code

EAN

emballage

couleur

couleur de la lumière [K]

puissance [W]

flux lumineux [lm]

C40-VRK-3F-030BL-3K
C40-VRK-3F-030BL-4K
C40-VRK-3F-030WH-3K
C40-VRK-3F-030WH-4K
C41-VRK-3F-GU10BL
C41-VRK-3F-GU10WH

5900280944818
5900280944825
5900280944832
5900280944849
5900280977977
5900280977960


1/30
1/30
1/30
1/30
1/20
1/20

noir
noir
blanc
blanc
noir
blanc

3000
4000
3000
4000
-
-

30
30
30
30
1x GU10 35W
1x GU10 35W


2300
2400
2300
2400
-
-

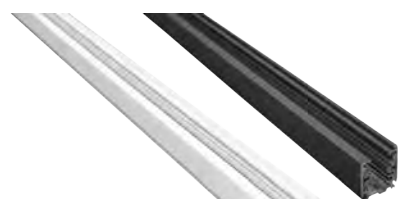

AS3



AS3-DS




AS3-LI



AS3-LO




AS3-LW

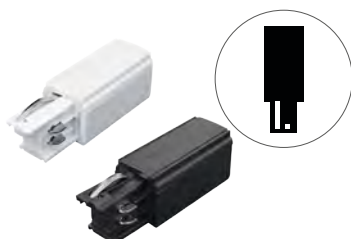

AS3-ZL



AS3-ZP

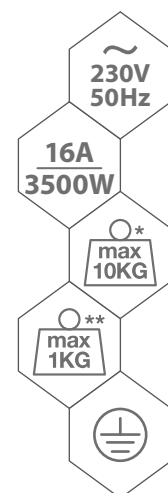

* Max. charge du rail: 10 kg
** Max. charge ponctuelle: 1kg



code

C40-AS3-05W
C40-AS3-05B
C40-AS3-10W
C40-AS3-10B
C40-AS3-15W
C40-AS3-15B
C40-AS3-20W
C40-AS3-20B
C40-AS3-DSW
C40-AS3-DSB
C40-AS3-LIW
C40-AS3-LIB
C40-AS3-LOW
C40-AS3-LOB
C40-AS3-LWW
C40-AS3-LWB
C40-AS3-ZLW
C40-AS3-ZLB
C40-AS3-ZPW
C40-AS3-ZPB



EAN

5900280928337
5900280928306
5900280928344
5900280928313
5900280928351
5900280928320
5900280927903
5900280927804
5900280927941
5900280927859
5900280934741
5900280927828
5900280927927
5900280927835
5900280927934
5900280927842
5900280927910
5900280934727
5900280934734
5900280927811



couleur

blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir
blanc
noir





description

rail 0.5m
rail 0.5m
rail 1.0m
rail 1.0m
rail 1.5m
rail 1.5m
rail 2.0m
rail 2.0m
couverture de rail
couverture de rail
connecteur 90° - intérieur
connecteur 90° - intérieur
connecteur 90° - extérieur
connecteur 90° - extérieur
connecteur interne
łącznik wewnętrzny
alimentation du rail – gauche
alimentation du rail – gauche
alimentation du rail – droite
alimentation du rail – droite

OS1 STEPPER

MATERIAUX ► acier, plastique

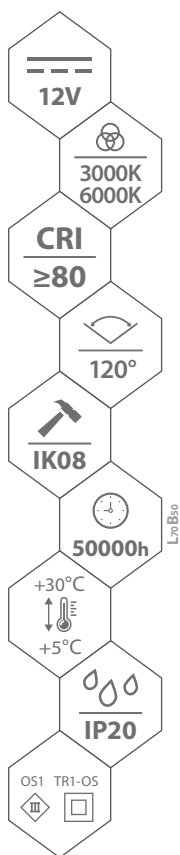

alimentation TR1-OS pour
luminaires d'escalier



sources lumineuses
LED intégrées



connexion rapide du luminaire
à l'alimentation électrique



câble de connexion



crochet de montage



installation dans boîte
encastrement Ø60



code

C47-OS1-ST3K
C47-OS1-ST6K
C47-OS1-GR3K
C47-OS1-GR6K
C47-OS1-WH3K
C47-OS1-WH6K
C47-OS1-CH3K
C47-OS1-CH6K
C47-TR1-OS



EAN

5900280932020
5900280933102
5900280932051
5900280932068
5900280932037
5900280932044
5900280932075
5900280932082
5900280932105



emballage

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50



couleur de la lumière [K]

3000
6000
3000
6000
3000
6000
3000
6000
-



puissance [W]

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2



flux lumineux [lm]

40
40
40
40
40
40
40
40
-

SPOT ETANCHE – GU10



MATERIAUX ► plastique, acier inoxydable, verre trempé

OG DORYT




OGR



OGS





OGN


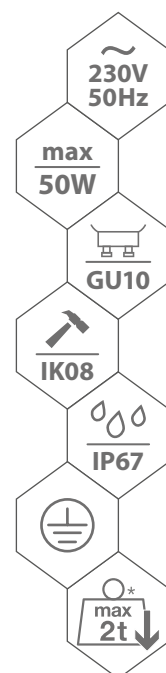


* Max. pression : 2 tonnes



► OGS



► OGR



► OGN




pression maximale
2000kg



acier inoxydable brossé



Douille GU10*



presse-étoupes



une superposition
qui redirige le flux
lumineux vers la zone
autour du luminaire



code

C42-OGR50

C42-OGS50

C42-OGN50



EAN

5908311364215

5908311364222

5900280945211



emballage

1/20

1/20

1/20

P

maximum. puissance de la source [W] *

1x GU10 50W


1x GU10 50W

1x GU10 50W

* Lampe GU10 non fournie. Lampe GU10 voir page 98

EL1 VALANT

MATERIAUX ► Alliage d'aluminium, diffuseur : PC

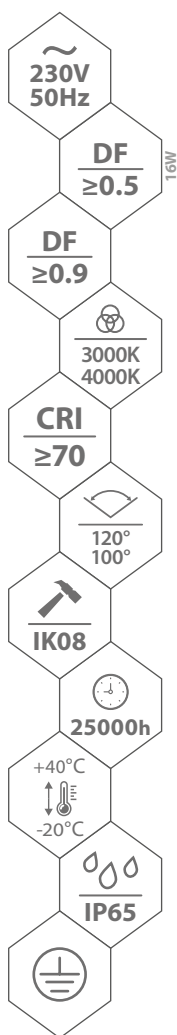

EL1-R-016GR



EL1-N-011GR



EL1-P-020GR




EL1-O-010GR



EL1-N-009GR



EL1-K-007GR

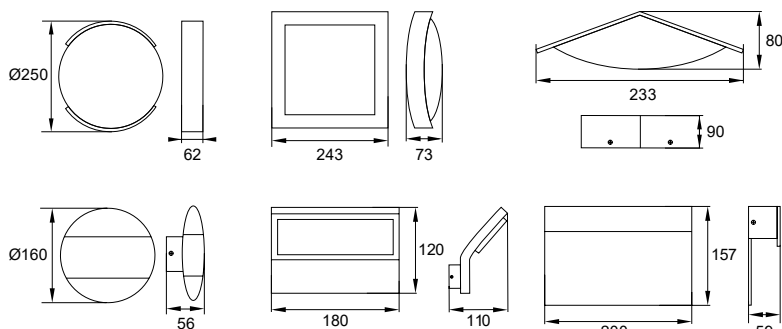

source de lumière LED

EL1-R-016GR
avec lentilles

presse-étoupe



tailles compactes

EL1-N-011GR
numérotation incluse

code

C25-EL1-K-007GR-3K
C25-EL1-K-007GR-4K
C25-EL1-O-010GR-3K
C25-EL1-O-010GR-4K
C25-EL1-N-009GR-3K
C25-EL1-N-009GR-4K
C25-EL1-N-011GR-3K
C25-EL1-N-011GR-4K
C25-EL1-R-016GR-3K
C25-EL1-R-016GR-4K
C25-EL1-P-020GR-3K
C25-EL1-P-020GR-4K



EAN

5900280936288
5900280936271
5900280936264
5900280936257
5900280968715
5900280969187
5900280936868
5900280936875
5900280936240
5900280936233
5900280936844
5900280936851



emballage

1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10
1/10
1/10



couleur de la lumière [K]

3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000



puissance [W]

8
8
10
10
9
9
11
11
16
16
20
20



flux lumineux [lm]

560
600
800
850
650
650
880
940
1120
1180
1400
1470

LUMINAIRES DE FAÇADE À LED



MATÉRIAUX ► Alliage d'aluminium, diffuseur : PC

EL2 VALIT



EL2-R-010GR



EL2-S-010GR



EL2-O-010GR



EL2-Q-008GR





EL2-K-2GU10-GR



EL2-KR-205GR



EL2-KS-205GR

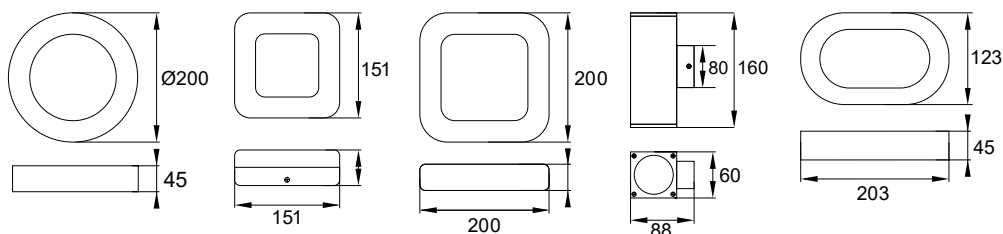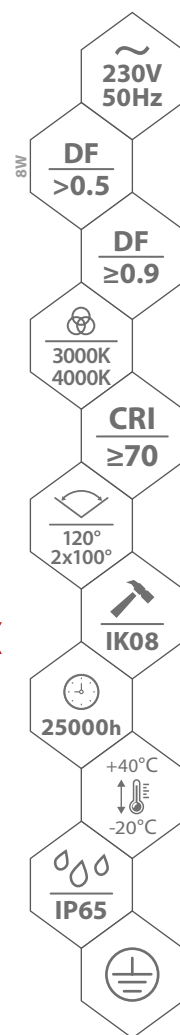

source de lumière LED



presse-étoupe



apparence moderne



EL2-Q-008GR
barre de montage



EL2-K-2GU10-GR
deux douilles GU10*



EL2-KS / KR
réglage de l'angle
d'éclairage



code

C25-EL2-K-2GU10-GR
C25-EL2-Q-008GR-3K
C25-EL2-Q-008GR-4K
C25-EL2-O-010GR-3K
C25-EL2-O-010GR-4K
C25-EL2-R-010GR-3K
C25-EL2-R-010GR-4K
C25-EL2-S-010GR-3K
C25-EL2-S-010GR-4K
C25-EL2-KR-205GR-4K
C25-EL2-KS-205GR-4K



EAN

5900280936219
5900280934963
5900280934956
5900280936202
5900280936196
5900280935007
5900280934994
5900280934987
5900280934970
5900280962522
5900280962515



emballage

1/20
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10



couleur de la lumière [K]

-
3000
4000
3000
4000
3000
4000
4000
3000
4000
4000
4000



puissance [W]
max. 2x GU10 50W

8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12




flux lumineux [lm]

-
640
680
800
850
800
850
800
850
1100
1100

* Lampe GU10 non fournie. Lampe GU10 voir page 98

LFC CAMPUS

MATERIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

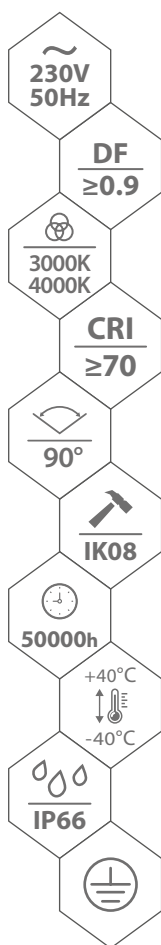

LFC-100DG



LFC-060DG




LFC-030DG

NOUVEAUTÉ



Applications:

- installations sportives
- salles de sport
- installations logistiques
- zones industrielles ouvertes




	a [mm]	b [mm]	c [mm]
LFC-030DG :	270	230	50
LFC-060DG :	320	224	50
LFC-100DG :	421	291	62
LFC-150DG :	421	291	62
LFC-200DG :	520	342	65
LFC-250DG :	520	342	65

LED PHILIPS avec
lentilles remplaçablesefficacité de dissipation
thermique élevéealimentation
INVETRONICS fiableangles d'éclairage en
option: 30x30°, 60x60°,
155x75°, 155x95°

code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]
C66-LFC-030DG-4K-9090	5900280959287	1/10	4000K	30	3600
C66-LFC-060DG-3K-9090	5900280966902	1/6	3000K	60	8400
C66-LFC-060DG-4K-9090	5900280959294	1/6	4000K	60	8400
C66-LFC-100DG-3K-9090	5900280966919	1/4	3000K	100	15 000
C66-LFC-100DG-4K-9090	5900280959300	1/4	4000K	100	15 000
C66-LFC-150DG-3K-9090	5900280966926	1/4	3000K	150	22 500
C66-LFC-150DG-4K-9090	5900280959317	1/4	4000K	150	22 500
C66-LFC-200DG-3K-9090	5900280975812	1/2	3000K	200	30 000
C66-LFC-250DG-3K-9090	5900280966933	1/2	3000K	250	37 500
C66-LFC-250DG-4K-9090	5900280959324	1/2	4000K	250	37 500

NOUVEAUTÉ

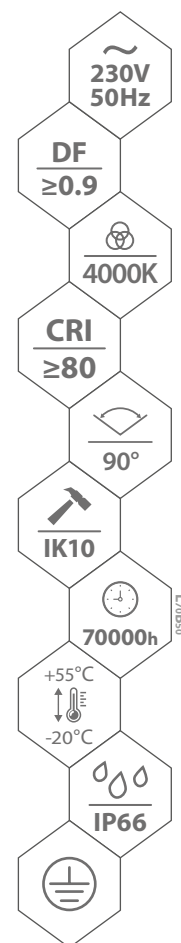

diodes OSRAM de haute qualité



efficacité de dissipation thermique élevée



alimentation TRIDONIC fiable



connexion des luminaires facile




angles d'éclairage en option: 15°, 60°, 30x70°, 120°



4 options de montage: parallèle, suspendu, en saillie, rotatif



code	EAN	couleur de la lumière [K]	nombre de modules LED	puissance [W]	flux lumineux [lm]
HBM-S2A-046B-840B-C00-9090	5900280979551	4000	2	46	7 600
HBM-S3A-069B-840B-C00-9090	5900280979568	4000	3	69	11 400
HBM-S4A-092B-840B-C00-9090	5900280979575	4000	4	92	15 200
HBM-S6A-138B-840B-C00-9090	5900280979582	4000	6	138	22 800
HBM-S8A-184B-840B-C00-9090	5900280979599	4000	8	184	30 400
HBM-P2A-060B-840B-C00-9090	5900280979605	4000	2	60	10 700
HBM-P3A-090B-840B-C00-9090	5900280979612	4000	3	90	16 050
HBM-P4A-120B-840B-C00-9090	5900280979629	4000	4	120	21 400
HBM-P6A-180B-840B-C00-9090	5900280979636	4000	6	180	32 050
HBM-P8A-240B-840B-C00-9090	5900280979643	4000	8	240	42 750

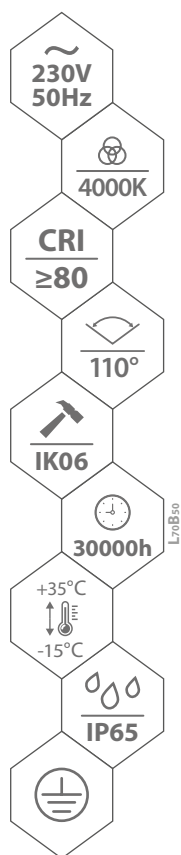



LFX-030WH

NOUVEAUTÉ



LFX-030BL

	a [mm]	b [mm]	c [mm]
LFX-010-4K:	115	88	102
LFX-020-4K:	131	96	106
LFX-030-4K:	159	121	130
LFX-050-4K:	190	145	130

réglage et connexion
électrique sans outilpresse-étoupe
hermétique IP68deux versions de
couleur du boîtier

code

C65-LFX-010BL-4K
C65-LFX-010WH-4K
C65-LFX-020BL-4K
C65-LFX-020WH-4K
C65-LFX-030BL-4K
C65-LFX-030WH-4K
C65-LFX-050BL-4K
C65-LFX-050WH-4K



EAN

5900280978271
5900280978288
5900280978295
5900280978301
5900280978318
5900280978325
5900280978332
5900280978349



emballage

1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10
1/10
1/10



couleur de la lumière [K]

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000



puissance [W]

10
10
20
20
30
30
50
50



flux lumineux [lm]

900
900
1800
1800
2700
2700
4500
4500

PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BEMKO

MATERIAUX ► Plastique, aluminium

LFX PIR

NOUVEAUTÉ



LFX-010BL-PIR



LFX-030WH-PIR



LFX-050BL-PIR

230V
50Hz

4000K

CRI
≥80

110°


IK06

L70B50
30000h

+35°C
-15°C

IP65

	a [mm]	b [mm]	c [mm]
LFX-010-4K-PIR:	115	121	113
LFX-020-4K-PIR:	131	128	113
LFX-030-4K-PIR:	159	154	133
LFX-050-4K-PIR:	190	178	133

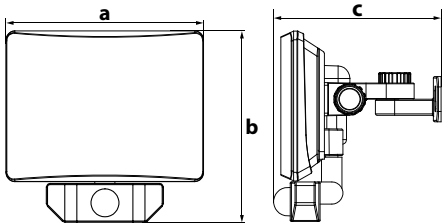

réglage et connexion
électrique sans outil



presse-étoupe étanche
IP68



deux versions de
couleur du boîtier



capteur infrarouge
intégré



code

C65-LFX-010BL-4K-PIR
C65-LFX-010WH-4K-PIR
C65-LFX-020BL-4K-PIR
C65-LFX-020WH-4K-PIR
C65-LFX-030BL-4K-PIR
C65-LFX-030WH-4K-PIR
C65-LFX-050BL-4K-PIR
C65-LFX-050WH-4K-PIR



EAN

5900280978356
5900280978363
5900280978370
5900280978387
5900280978394
5900280978400
5900280978417
5900280978424



emballage

1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10
1/10
1/10



couleur de la lumière [K]

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000



P_{ON}

puissance [W]

10
10
20
20
30
30
50
50




flux lumineux [lm]

900
900
1800
1800
2700
2700
4500
4500

LFK2 KASTEL

MATERIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

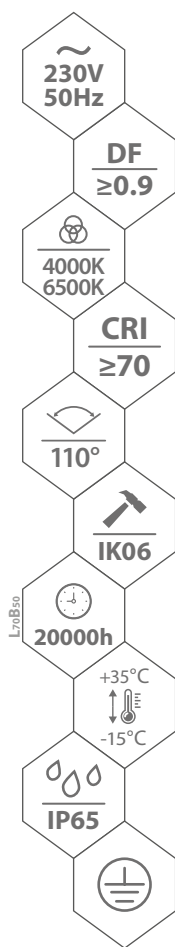

LFK2-030



LFK2-100



LFK2-010

NOUVEAUTÉ




verre avec revêtement
en verre dépoli



installation simple du
luminaire sans avoir besoin
de dévisser la poignée

	a	b	c
LFK2-010:	90	90	27
LFK2-020:	120	106	27
LFK2-030:	150	125	27
LFK2-050:	180	157	27
LFK2-100:	270	228	27
LFK2-150:	330	285	32.5
LFK2-200:	400	340	32.5

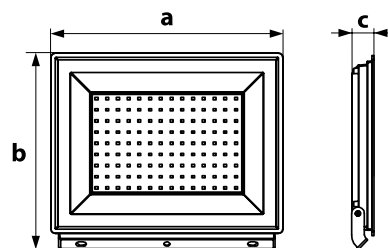

KAFLER

EAN



P_{ON}



AEEI

code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	classe énergétique
C64-LFK2-010BL-4K	5900280969880	1/60	4000	10	800	F
C64-LFK2-010BL-6K	5900280969897	1/60	6500	10	820	F
C64-LFK2-020BL-4K	5900280969903	1/40	4000	20	1640	F
C64-LFK2-020BL-6K	5900280969910	1/40	6500	20	1660	F
C64-LFK2-030BL-4K	5900280969927	1/30	4000	30	2520	F
C64-LFK2-030BL-6K	5900280969934	1/30	6500	30	2550	F
C64-LFK2-050BL-4K	5900280969941	1/20	4000	50	4280	F
C64-LFK2-050BL-6K	5900280969958	1/20	6500	50	4320	F
C64-LFK2-100BL-4K	5900280969965	1/5	4000	100	8720	F
C64-LFK2-100BL-6K	5900280969972	1/5	6500	100	8760	F
C64-LFK2-150BL-4K	5900280969989	1/5	4000	150	13 140	F
C64-LFK2-150BL-6K	5900280969996	1/5	6500	150	13 200	F
C64-LFK2-200BL-4K	5900280970008	1/5	4000	200	17 540	F
C64-LFK2-200BL-6K	5900280970015	1/5	6500	200	17 600	F

PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT **KAFLER BEMKO**

MATÉRIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

S-LFK2 KASTEL

NOUVEAUTÉ



S-LFK2-010



S-LFK2-020





S-LFK2-030



S-LFK2-050

	a	b	c
S-LFK2-010:	95	155	53
S-LFK2-020:	120	186	53
S-LFK2-030:	150	205	53
S-LFK2-050:	180	235	53

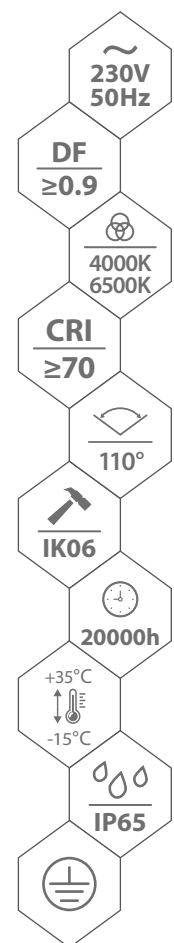


verre dépoli



capteur de mouvement
PIR intégré



réglage du capteur



installation simple du
luminaire sans avoir besoin
de dévisser la poignée

KAFLER

EA



emballage



couleur de la lumière
[K]

P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]

EEI

classe énergétique

code	EAN
C64-S-LFK2-010BL-4K	5900280970022
C64-S-LFK2-010BL-6K	5900280970039
C64-S-LFK2-020BL-4K	5900280970046
C64-S-LFK2-020BL-6K	5900280970053
C64-S-LFK2-030BL-4K	5900280970060
C64-S-LFK2-030BL-6K	5900280970077
C64-S-LFK2-050BL-4K	5900280970084
C64-S-LFK2-050BL-6K	5900280970091

1/20

1/20

1/20

1/20

1/10

1/10

1/10

1/10

4000

6500

4000

6500

4000

6500

4000

6500

10

10

20

20

30

30

50

50

800

820

1640

1660

2520

2550

4280

4320

F

F

F

F

F


F

F

F

R-LFK2 KASTEL


MATERIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

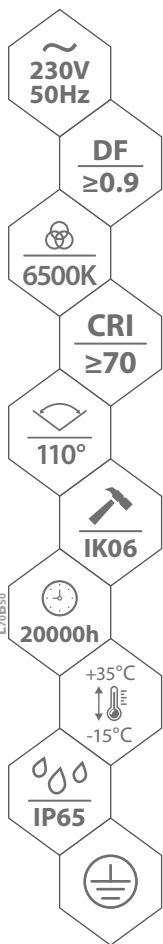


NOUVEAUTÉ



► R-LFK2-030

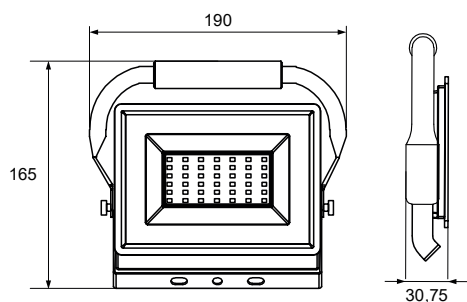

► R-LFK2-050

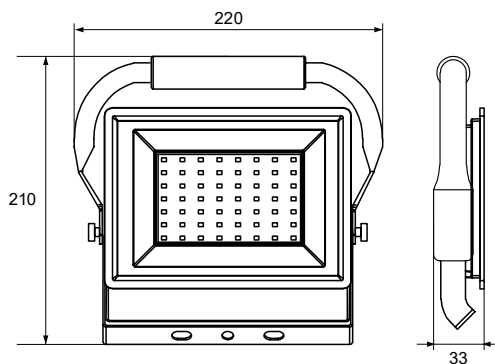

câble de 1,5 m de long avec fiche



verre avec revêtement en verre dépoli



poignée confortable



utilisation multifonctionnelle

KAFLER

code

C64-R-LFK2-030BL-6K
C64-R-LFK2-050BL-6K

EAN

EAN

5900280970107
5900280970114



emballage

1/10
1/10



couleur de la lumière [K]

6500
6500

P_{ON}

puissance [W]

30
50



flux lumineux [lm]

2550
4320



classe énergétique

F
F

TRÉPIED POUR PROJECTEUR LED



MATÉRIAUX ► acier, plastique

TRIPOD




TRIPOD-02



TRIPOD-01



réglage de la hauteur



verrouillage de l'espacement des pieds



exemple d'installation sur un trépied TRIPOD-02



code

C52-TRIPOD-01
C52-TRIPOD-02



EAN

5900280921482
5900280909633



emballage

1/12
1/12



hauteur (min ÷ max)

620 ÷ 1550
640 ÷ 1570



nombre de projecteurs à installer

1
2



charge maximale [kg]

12
2 x 6


C52-TRIPOD-LFK2-220-6K	5900280983046
C52-TRIPOD-LFK2-230-4K	5900280976543
C52-TRIPOD-LFK2-250-4K	5900280976550
C52-TRIPOD-LFK2-250-6K	5900280977120

STATYW PODWÓJNY Z NAŚWIETLACZEM
STATYW PODWÓJNY Z NAŚWIETLACZEM
STATYW PODWÓJNY Z NAŚWIETLACZEM
STATYW PODWÓJNY Z NAŚWIETLACZEM

2x20W LFK2
2x30W LFK2
2x50W LFK2
2x50W LFK2


AVN AVENUE

MATERIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

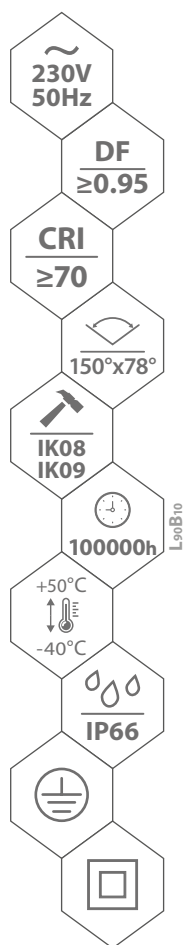
PRODUIT GARANTIE
POLONAIS DE QUALITÉ

jusqu'à 185lm/W

NOUVEAUTÉ



	A [mm]	B [mm]	C [mm]
AVN-025:	493	174	108
AVN-030:	493	174	108
AVN-040:	493	174	108
AVN-050:	493	174	108
AVN-060:	562	200	108
AVN-080:	562	200	108
AVN-100:	607	240	108
AVN-120:	607	240	108
AVN-150:	680	260	108

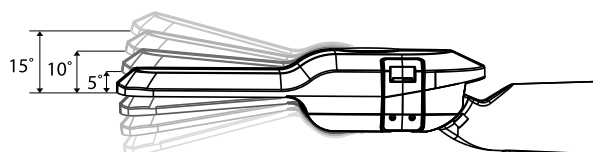luminaire équipé
d'un filtre égalisateur
de pressioninterrupteur de tension
à ciseaux sécuriséinstallation sur
poteaux Ø48-Ø60possibilité de régler
l'angle d'inclinaisonalimentation
SOSEN isolée

code

C82-AVN-030B0
C82-AVN-050B0
C82-AVN-080B0
C82-AVN-100B0
C82-AVN-150B0
C82-AVN-200B0
C82-AVN-250B0

système d'alimentation
SOSEN

SS-30GA-E62Bx
SS-50GA-E62Bx
SS-75GA-E62Bx
SS-100GA-E62Bx
SS-1500GA-E62Bx
SS-200GA-E62Bx
SS-250GA-E62Bx



couleur de la lumière [K]

2700 / 3000 / 4000 /
5000 / 5700 / 6500

P_{ON}

puissance [W]

5 - 30
6 - 50
10 - 80
15 - 100
18 - 150
25 - 200
30 - 250

dimensions du boîtier
[mm]

493x174x108
493x174x108
562x200x108
607x240x108
680x260x108
680x260x108
776x300x108

PROJECTEURS DE RUE À LED



MATERIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

AVN AVENUE

NOUVEAUTÉ



INVENTRONIC




Associate Member



PRODUIT GARANTIE
POLONAIS DE QUALITÉ




jusqu'à 185lm/W

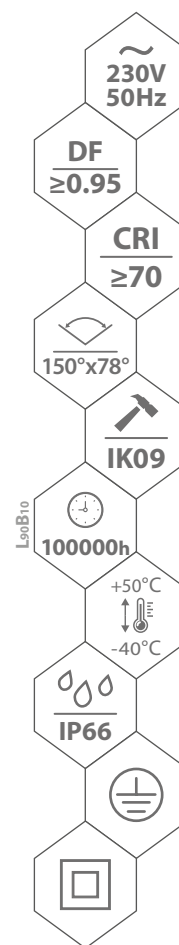

► T2 S

► T2 M

► T3 M



diffuseur en verre
trempé 6mm, IK09



alimentation
INVENTRONICS fiable



prise ZHAGA en
standard



boîtier à deux chambres
avec ouverture du
boîtier sans outil



protection supplémentaire
contre les surtensions 10/20kV



code

C82-AVN-025Z1
C82-AVN-040Z1
C82-AVN-060Z1
C82-AVN-120Z1
C82-AVN-165Z1



système d'alimentation
DALI Inventronics

EBS-025SxxxBT2
EBS-040SxxxBT2
EBS-060SxxxBT2
EBS-120SxxxBT2
EBS-165SxxxBT2



couleur de la lumière [K]

2700 / 3000 / 4000 /
5000 / 5700 / 6500

P_{ON}

puissance [W]

4 - 28
4 - 44
6 - 80
10 - 120
16 - 170



dimensions du boîtier
[mm]


493x174
493x174
562x200
607x240
680x260

*Possibilité d'étendre les conditions de garantie

www.bemko.eu

JAG2 JAGER

MATERIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

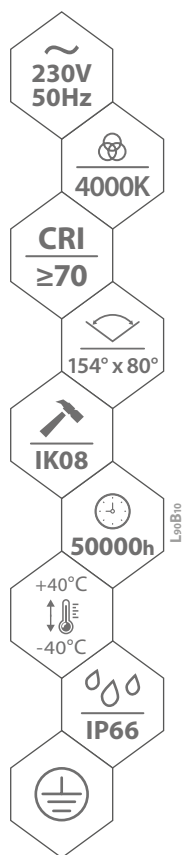


NOUVEAUTÉ




170lm/W

angle d'inclinaison réglable

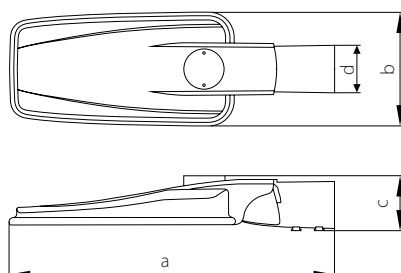

a [mm] b [mm] c [mm] d [mm]

JAG2-030DG:	513	180	85	ø60
JAG2-050DG:	513	180	85	ø60
JAG2-070DG:	613	206	85	ø60
JAG2-100DG:	613	206	85	ø60



source lumineuse à efficacité accrue



installation sur poteaux Ø60



angle d'inclinaison réglable



système d'alimentation isolé SOSEN 1-10V



code

C82-JAG2-030DG-4K
C82-JAG2-050DG-4K
C82-JAG2-070DG-4K
C82-JAG2-100DG-4K



EAN

5900280984197
5900280984203
5900280984210
5900280984227



emballage

1
1
1
1



couleur de la lumière [K]

4000
4000
4000
4000



puissance [W]

30
50
70
100



flux lumineux [lm]

4 800
8 100
11 900
17 000

LUMINAIRES DE RUE À LED




MATERIAUX ► alliage d'aluminium, plastique

JAZ JAZMIN


NOUVEAUTÉ




JAZ-150

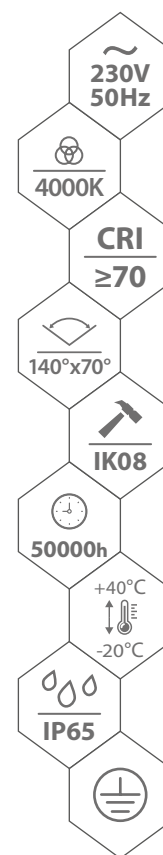

angle d'inclinaison réglable

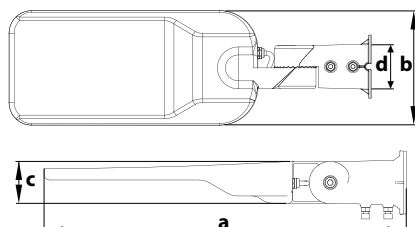


	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
JAZ-030LG:	416	138	105	ø60
JAZ-050LG:	470	149	105	ø60
JAZ-070LG:	470	149	105	ø60
JAZ-100LG:	567	179	105	ø60
JAZ-150LG:	633	203	105	ø60



matrices de lentilles directionnelles




installation sur poteaux
Ø50-Ø60mm



possibilité de
montage au mur



système d'alimentation
séparé



DS - capteur
crépusculaire intégré



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]

P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]

C82-JAZ-030LG-4K
C82-JAZ-050LG-4K
C82-JAZ-070LG-4K
C82-JAZ-100LG-4K
C82-JAZ-150LG-4K
C82-JAZ-050LG-4K-DS
C82-JAZ-070LG-4K-DS
C82-JAZ-100LG-4K-DS
C82-JAZ-150LG-4K-DS

5900280979384
5900280979391
5900280983084
5900280979407
5900280979414
5900280983091
5900280983107
5900280983114
5900280983121

1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
1/4
1/4
1/2
1/2



4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

30
50
70
100
150
50
70
100
150

4050
6750
9100
13 500
20 250
6750
9100
13 500
20 250

LOP2 LOPER 2


MATERIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

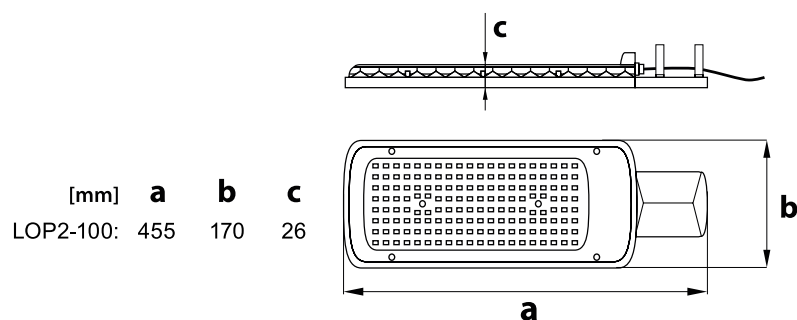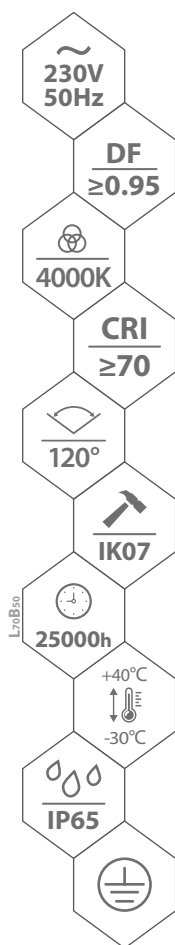

NOUVEAUTÉ



Une nouvelle série de luminaires LOP3 à venir prochainement !



source de lumière LED



alimentation intégrée



dissipateur de chaleur



support de montage



adaptateur disponible



code

C81-LOP2-100BL-4K



EAN

5900280951564



emballage

1



couleur de la lumière [K]

4000



puissance [W]

100



flux lumineux [lm]

12000



classe énergétique

E

* après avoir changé les vis de fixation

www.bemko.eu




KUL1-5060-AD



UOL-UR



KUL1-50-UR



KUL1-60-UR




KUL1-GR version
grise disponible

code	EAN	emballage	couleur	description
C81-UOL-UR1	5900280927019	1/30	noir	support réglable pour luminaires : LOP1-030, JAS1-030, JAS1-050 / adaptateur pour montage de luminaires Ø50 sur mât Ø60
C81-UOL-UR2	5900280959898	1/30	noir	poignée réglable pour luminaires avec poignée Ø60 sur mât Ø60 (LOP2, SOL)
C82-KUL1-5060-AD	5900280920010	1/25	noir	adaptateur pour montage JAS1-030, JAS1-050, KUL1-050 sur poteau Ø60
C82-KUL1-5060-AD-GR	5900280960481	1/25	grise	adaptateur pour montage JAS1-030, JAS1-050, KUL1-050 sur poteau Ø60
C82-KUL1-50-UR	5900280920003	1	noir	support réglable pour le luminaire KUL1-050
C82-KUL1-50-UR-GR	5900280960467	1	grise	support réglable pour le luminaire KUL1-050
C82-KUL1-60-UR	5900280919991	1	noir	support réglable pour poteau Ø60 pour le luminaire KUL1-100
C82-KUL1-60-UR-GR	5900280960474	1	grise	support réglable pour poteau Ø60 pour le luminaire KUL1-100

PRK IBERIS


MATÉRIAUX ► alliage d'aluminium, verre trempé

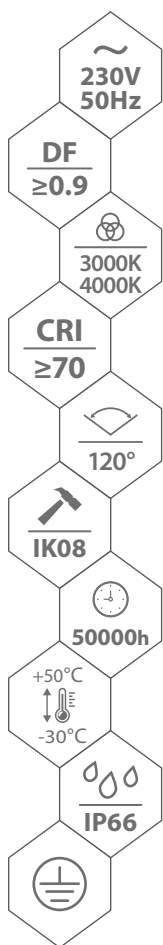

PRK-01A-040



PRK-01A-060



LED PHILIPS avec lentilles



boîtier en aluminium



installation sur poteaux
Ø60-76mm



couleur gris foncé



vis en acier inoxydable



alimentation
INVERTRONIC fiable



code



EAN



emballage



couleur de la lumière
[K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]



maximum. diamètre du pôle
[mm]

C80-PRK-01A-040-3K

5900280951892

1

3000

40

4900

Ø60 ÷ Ø76

C80-PRK-01A-040-4K

5900280949127

1

4000

40

5100

Ø60 ÷ Ø76

C80-PRK-01A-060-3K

5900280951908

1

3000

60

7400

Ø60 ÷ Ø76

C80-PRK-01A-060-4K

5900280949134

1



4000

60

7700

Ø60 ÷ Ø76

NOUVEAUTÉ

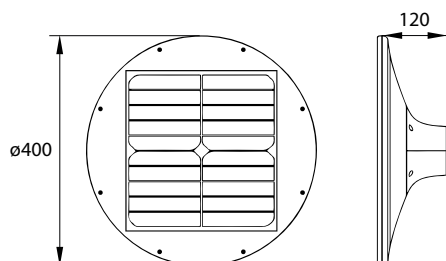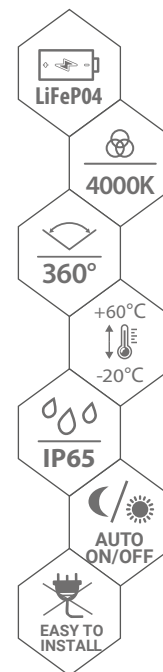


Temps de travail intelligent



Le luminaire s'allume automatiquement la nuit tombée avec une puissance ajustée au niveau de charge de la batterie pour obtenir une durée de fonctionnement optimale.



diffuseur milky



panneau solaire en silicium monocristallin de haute qualité



Batterie LiFeP04 remplaçable 6000mAh, 6.4V



bouton marche/arrêt



installation sur poteau Ø50-Ø60



code

C83-SOM-020BL-4K



EAN

5900280972873



emballage

1/8



couleur de la lumière [K]

4000

P

puissance [W]

20



flux lumineux [lm]

2200




type de alimentation

solaire

SOL SOLER, LGH LIGHTER




MATERIAUX DU BOÎTIER ► alliage d'aluminium

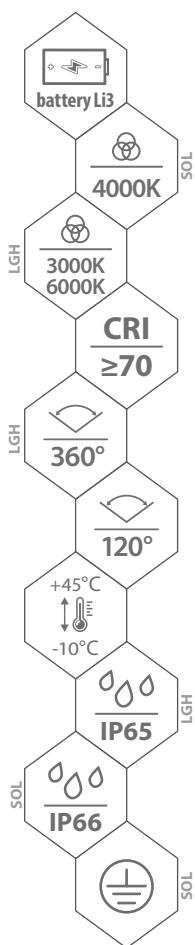

LGH-025DG




SOL - Projecteur solaire LED avec alimentation hybride

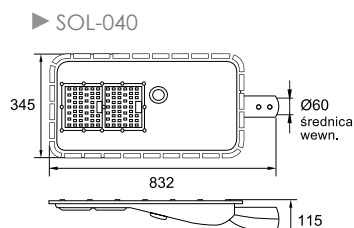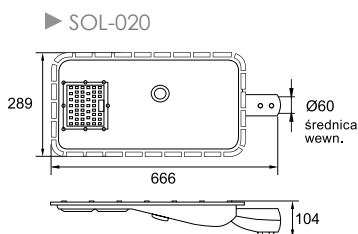

LED PHILIPS avec lentilles



panneaux photovoltaïques




LGH - panneau solaire en silicium monocristallin



plage de détection du capteur de mouvement : 8-12 m



la batterie Li3 de dernière génération permet une recharge à des températures <0°C



LGH - portée de télécommande en terrain ouvert jusqu'à 10m



code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	type de alimentation
C83-SOL-020BL-4K-MS	5900280954831	1	4000	20	3000	solaire/réseau
C83-SOL-040BL-4K-MS	5900280954848	1	4000	40	6000	solaire/réseau
C83-SOL-020DG-4K-MS	5900280954855	1	4000	20	3000	solaire/réseau
C83-SOL-040DG-4K-MS	5900280954862	1	4000	40	6000	solaire/réseau
C80-LGH-025DG-3K-MS	5900280957979	1	3000	25	2000	solaire
C80-LGH-025DG-6K-MS	5900280954879	1	6000	25	2000	solaire

*Après avoir rempli les conditions spécifiques de garantie. Ne concerne pas la batterie

NOUVEAUTÉ



SOG-015BL/SOG-025BL



do 8m
120°

SOG-040BL




do 12m
120°




SOG-015BL-4K-PIR




SOG-040BL-4K-PIR

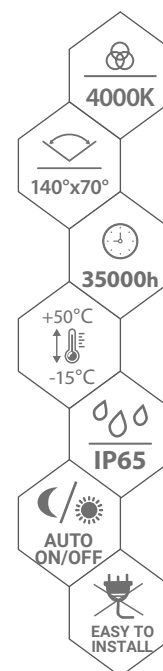


► SOG-015BL / SOG-025BL




► SOG-040BL

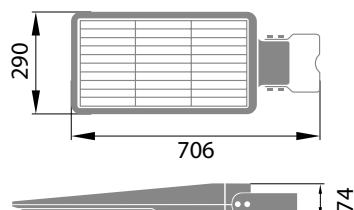

possibilité de régler l'angle d'inclinaison



diodes LED avec lentilles avec un angle d'éclairage de 140°x70°



panneau solaire en silicium monocristallin de haute qualité



capteur de mouvement PIR



trois options de montage



SOG-025BL
SOG-040BL
télécommande incluse



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]



batterie

C83-SOG-015BL-4K-PIR

5900280972859

1/8

4000

15

1600

Li-ion 7.4V/5400mAh

C83-SOG-025BL-4K-PIR

5900280985903

1/8

4000

25

3000

LiFePO4 6.4V/6000mAh

C83-SOG-040BL-4K-PIR

5900280972866

1/4

4000


40

6000

LiFePO4 12.8V/6000mAh

SON SOLEN

MATERIAUX DU BOÎTIER ► Boîtier ABS, couvercle PC


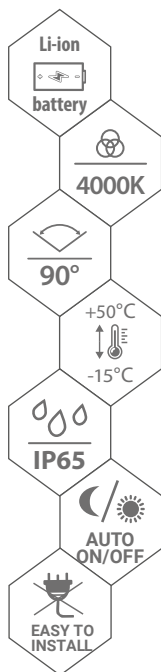


NOUVEAUTÉ



2 modes de fonctionnement

- Mode détecteur
- Mode lumière constante

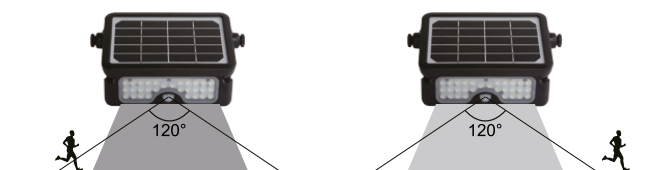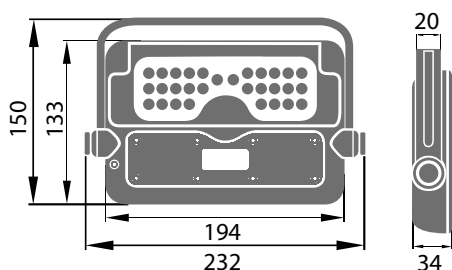

avec lentilles



panneau solaire en silicium monocristallin de haute qualité



batterie Li-ion remplaçable 3000mAh 3,7V



portée de détection du capteur de mouvement et crépusculaire PIR intégré : 6 m



possibilité de montage mural



angle d'inclinaison réglable



code

C83-SON-005BL-4K-PIR



EAN

5900280972842



emballage

1/18



couleur de la lumière [K]

4000



puissance [W]

5



flux lumineux [lm]


500



type de alimentation

solaire

NOUVEAUTÉ

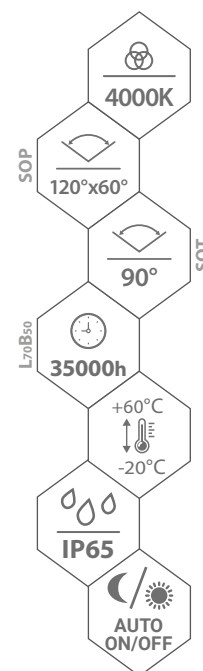




2 modes de fonctionnement

- Mode détecteur
- Mode lumière constante

► SOP-010

► SOP-030

► SOT



avec lentilles



panneau solaire en silicium monocristallin de haute qualité



portée de détection du capteur de mouvement et crépusculaire PIR intégré : 6 m



SOP
câble de 5 m de long



SOP
télécommande incluse



SOT
éclairage supplémentaire de la façade dans une couleur chaude



code

C83-SOT-001BL-PIR
C83-SOP-010BL-4K-PIR
C83-SOP-030BL-4K-PIR



EAN

5900280985873
5900280985880
5900280985897



emballage

1/8
1/12
1/8



couleur de la lumière [K]

3000 / 4000
4000
4000



puissance [W]

1.5
10
30



flux lumineux [lm]

220
1500
4800




batterie

Li-ion 3.7V / 1200mAh
Li-ion 3.7V / 3600mAh
LiFePO4 6.4V / 6000mAh

HBU3 ULTRAS 3


MATERIAUX ► Alliage d'aluminium, PC

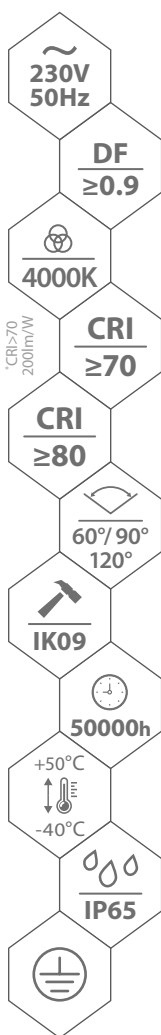

do 200lm/W*

PHILIPS 1-10V


[mm]	a	b
HBU3-100:	Ø273	121
HBU3-150:	Ø308	126
HBU3-200:	Ø349	126

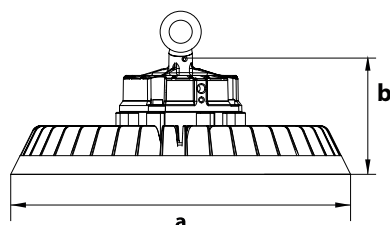

Pattes montage option voir
page 82
C85-UM-HBU3



supports en option
pour montage mural
C85-UM-HBU3



lentilles interchangeables
60° / 90° / 120°



efficacité de dissipation
thermique élevée



filin de sécurité
en acier inclus



alimentation PHILIPS
Xitanium avec option
de contrôle 1-10V



longueur du câble :
150 cm (±10 %)



code

C85-HBU3-100W-840-090BL



EAN

5900280966353



emballage

1



couleur de la lumière [K]

4000

CRI

indice de rendu des
couleurs

≥80

P_{ON}

puissance [W]

100




flux lumineux [lm]

19 000lm (190lm/W)




do 160lm/W

DALI

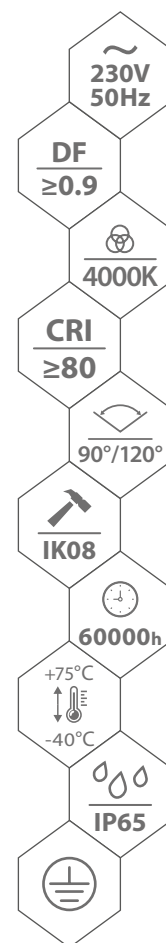

Manuel

	a	b
HBP3-100A: Ø235	Ø235	110
HBP3-100D: Ø270	Ø270	115
HBP3-150: Ø270	Ø270	115
HBP3-200: Ø305	Ø305	115
HBP3-240: Ø340	Ø340	124



Pattes montage option voir page 82
C85-UM-HB-M10



lentilles interchangeables
90° / 120°



dissipateur de chaleur



support M10 pour
montage suspendu



plaque signalétique
gravée



alimentation externe



certificat PZH


				P_{ON}		
code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	flux de LED
C85-HBP3-100D-090BL	5900280968029	1	4 000	100	16 000lm (160lm/W)	19 100lm
C85-HBP3-150D-090BL	5900280968036	1	4 000	150	24 000lm (160lm/W)	28 600lm
C85-HBP3-200D-090BL	5900280968043	1	4 000	200	32 000lm (160lm/W)	38 100lm
C85-HBP3-240D-090BL	5900280968050	1	4 000	240	38 400lm (155lm/W)	45 700lm
C85-HBP3-100A-120BL	5900280963505	1	4 000	100	16 000lm (160lm/W)	19 100lm
C85-HBP3-150A-120BL	5900280963512	1	4 000	150	24 000lm (160lm/W)	28 600lm
C85-HBP3-200A-120BL	5900280963529	1	4 000	200	32 000lm (160lm/W)	38 100lm
C85-HBP3-240A-120BL	5900280963536	1	4 000	240	38 400lm (155lm/W)	45 700lm
C85-MS-HBP3	5900280975690	1				
C85-RF-HBP3	5900280975706	1				

CAPTEUR MICRO-ONDES ET CRÉPUSCULE POUR HBP3-xxxA

TÉLÉCOMMANDE RF POUR HBP3-xxxA AVEC CAPTEUR DE CRÉPUSCULE MICRO-ONDES

HBV2 VOYAGER


MATERIAUX ► Alliage d'aluminium, PC

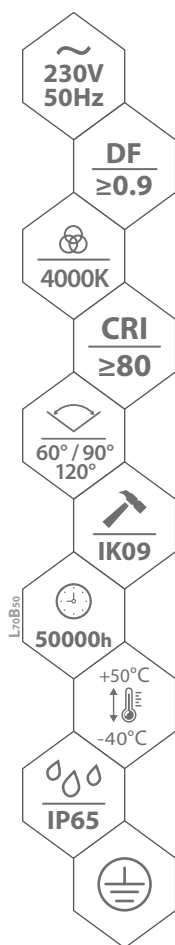


NOUVEAUTÉ




[mm]	a	b	c
HBV2-100: Ø280	76	124	
HBV2-150: Ø320	78	126	
HBV2-200: Ø360	80	128	

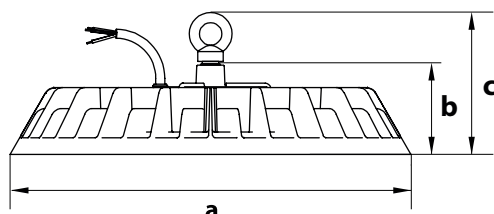

Pattes montage option voir
page 82
C85-UM-HB-M10



sources lumineuses
à haut rendement de
classe énergétique C



lentilles interchangeables
60° / 90° / 120°




système
d'alimentation fiable



support M10 pour
montage suspendu



longueur du câble :
50 cm (±10 %)



C85-SSNET filet de
protection en option



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]




flux lumineux [lm]




angle de lumière

code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	angle de lumière
C85-HBV2-100-4K-060BL	5900280978950	1	4000	100	14 000 (140lm/W)	60°
C85-HBV2-100-4K-090BL	5900280978967	1	4000	100	14 000 (140lm/W)	90°
C85-HBV2-100-4K-120BL	5900280975638	1	4000	100	14 000 (140lm/W)	120°
C85-HBV2-150-4K-060BL	5900280978974	1	4000	150	21 000 (140lm/W)	60°
C85-HBV2-150-4K-090BL	5900280978981	1	4000	150	21 000 (140lm/W)	90°
C85-HBV2-150-4K-120BL	5900280975645	1	4000	150	21 000 (140lm/W)	120°
C85-HBV2-200-4K-060BL	5900280978998	1	4000	200	28 000 (140lm/W)	60°
C85-HBV2-200-4K-090BL	5900280979001	1	4000	200	28 000 (140lm/W)	90°
C85-HBV2-200-4K-120BL	5900280975652	1	4000	200	28 000 (140lm/W)	120°


NOUVEAUTÉ

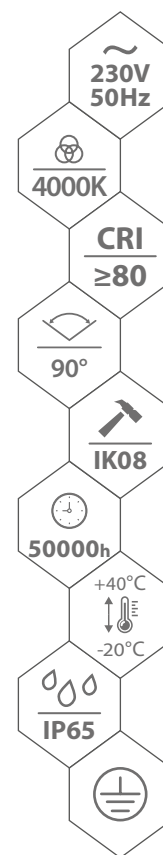


► HBG-100W



► HBG-150W



► HBG-200W




Pattes montage option voir
page 82
C85-UM-HB-M10



source de lumière avec
une durabilité accrue



boîtier avec dissipateur
thermique



support M10 pour
montage suspendu

KAFLEB

code

EAN

EAN



emballage



couleur de la lumière [K]

P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]



angle de lumière

C85-HBG-100W-840-090DG

5900280983558

1/10

4000

100

10 000 (100lm/W)

90°

C85-HBG-150W-840-090DG

5900280983565

1/10

4000

150

15 000 (100lm/W)

90°

C85-HBG-200W-840-090DG

5900280983572

1/10

4000

200

20 000 (100lm/W)

90°



UM-HB-M10




UM-HBP3



UM-HBU3



UM-HBV2



code

C85-UM-HB-M10
C85-UM-HBP3-100
C85-UM-HBP3-150
C85-UM-HBP3-200
C85-UM-HBP3-240
C85-UM-HBU3-150
C85-UM-HBU3-200
C85-UM-HBV2-100
C85-UM-HBV2-200



EAN

5900280982735
5900280975713
5900280975720
5900280975737
5900280975744
5900280966391
5900280966407
5900280975669
5900280975683



description

SUPPORT DE MONTAGE EN SURFACE UNIVERSEL AVEC TROU M10
SUPPORT DE MONTAGE POUR LE LUMINAIRE HBP3 100W
SUPPORT DE MONTAGE POUR LE LUMINAIRE HBP3 150W
SUPPORT DE MONTAGE POUR LE LUMINAIRE HBP3 200W
SUPPORT DE MONTAGE POUR LE LUMINAIRE HBP3 240W
SUPPORT DE MONTAGE POUR LE LUMINAIRE HBU3 150W
SUPPORT DE MONTAGE POUR LE LUMINAIRE HBU3 200W
SUPPORT DE MONTAGE POUR LE LUMINAIRE HBV2 100W
SUPPORT DE MONTAGE POUR LE LUMINAIRE HBV2 200W



luminaires compatibles




HBV2, HBP3, HBU2, HBG
HBP3-100
HBP3-150
HBP3-200
HBP3-240
HBU3-150
HBU3-200
HBV2-100
HBV2-200



ECLAIRAGE DE SECOURS

SKL SKALER - R

MATERIAUX ► PC




SYSTÈME D'AUTO-TEST



145°/55° SC – lentille de couloir



50° SO - lentille convergente



120° SX- sans lentille



boîtier en polycarbonate



certificat d'homologation n°3856/2019



code

C91-SKL-R-3SC-AT1H-CNBOP
C91-SKL-R-3SC-AT2H-CNBOP
C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP
C91-SKL-R-3SC-AW1H-CNBOP
C91-SKL-R-3SO-AT1H-CNBOP
C91-SKL-R-3SO-AT2H-CNBOP
C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP
C91-SKL-R-3SO-AW1H-CNBOP
C91-SKL-R-3SX-AT1H-CNBOP
C91-SKL-R-3SX-AT2H-CNBOP
C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP
C91-SKL-R-3SX-AW1H-CNBOP



EAN

5900280978806
5900280978745
5900280939579
5900280978868
5900280978820
5900280978769
5900280939586
5900280978882
5900280978813
5900280978752
5900280939593
5900280978875



type de lentille

SC
SC
SC
SC
SO
SO
SO
SO
SX
SX
SX
SX






puissance [W]

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3



type/temps de travail


auto-test / 1h
auto-test / 2h
auto-test / 3h
test manuel / 1h
auto-test / 1h
auto-test / 2h
auto-test / 3h
test manuel / 1h
auto-test / 1h
auto-test / 2h
auto-test / 3h
test manuel / 1h

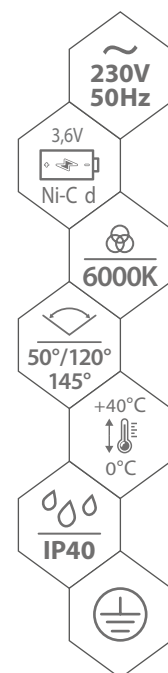

145°/55° SC – lentille de couloir



50° SO lentille convergente



120° SX- sans lentille



boîtier en polycarbonate



certificat d'homologation n°3856/2019



code

C91-SKL-S-3SC-AT1H-CNBOP
C91-SKL-S-3SC-AT2H-CNBOP
C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP
C91-SKL-S-3SC-AW1H-CNBOP
C91-SKL-S-3SO-AT1H-CNBOP
C91-SKL-S-3SO-AT2H-CNBOP
C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP
C91-SKL-S-3SO-AW1H-CNBOP
C91-SKL-S-3SX-AT1H-CNBOP
C91-SKL-S-3SX-AT2H-CNBOP
C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP
C91-SKL-S-3SX-AW1H-CNBOP



EAN

5900280978776
5900280978714
5900280939548
5900280978837
5900280978790
5900280978738
5900280939555
5900280978851
5900280978783
5900280978721
5900280939562
5900280978844



type de lentille

SC
SC
SC
SC
SO
SO
SO
SO
SX
SX
SX
SX



puissance [W]

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3






type/temps de travail

auto-test / 1h
auto-test / 2h
auto-test / 3h
test manuel / 1h
auto-test / 1h
auto-test / 2h
auto-test / 3h
test manuel / 1h
auto-test / 1h
auto-test / 2h
auto-test / 3h
test manuel / 1h

TLR TOLER

MATERIAUX ► Alliage d'aluminium, PC


SYSTÈME D'AUTO-TEST


145°/55° SC – lentille de couloir



50° SO lentille convergente



120° SX- sans lentille



alimentation intégrée



boîtier en polycarbonate



certificat d'homologation n° 4064/2020



code

C91-TLR-3SC-AT2H-CNBOP
C91-TLR-3SO-AT2H-CNBOP
C91-TLR-3SX-AT2H-CNBOP
C91-TLR-3SC-AT3H-CNBOP
C91-TLR-3SO-AT3H-CNBOP
C91-TLR-3SX-AT3H-CNBOP



EAN

5900280952721
5900280952745
5900280952769
5900280952738
5900280952752
5900280952776



emballage

1
1
1
1
1
1



type de lentille

SC
SO
SX
SC
SO
SX



puissance en mode marche [W]

3
3
3
3
3
3






capacité de la batterie [mAh]

1500
1500
1500
3000
3000
3000



PICTOGRAMMES DISPONIBLES

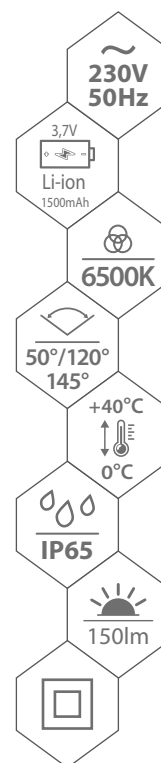


2 modes de fonctionnement : NM – urgence
M – réseau-urgence



bouton de commande TEST



temps de fonctionnement d'urgence >3h



kit de montage encastré disponible



C95-GLR-PKT-EX pictogramme EXIT



3 pictogrammes inclus



code

C90-GLR-3ZP-MT3H-CNBO

C90-GLR-3ZP-AT3H-CNBO



EAN

5900280968098

5900280972828



emballage

1/100

1/12



temps de fonctionnement d'urgence [h]

> 3

> 3



puissance [W]

3.5

3.5



dimensions

352x110x68mm

352x110x68mm

C95-GLR-PKT-EXT

5900280965745

-

PICTOGRAMME "EXIT"

-

C95-GLR-PKT-ZMP

5900280965752


-

KIT DE MONTAGE – ENCASTRÉ

362x125mm (trou d'installation)

MLR MALER

MATERIAUX ► PC, AKRYL

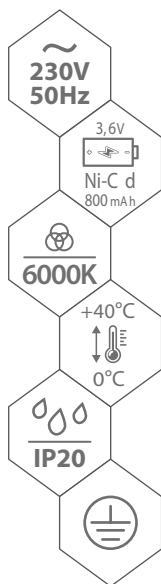

PICTOGRAMMES DISPONIBLES



MLR-PKT-HILL



MLR-PKT-VDL



MLR-PKT-HRR



MLR-PKT-OUR



MLR-PKT-VDR



MLR-PKT-OLU



MLR-PKT-ODL



MLR-PKT-VUL



MLR-PKT-ODR



MLR-PKT-VUR




MLR-PKT-WEW

MONTAGE ENCASTRÉ
MLR-ZMP-AMONTAGE DRAPEAU
MLR-ZMS-FINSTALLATION SUR CORDES
MLR-ZML-B05MONTAGE MURAL
MLR-ZMS-N

SYSTÈME D'AUTO-TEST



fonction d'auto-test

fonctionnement dans
les modes suivants:
A – urgence
SA – réseau-urgencebatterie: 3.6V
Ni-Cd 800mAhcertificat d'homologation
n°3938/2020

code

C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP
C91-MLR-ZMP-A
C91-MLR-ZMS-F
C91-MLR-ZML-B05
C91-MLR-ZMS-N



EAN

5900280945716
5900280953919
5900280953896
5900280953926
5900280953902



emballage

1/100
1
1
1
1

temps de fonctionnement
d'urgence [h]

3

KIT DE MONTAGE - ENCASTRÉ

KIT DE MONTAGE - DRAPEAU

KIT DE MONTAGE - CORDE STANDARD

KIT DE MONTAGE - MONTAGE MURAL



puissance [W]

2




dimensions

345 x 212 x 40mm
-
-
0.5m
-





SOURCES LUMINEUSES

HL-T8-LED

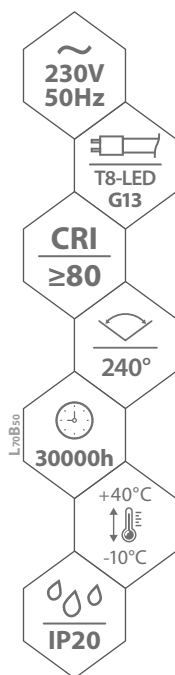

160lm/W

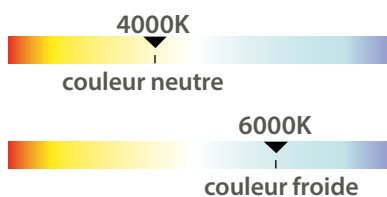


alimentation d'un côté



prise G13



verre laiteux

diodes LED à
efficacité accrue

longueur du tube LED



code

D89-HL-T8-LED060-ZJM-4K
D89-HL-T8-LED060-ZJM-6K
D89-HL-T8-LED120-ZJM-4K
D89-HL-T8-LED120-ZJM-6K
D89-HL-T8-LED150-ZJM-4K
D89-HL-T8-LED150-ZJM-6K



EAN

5900280918543
5900280929167
5900280929174
5900280929181
5900280932013
5900280912886



emballage

25
25
25
25
25
25



couleur de la lumière [K]

4000
6000
4000
6000
4000
6000



puissance [W]

9
9
18
18
22
22






flux lumineux [lm]

1440
1440
2880
2880
3520
3520



classe énergétique

C
C
C
C
C
C

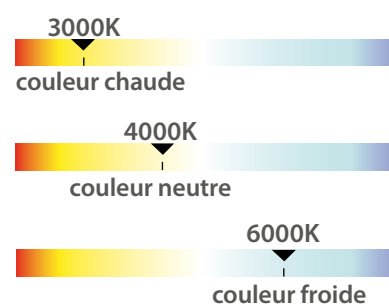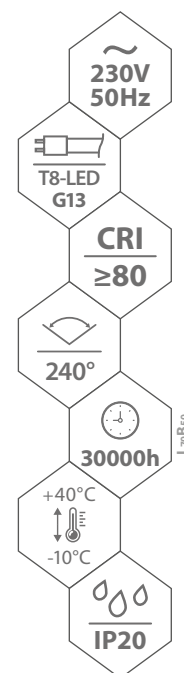

alimentation d'un côté




prise G13



verre laiteux



méthode d'emballage sécurisée



longueur du tube LED



code

D89-T8-LED060-ZJM-3K-25
D89-T8-LED060-ZJM-4K-25
D89-T8-LED060-ZJM-6K-25
D89-T8-LED120-ZJM-3K-25
D89-T8-LED120-ZJM-4K-25
D89-T8-LED120-ZJM-6K-25
D89-T8-LED150-ZJM-3K-25
D89-T8-LED150-ZJM-4K-25
D89-T8-LED150-ZJM-6K-25



EAN

5900280930965
5900280904935
5900280914071
5900280930989
5900280904942
5900280914095
5900280931009
5900280913319
5900280914118



emballage

25
25
25
25
25
25
25
25
25



couleur de la lumière [K]

3000
4000
6000
3000
4000
6000
3000
4000
6000



puissance [W]

9
9
9
18
18
18
22
22
22



flux lumineux [lm]


920
920
920
1850
1850
1850
2350
2350
2350



classe énergétique

F
F
F
F
F
F
F
F
F

FLB-E14


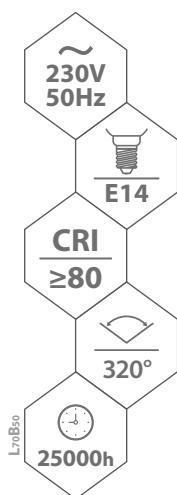


NOUVEAUTÉ



► FLB-E14-C35


► FLB-E14-G45

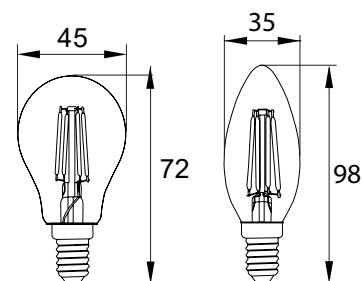

douille E14



bulle en verre

grand angle de diffusion
de la lumière de 320°

code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]



puissance [W]



flux lumineux [lm]



classe énergétique

D86-FLB-E14-C35-040-2K
D86-FLB-E14-C35-040-4K
D86-FLB-E14-C35-060-2K
D86-FLB-E14-C35-060-4K
D86-FLB-E14-G45-060-2K
D86-FLB-E14-G45-060-4K

5900280973771
5900280973788
5900280973658
5900280973665
5900280988409
5900280988416

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100


2700
4000
2700
4000
2700
4000

4
4
6
6
6
6

440
470
700
750
700
750

E
E
E
E
E
E





NOUVEAUTÉ

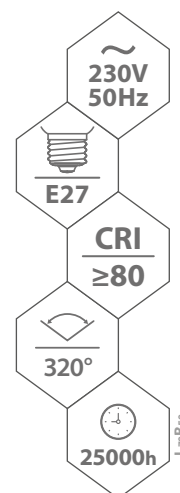

► FLB-E27-A70

► FLB-E27-A60


► FLB-E27-C35



douille E27



bulle en verre



grand angle de diffusion
de la lumière de 320°



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]

P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]



classe énergétique

D86-FLB-E27-C35-060-2K
D86-FLB-E27-C35-060-4K
D86-FLB-E27-A60-075-2K
D86-FLB-E27-A60-075-4K
D86-FLB-E27-A60-120-2K
D86-FLB-E27-A60-120-4K
D86-FLB-E27-A70-160-2K
D86-FLB-E27-A70-160-4K

5900280988386
5900280988393
5900280973696
5900280973702
5900280973719
5900280973726
5900280973733
5900280973740

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/50
1/50


2700
4000
2700
4000
2700
4000
2700
4000

6
6
7.5
7.5
12
12
16
16



700
750
950
1055
1600
1700
2400
2500

E
D
E
D
E
D
D
D

FLB-E27

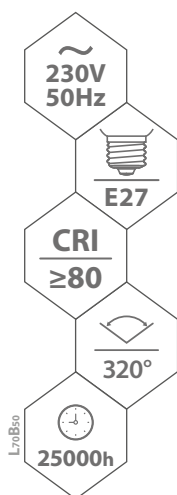

NOUVEAUTÉ

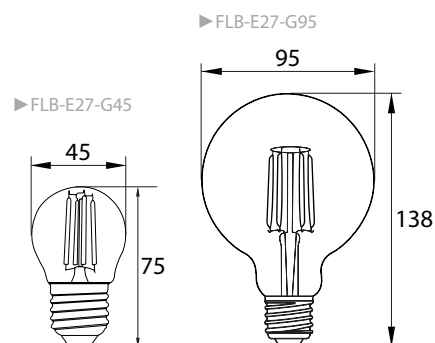

code

D86-FLB-E27-G45-040-2K
D86-FLB-E27-G45-040-4K
D86-FLB-E27-G45-060-2K
D86-FLB-E27-G45-060-4K
D86-FLB-E27-G95-110-2K
D86-FLB-E27-G95-110-4K



EAN

5900280974013
5900280974020
5900280973672
5900280973689
5900280974037
5900280974044



emballage

1/100
1/100
1/100
1/100
1/50
1/50



couleur de la lumière [K]

2700
4000
2700
4000
2700
4000



puissance [W]

4
4
6
6
11
11



flux lumineux [lm]


440
470
700
750
1500
1550



classe énergétique




E
E
E
E
D
D

NOUVEAUTÉ

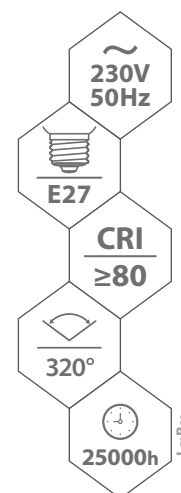

► FLB-E27-G125

► FLB-E27-ST64

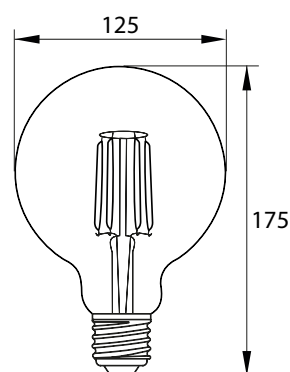

code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]

P_{ON}

puissance [W]



flux lumineux [lm]



classe énergétique

D86-FLB-E27-G125-110-2K

5900280974051

1/20

2700

11

1500

D

D86-FLB-E27-G125-110-4K

5900280974068

1/20

4000

11

1550

D

D86-FLB-E27-ST64-070-2K

5900280973757

1/50

2700

7

950

D

D86-FLB-E27-ST64-070-4K

5900280973764

1/50


4000

7

1055

D


SLB-E14

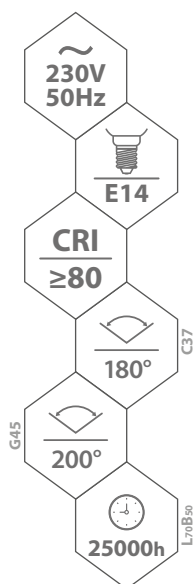


SLB-E14-C45



SLB-E14-G45



SAMSUNG LED inside

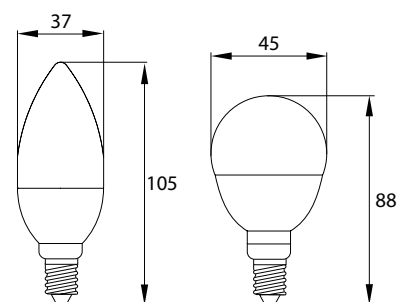

douille E14

corps et diffuseur
en plastique

diffuseur milky



code

D84-SLB-E14-C37-075-3K
D84-SLB-E14-C37-075-4K
D84-SLB-E14-C37-075-6K
D84-SLB-E14-G45-075-3K
D84-SLB-E14-G45-075-4K
D84-SLB-E14-G45-075-6K



EAN

5900280949479
5900280949486
5900280969293
5900280949493
5900280949509
5900280969309



emballage

1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100



couleur de la lumière [K]

3000
4000
6500
3000
4000
6500



puissance [W]

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5



flux lumineux [lm]

720
740
740
720
740
740



classe énergétique




F
F
F
F
F
F



SLB-E27-G45



SLB-E27-A60

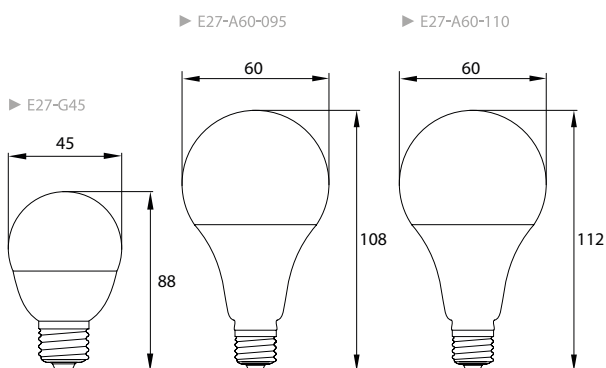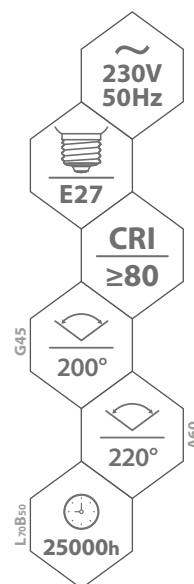

SAMSUNG LED inside



douille E27



corps et diffuseur en plastique



diffuseur milky



code



EAN



emballage



couleur de la lumière [K]

P_{ON}

puissance [W]






flux lumineux [lm]



classe énergétique

code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	classe énergétique
D84-SLB-E27-G45-075-3K	5900280949554	1/10/100	3000	7.5	720	F
D84-SLB-E27-G45-075-4K	5900280949561	1/10/100	4000	7.5	740	F
D84-SLB-E27-G45-075-6K	5900280969330	1/10/100	6500	7.5	760	F
D84-SLB-E27-A60-095-3K	5900280949516	1/10/100	3000	9.5	880	F
D84-SLB-E27-A60-095-4K	5900280949523	1/10/100	4000	9.5	900	F
D84-SLB-E27-A60-095-6K	5900280969316	1/10/100	6500	9.5	900	F
D84-SLB-E27-A60-110-3K	5900280949530	1/10/100	3000	11	1055	F
D84-SLB-E27-A60-110-4K	5900280949547	1/10/100	4000	11	1090	F
D84-SLB-E27-A60-110-6K	5900280969323	1/10/100	6500	11	1090	F
D84-SLB-E27-A65-200-3K	5900280971890	1/10/100	3000	20	2300	E
D84-SLB-E27-A65-200-4K	5900280971906	1/10/100	4000	20	2400	E
D84-SLB-E27-A65-200-6K	5900280971913	1/10/100	6500	20	2500	E

SLB-GU10

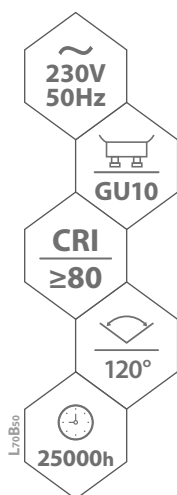

douille GU10



diffuseur milky



boîtier en plastique



code

D84-SLB-GU10-APM-050-3K
D84-SLB-GU10-APM-050-4K
D84-SLB-GU10-APM-050-6K
D84-SLB-GU10-APM-080-3K
D84-SLB-GU10-APM-080-4K
D84-SLB-GU10-APM-080-6K



EAN

5900280961747
5900280961754
5900280969354
5900280949578
5900280949585
5900280969347



emballage

1/100
1/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100



couleur de la lumière [K]

3000
4000
6500
3000
4000
6500



puissance [W]

5
5
5
8
8
8



flux lumineux [lm]

450
460
470
720
740
760



classe énergétique



E
E
E
E
E
E

NOUVEAUTÉ



Application:


- escaliers
- couloirs
- bornes de jardin
- éclairage de porte d'entrée

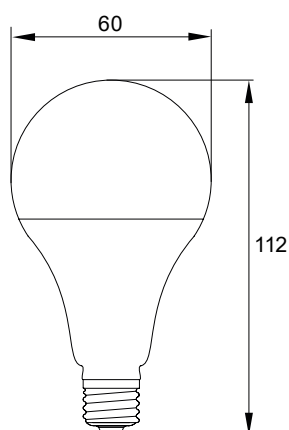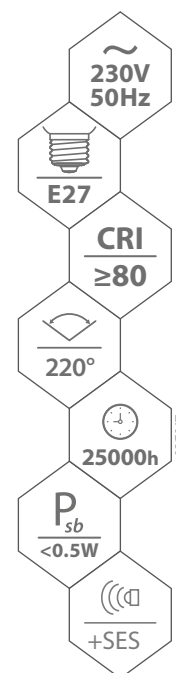

HAUTE EFFICACITÉ DE LA LUMIÈRE

11W

100lm/W



douille E27



le capteur de mouvement micro-ondes s'allume à une intensité <20lx





boîtier en plastique




plage de détection: 180° max, 5m temps d'activation : 30-50 sec.

				P_{ON}		
code	EAN	emballage	couleur de la lumière [K]	puissance [W]	flux lumineux [lm]	classe énergétique
D84-SLB-E27-A60-110-3K-MS	5900280966315	1/100	3000	11	1055	F
D84-SLB-E27-A60-110-4K-MS	5900280966339	1/100	4000	11	1055	F
D84-SLB-E27-A60-110-6K-MS	5900280971975	1/100	6500	11	1090	F

LS IP20, IP65

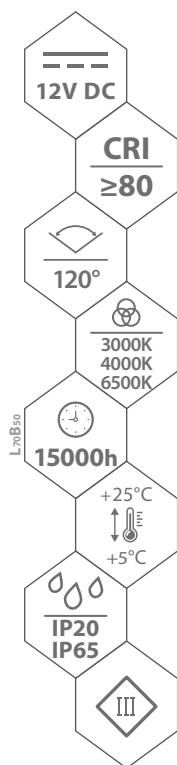

diversité des modèles

possibilité de
couper tous les
25mm ou 50mm

couverture étanche



code



EAN

couleur de la lumière
[K] $P_{ON}/1m$

puissance [W]

 $\text{lm}/1m$

flux lumineux [lm]

m

longueur [m]



classe énergétique

D87-LS-2835-3000-IP20-AWW

5900280940322

blanc chaud

4.8

600

50

G

D87-LS-2835-3000-IP20-ANW

5900280940933

blanc neutre

4.8

620

50

G

D87-LS-2835-3000-IP20-ACW

5900280940940

blanc froid

4.8

640

50

G

D87-LS-2835-300-IP20-AWW

5900280930286

blanc chaud

4.8

450

5

G

D87-LS-2835-300-IP20-ANW

5900280940544

blanc neutre

4.8

470

5

G

D87-LS-2835-300-IP20-ACW

5900280930279

blanc froid

4.8

490

5

G

D87-LS-2835-300-IP65-AWW

5900280930309

blanc chaud

4.8

440

5

G

D87-LS-2835-300-IP65-ANW

5900280944443

blanc neutre

4.8

450

5

G

D87-LS-2835-300-IP65-ACW

5900280930293

blanc froid

4.8

460

5

G

D87-LS-2835-6000-IP20-AWW

5900280936530

blanc chaud

9.2

870

50

G

D87-LS-2835-6000-IP20-ANW

5900280940926

blanc neutre

9.2

900

50

G

D87-LS-2835-6000-IP20-ACW

5900280934000

blanc froid

9.2

930

50

G

D87-LS-2835-600-IP20-AWW

5900280944405

blanc chaud

9.2

870

5

G

D87-LS-2835-600-IP20-ANW

5900280944399

blanc neutre

9.2

900

5

G

D87-LS-2835-600-IP20-ACW

5900280944382

blanc froid

9.2

930

5

G

D87-LS-2835-600-IP65-AWW

5900280944436

blanc chaud

9.2

810

5

G

D87-LS-2835-600-IP65-ANW

5900280944429

blanc neutre

9.2

840

5

G

D87-LS-2835-600-IP65-ACW

5900280944412

blanc froid



9.2

870

5

G

NOUVEAUTÉ

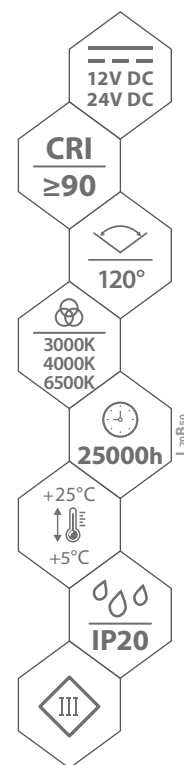

possibilité de
couper tous les
25mm ou 50mm



câbles de connexion



lumière forte et
uniforme 480 led/m



3 couleurs de lumière



$P_{ON/1m}$

$\frac{lm}{1m}$



code

EAN

couleur de la lumière
[K]

puissance [W]

flux lumineux [lm]

longueur [m]

classe énergétique

D87-LS-COB-1600-IP20-AWW-12V

5900280983732

blanc chaud

7

600

5

G

D87-LS-COB-1600-IP20-ANW-12V

5900280983749

blanc neutre

7

620

5

G

D87-LS-COB-1600-IP20-ACW-12V

5900280983756

blanc froid

7

640

5

G

D87-LS-COB-2400-IP20-AWW-12V

5900280967770

blanc chaud

12

1020

5

G

D87-LS-COB-2400-IP20-ANW-12V

5900280967763

blanc neutre

12

1080

5

G

D87-LS-COB-2400-IP20-ACW-12V

5900280967756

blanc froid

12

1100

5

G

D87-LS-COB-2400-IP20-AWW-24V

5900280967800

blanc chaud

14

1240

5

G

D87-LS-COB-2400-IP20-ANW-24V

5900280967794

blanc neutre

14

1260

5

G

D87-LS-COB-2400-IP20-ACW-24V

5900280967787

blanc froid

14

1280

5

G

D87-LS-COB-24000-IP20-AWW-12V

5900280968647

blanc chaud

12

1020

50

G

D87-LS-COB-24000-IP20-ANW-12V

5900280968630

blanc neutre

12

1080

50

G

D87-LS-COB-24000-IP20-ACW-12V

5900280968623

blanc froid

12

1100

50

G

KIT AVEC ALIMENTATION



diversité des modèles

possibilité de couper
tous les 5 cmsilicone assurant
l'étanchéité

couleurs intenses



code

D87-ZW-2835-300-IP20-ACW
D87-ZW-2835-300-IP20-ANW
D87-ZW-2835-300-IP20-AWW
D87-ZW-2835-300-IP65-ACW
D87-ZW-2835-300-IP65-ANW
D87-ZW-2835-300-IP65-AWW
D87-ZW-5050-300-IP20-RGB
D87-ZW-5050-300-IP65-RGB



EAN

5900280934260
5900280942203
5900280934284
5908311370001
5900280942210
5900280934291
5900280934246
5900280934253



couleur de la lumière [K]

blanc froid
blanc neutre
blanc chaud
blanc froid
blanc neutre
blanc chaud
multicolore
multicolore



puissance [W]

24
24
24
24
24
24
72
72



description

KIT RUBANS LED + ALIM 12V
KIT RUBANS LED + ALIM 12V
KIT RUBANS LED + ALIM 12V
KIT RUBANS LED + ALIM 12V
KIT RUBANS LED + ALIM 12V
KIT RUBANS LED + ALIM 12V
KIT RUBANS LED + ALIM 12V + CONTROLEUR
KIT RUBANS LED + ALIM 12V + CONTROLEUR

RF-PR4-MN



RF-PR4-RGBW



RF-SR1-MN



RF-SR1-RGBW



RF-SRP1-096-MN



IR-SRP-072-24-RGB



RF-PR4-MN
Bouton de
gradation MONO



RF-PR4-RGBW - bouton
de sélection des couleurs
(16 millions de couleurs)



RF-PR4-RGBW - bouton
de gradation



RF-SRP1-096-MN -
porte-clés avec option
ON/OFF et contrôle
de la luminosité



IR-SRP-072-24-RGB -
prise de connexion de
bande et récepteur IR



code

B44-RF-PR4-MN
B44-RF-PR4-RGBW
B44-RF-SR1-MN
B44-RF-SR1-RGBW
B44-RF-SRP1-096-MN
B44-RF-SRP1-RGBW
B44-IR-SRP-072-24-RGB



EAN

5900280933850
5900280933836
5900280933843
5900280933881
5900280933829
5900280933515
5900280933522



description

télécommande mono 4 zones
télécommande RGBW 4 zones
contrôleur mono
contrôleur RGBW
contrôleur mono avec télécommande
contrôleur RGBW avec télécommande
contrôleur RGB avec télécommande



connectivité

RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
IR



maximum charge du
contrôleur [A]

-
-
10
10
8
10
6



tension de fonctionnement

DC 3V (3x AAA)
DC 3V (3x AAA)
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12V

Z, WDC




Z0-10-5050



Z0-10-5050-RGB




Z0-COB

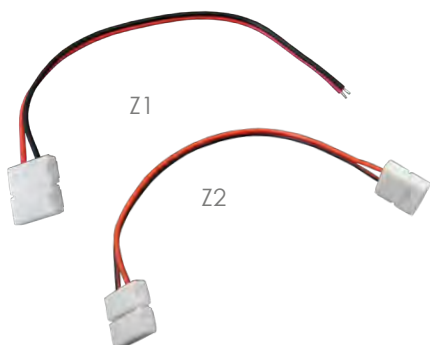

Z1

Z2



Z1-RGB



Z2-RGB



Z1-COB




WDC-Z1



Z2-COB



tension de fonctionnement : de 12 à 24V



connecteurs avec câbles d'environ 14 cm de long



deux types de supports de ruban
SMD3528 = 8mm
SMD5050 = 10mm



connecteur encliquetable



code

B46-WDC-Z1
B46-Z0-08-3528
B46-Z0-10-5050
B46-Z0-10-5050-RGB
B46-Z1-08-3528
B46-Z1-10-5050
B46-Z1-10-5050-RGB
B46-Z2-08-3528
B46-Z2-10-5050
B46-Z2-10-5050-RGB
B46-Z0-08-COB
B46-Z1-08-COB
B46-Z2-08-COB



EAN

5900280933683
5900280933553
5900280933560
5900280933577
5900280933584
5900280933690
5900280933607
5900280933614
5900280933621
5900280933638
5900280968340
5900280968357
5900280968364



type de connecteur fiche femelle avec câble

autobloquant
autobloquant
autobloquant
1 face avec câble
1 face avec câble
1 face avec câble
2 faces avec câble
2 faces avec câble
2 faces avec câble
autobloquant
1 face avec câble 15cm
2 faces avec câble 15cm




type de bande LED compatible SMD3528/5050 - 8/10mm - mono

SMD3528 - 8mm - mono
SMD5050 - 10mm - mono
SMD5050 - 10mm - RGB
SMD3528 - 8mm - mono
SMD5050 - 10mm - mono
SMD5050 - 10mm - RGB
SMD3528 - 8mm - mono
SMD5050 - 10mm - mono
SMD5050 - 10mm - RGB
COB
COB
COB



ACCESSOIRES ET COMPOSANTS

SES





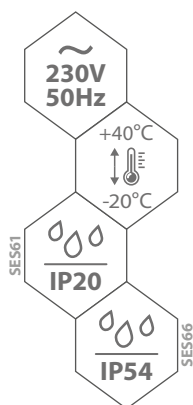


SES66

NOUVEAUTÉ



SES61

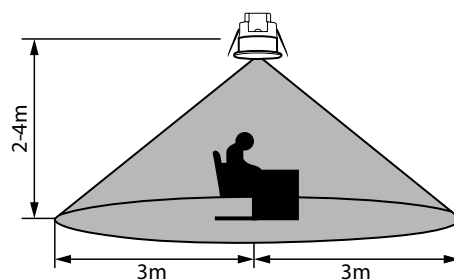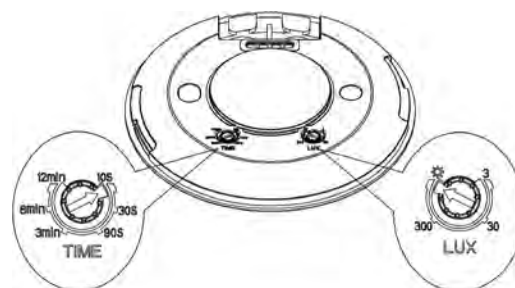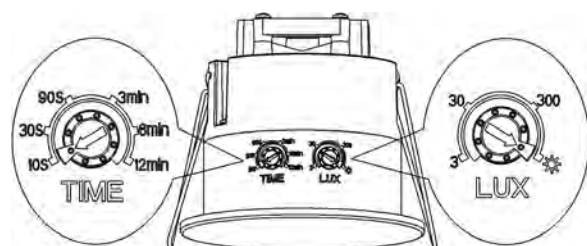

code

B54-SES61WH

B54-SES66WH



EAN

5900280984265

5900280984258



emballage

1/50

1/50



méthode de régulation

time / lux

time / lux



type de capteur

micro-ondes, en saillie

présence, encastré



portée de détection

360° max. Ø6m

360° max. Ø6m

puissance [W]
(incandescente / LED)

2000 / 1000

1200 / 600




SES05WH



SES05BL-A




SES05BL-B

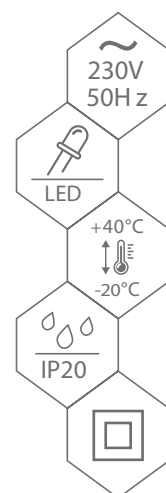


SES08WH




SES07WH
avec fonction de
présence

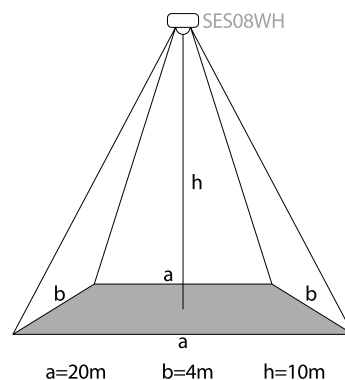


► SES05WH




► SES05BL-A/05WH-A




► SES05BL-B/05WH-B



► SES08WH



► SES07WH



réglage du capteur



boîte de jonction



lentille du capteur



accès aux boutons
de réglage




SES08WH - la structure
de la lentille assure une
forme rectangulaire du
champ de détection



code	EAN	emballage	couleur	méthode de régulation	type de capteur	portée de détection	puissance [W] (incandescente / LED)
B50-SES05WH	5908311364192	1/50	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	360° max. Ø6m	1200 / 300
B50-SES05WH-A	5900280914361	1/50	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	360° max. Ø8m	800 / 400
B50-SES05BL-A	5900280933409	1/50	noir	time / lux	PIR (infrarouge)	360° max. Ø8m	800 / 400
B50-SES05BL-B	5900280943286	1/50	noir	time / lux	PIR (infrarouge)	360° max. Ø8m	400 / 200
B50-SES05WH-B	5900280943293	1/50	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	360° max. Ø8m	400 / 200
B50-SES07WH	5900280911322	1/50	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	360° max. Ø20m	2000 / 1000
B50-SES08WH	5900280918574	1/50	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	360° 4m x 20m	2000 / 1000

SES

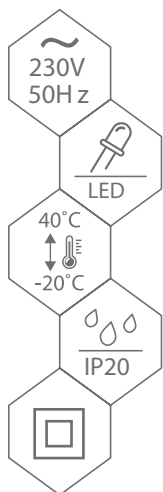

SES60WH



SES68WH




SES60WH-A




SES60BL-A





► SES60WH



► SES68WH



► SES60BL-A/60WH-A



SES60WH: connecteur de connexion



SES60WH: réglage du capteur après retrait du capot



SES68WH: presse-étoupe



SES68WH: réglage du capteur



SES60WH: passe-câble de raccordement



code

B52-SES60WH
B52-SES60WH-A
B52-SES60BL-A
B62-SES68WH



EAN

5900280908674
5900280915764
5900280934208
5900280918598



emballage

1/100
1/50
1/50
1/50



couleur

blanc
blanc
noir
blanc



méthode de régulation

time / lux / sens
time / lux / sens
time / lux / sens
time / lux / sens



type de capteur

micro-onde
micro-onde
micro-onde
micro-onde



portée de détection

360° max. 8m
360° max. 8m
360° max. 8m
360° max. 10m



puissance [W]
(incandescente / LED)


1200 / 300
800 / 300
800 / 300
1200 / 300



SES04WH



SES04WH-A

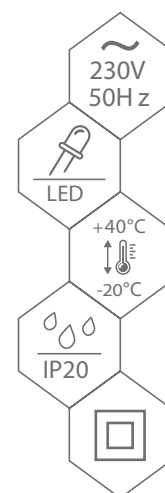

SES64WH




SES03WH




SES65WH


► SES04WH




► SES04WH-A





► SES64WH



► SES03WH




► SES65WH



SES03 - commutateur de mode de fonctionnement



SES03 - lentille du capteur



SES04WH-A réglage du capteur



boîte de jonction



ressorts de montage



ressorts de montage



code



EAN



emballage



méthode de régulation



type de capteur



portée de détection



puissance [W]
(incandescente / LED)

B50-SES03WH
B50-SES04WH
B50-SES04WH-A
B52-SES64WH
B52-SES65WH

5900280904140
5900280901460
5900280914385
5900280921109
5900280914729

1/100
1/50
1/50
1/50
1/100


time / lux
time / lux
time / lux
time / lux / sens
time / lux / sens

PIR (infrarouge)
PIR (infrarouge)
PIR (infrarouge)
micro-onde
micro-onde

160° max. 9m
360° max. 6m
360° max. 8m
360° max. 8m
180° max. 15m

500 / 200
1200 / 300
800 / 400
1200 / 300
1200 / 300

SES

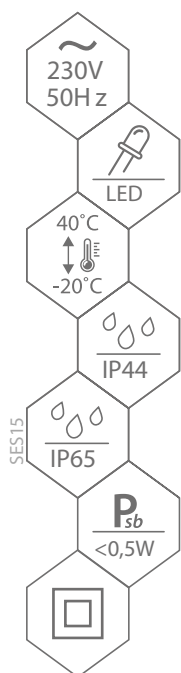

SES09WH



SES10WH




SES15BL




SES12BL-A

► SES09

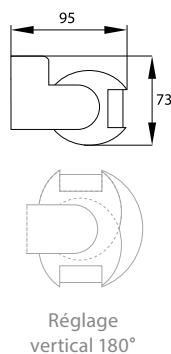


Réglage vertical 180°

► SES10

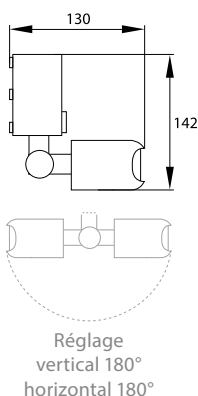


Réglage vertical 180°
horizontal 180°

► SES12-A



Réglage horizontal 180°

► SES15

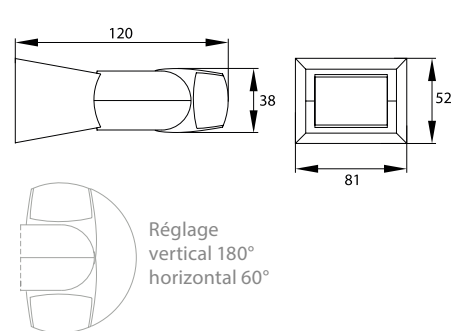

Réglage vertical 180°
horizontal 60°



SES09
réglage du capteur



SES10
réglage du capteur




SES12
réglage du capteur




SES15
réglage du capteur




code	EAN	emballage	couleur	méthode de régulation	type de capteur	portée de détection	puissance [W] (incandescente / LED)
B50-SES09BL	5908311361276	1/50	noir	time / lux	PIR (infrarouge)	180°x 90°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES09WH	5908311361269	1/50	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	180°x 90°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES10BL	5908311361283	1/50	noir	time / lux / sens	PIR (infrarouge)	180°x 90°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES10WH	5908311361290	1/50	blanc	time / lux / sens	PIR (infrarouge)	180°x 90°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES12BL-A	5900280914347	1/50	noir	time / lux	PIR (infrarouge)	180°x120°; max. 12m	800 / 400
B50-SES12WH-A	5900280914323	1/50	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	180°x120°; max. 12m	800 / 400
B50-SES15BL	5900280908650	1/50	noir	time / lux	PIR (infrarouge)	180°x120°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES15WH	5900280908667	1/50	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	180°x120°; max. 12m	1200 / 300

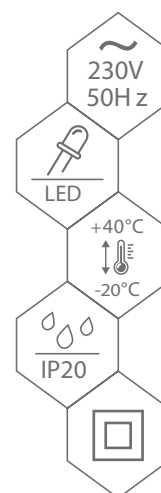


► SES71WH

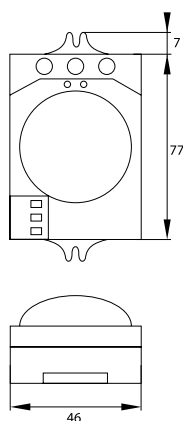


► SES72WH

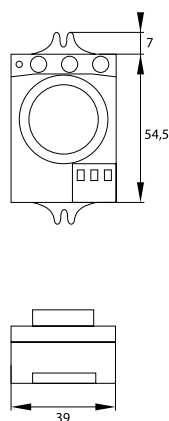


► SES73WH

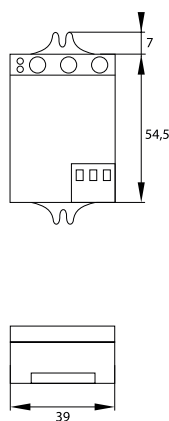

► SES74WH

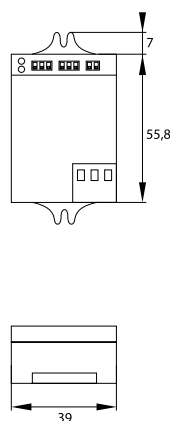

► SES76WH

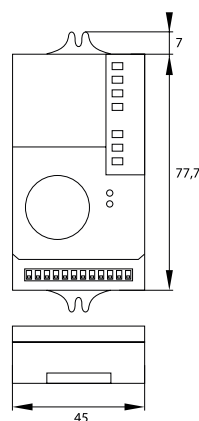

SES71WH
réglage avec potentiomètres
(plage de 10s à 12min)



SES72WH
réglage avec potentiomètres
(plage de 10s à 12min)



SES73WH
réglage avec potentiomètres
(plage de 10s à 12min)



SES74WH
régulation par étape



connecteur de
connexion



code

EAN

emballage

couleur

méthode de
régulation

type de capteur

portée de détection

puissance [W]
(incandescente / LED)

B52-SES71WH

5900280902542

1/50

blanc

time / lux / sens

micro-onde

360° max. 8m

1200 / 300

B52-SES72WH

5900280908681

1/50

blanc

time / lux / sens

micro-onde

360° max. 6m

1200 / 300

B52-SES73WH

5900280908698

1/50

blanc

time / lux / sens

micro-onde

360° max. 15m

1200 / 300

B52-SES74WH

5900280908704

1/50

blanc

time / lux / sens

micro-onde

360° max. 15m

1200 / 300

B52-SES76WH

5900280913616

1/50

blanc


time / lux / sens

micro-onde

360° max. 15m

uniquement des
sources LED
dimmables max. 600W

SES, KZQ

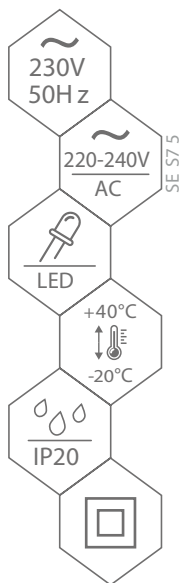

SES24WH



SES25WH




KZQ-500




SES75WH


► SES24




► SES25



► KZQ



► SES75WH



SES24WH
régulation par étapes



SES24WH
sonde avec câble (23cm)



SES25WH
réglage TEMPS (10s÷15min)
et LUX (3÷2000lux)




SES75WH
réglage TEMPS (10s÷12min)
et LUX (3÷2000lux)




KZQ-500
sonde avec câble (1,5m)





code	EAN	emballage	couleur	méthode de régulation	type de capteur	portée de détection	puissance [W] (incandescente / LED)
B51-SES24WH	5900280907226	1/100	blanc	time / lux / sens	PIR (infrarouge)	360° max. Ø6m	800 / 400
B51-SES25WH	5900280940261	1/100	blanc	time / lux	PIR (infrarouge)	360° max. Ø8m	800 / 500
B51-SES75WH	5900280960122	1/100	blanc	time / lux / sens	micro-onde	360° max. 15m	1200 / 300
B53-KZQ-500	5900280905819	1/100	blanc	-	proximité	5cm ÷ 6cm	500 / 200
B53-KZQ-500-A	5900280916358	1/50	blanc	-	proximité	5cm ÷ 6cm	500 / 200

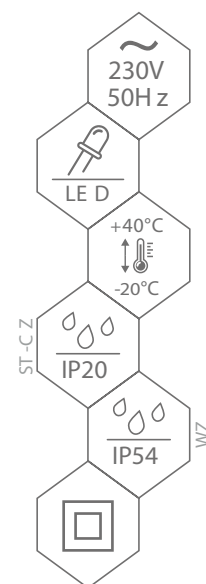

► CO-WZ20



► ST-CZ10

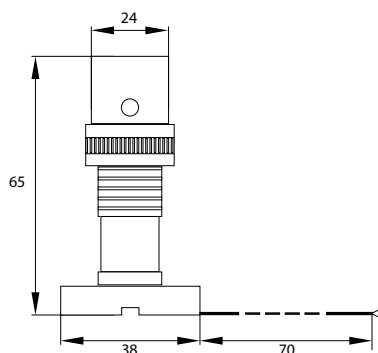

CO-WZ20
connexion à 3 fils



CO-WZ20
photorésistance



ST-CZ
régulation LUX



ST-CZ10 possibilité
de montage en saillie
et encastré (ø18)



code

B55-CO-WZ20
B55-ST-CZ10



EAN

5900280902436
5900280915368



emballage

1/100
1/100



couleur

blanc
blanc



type de capteur

crépusculaire
crépusculaire



zakres działania


<10 lux
3 ÷ 2000 lux



puissance [W]
(incandescente / CFL
ou LED)

2000/300
-

TS



TSMF3



TSMF20





TSWF1





TSEF1



► TSMF3



► TSWF1



► TSEF1



prise de type E (CEE 7/6)



cadran rotatif à 96 cliquets



bouton : fonctionnement par programmeur / fonctionnement continu



TSMF20
cadran du programmeur autour de la prise



code
B60-TSMF20
B60-TSMF3
B60-TSWF1
B60-TSEF1



EAN
5908311362174
5908311362150
5908311362198
5908311362211



emballage
1/12/48
1/12/48
1/12/48
1/12/48



type
manuel quotidien
manuel quotidien
manuel hebdomadaire
hebdomadaire électronique



temps d'activation [min ÷ max]
15min ÷ 24h
15min ÷ 24h
105min ÷ 7 jours
8 programmes par jour



TSMD20




TSMD3




TSWD1




TSED1

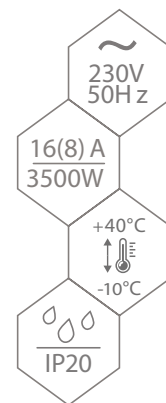


► TSMD3



► TSWD1



► TSSED1



prise de type F (CEE 7/3)



cadran rotatif à
96 cliquets



bouton : fonctionnement
par programmeur /
fonctionnement continu



TSMD20
cadran du programmeur
autour de la prise



code
B62-TSMD20
B62-TSMD3
B62-TSWD1
B60-TSED1



EAN
5908311362181
5908311362167
5908311362204
5908311362228



emballage
1/12/48
1/12/48
1/12/48
1/12/48




type
manuel quotidien
manuel quotidien
manuel hebdomadaire
hebdomadaire électronique



temps d'activation [min ÷ max]
15min ÷ 24h
15min ÷ 24h
105min ÷ 7 dni
8 programmes par jour

NA GU/GW

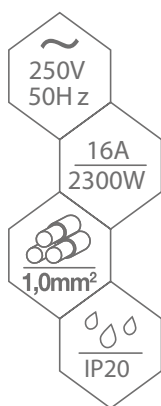







NA4GW



NA4GU



NA3GW

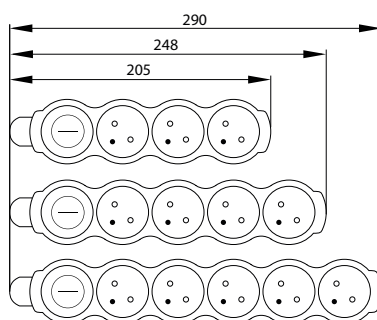câble isolé PVC
(H05VV-F) 3x1.0mm²

fiche secteur CEE 7/7

support de
montage inclusprises réseau (Système de
Protection de l'Enfant)grand interrupteur
sur les modèles GW

design moderne



code

B04-NA3GU1M
B04-NA3GW1M
B04-NA4GU1M
B04-NA4GW1M
B04-NA5GU1M
B04-NA5GW1M



EAN

5900280932389
5900280932471
5900280932419
5900280932501
5900280932440
5900280932532



emballage

1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20

nombre de prises - type C
(CEE 7/5)

3
3
4
4
5
5



longueur de câble [m]

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5



interrupteur

-
oui
-
oui
-
oui








NB3GU



NB4GW



NB5GU

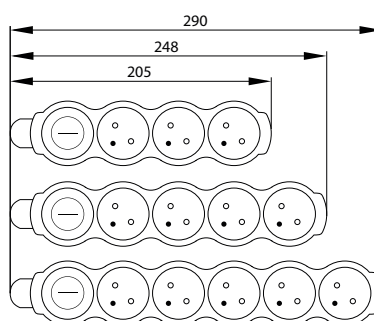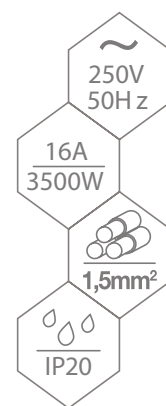

câble isolé PVC
(H05VV-F) 3x1.5mm²



fiche secteur CEE 7/7



support de
montage inclus



prises réseau (Système de
Protection de l'Enfant)



grand interrupteur
sur les modèles GW



design moderne



code

EAN

emballage

nombre de prises - type C
(CEE 7/5)

longueur de câble [m]

interrupteur

B05-NB3GU1M
B05-NB3GU3M
B05-NB3GU5M
B05-NB3GW1M
B05-NB3GW3M
B05-NB3GW5M
B05-NB4GU1M
B05-NB4GU3M
B05-NB4GU5M
B05-NB4GW1M
B05-NB4GW3M
B05-NB4GW5M
B05-NB5GU1M
B05-NB5GU3M
B05-NB5GU5M
B05-NB5GW1M
B05-NB5GW3M
B05-NB5GW5M

5900280932655
5900280932662
5900280932679
5900280932747
5900280932754
5900280932761
5900280932686
5900280932693
5900280932709
5900280932778
5900280932785
5900280932792
5900280932716
5900280932723
5900280932730
5900280932808
5900280932815
5900280932822


1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5

-
-
-
oui
oui
oui
-
-
-
oui
oui
oui
-
-
-
oui
oui
oui







NA GS



NA3GS

NA3GSW

NA5GS

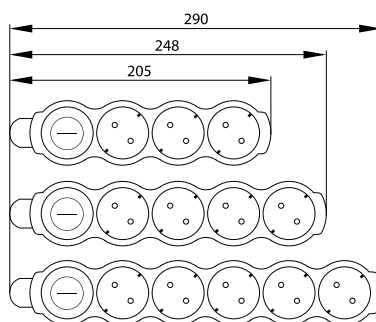

câble isolé PVC
(H05VV-F)
3x1.0mm²



fiche secteur CEE 7/7



support de
montage inclus



prises réseau (Système
de Protection de
l'Enfant)



grand interrupteur
sur les modèles GW



design moderne



code

B06-NA3GS1M

B06-NA3GSW1M

B06-NA5GS1M

B06-NA5GSW1M



EAN

5900280972361

5900280972392

5900280972422

5900280972453



emballage

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20



ilość gniazd - typ F (CEE 7/3)

3

3

5

5



longueur de câble [m]

1.5

1.5

1.5

1.5




interrupteur

-

oui

-






oui

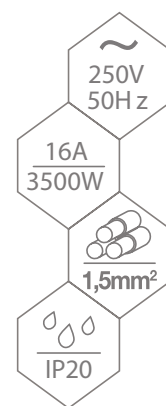

NB3GS

NB3GSW

NB5GS

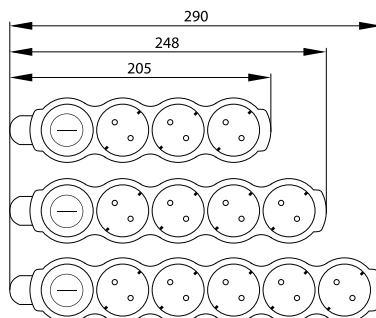

câble isolé PVC
(H05VV-F)
3x1.5mm²



fiche secteur CEE 7/7



support de
montage inclus



prises réseau (Système
de Protection de
l'Enfant)



grand interrupteur
sur les modèles GW



design moderne



code

B06-NB3GS1M
B06-NB3GS3M
B06-NB3GS5M
B06-NB3GSW1M
B06-NB3GSW3M
B06-NB3GSW5M
B06-NB5GS1M
B06-NB5GS3M
B06-NB5GS5M
B06-NB5GSW1M
B06-NB5GSW3M
B06-NB5GSW5M



EAN

5900280937643
5900280937650
5900280937667
5900280937674
5900280937681
5900280937698
5900280937704
5900280937711
5900280937728
5900280937735
5900280937742
5900280937759



emballage

1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20



ilość gniazd - typ F (CEE 7/3)

3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5



longueur de câble [m]


1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5



interrupteur

-
-
-
oui
oui
oui
-
-
-
oui
oui
oui




NA GB



NA3GB

NA4GB

NA5GB

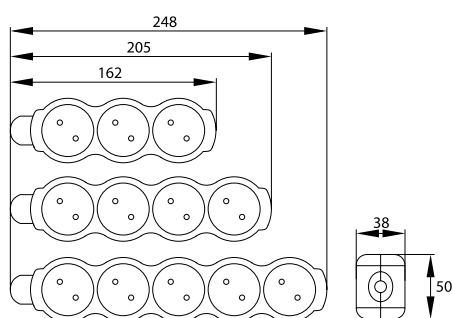

câble isolé PVC
(H05VV-F) 2x1.0mm²



fiche secteur CEE 7/2



support de
montage inclus



prises réseau (Système de
Protection de l'Enfant)



design moderne



code

B04-NA3GB1M

B04-NA4GB1M

B04-NA5GB1M



EAN

5900280932563

5900280932594

5900280932624



emballage

1/10/20

1/10/20

1/10/20



nombre de prises - type C (CEE 7/1)

3

4

5



longueur de câble [m]

1.5

1.5

1.5




HS-ZF01/03-2U



HS-ZF01/02A-W



HS-ZF01/03A



HS-ZF01/03-2U



DG-ZF01/02-1A



DG-YF01-C




DG-FCR2




NB3GW2M-2U


► HS-ZF01/02A-W




► HS-ZF01/03-2U




► DG-FCR2



► DG-YF01-C



► HS-ZF01/03A



produit fabriqué
avec des matériaux
de haute qualité



DG-ZF01/02-1A
prise europlug supplé-
mentaire (CEE 7/16)



DG-YF01-C
prises CEE 7/5



DG-FCR2
fiche CEE 7/7



HS-ZF01/03-2U
2x prise USB max 2.4A



code

B25-DG-ZF01/02-1A
B22-DG-YF01-C
B22-DG-FCR2
B25-HS-ZF01/03-2U
B25-HS-ZF01/03
B25-HS-ZF01/03A
B25-HS-ZF01/02A-W
B05-NB3GW2M-2U
B05-NB5GW2M-2U



EAN

5908311363386
5908311362990
5908311363041
5900280960382
5900280960399
5900280960405
5900280960412
5900280984135
5900280984142



emballage

1/10/80
1/10/50
1/10/50
1/4/40
1/4/40
1/8/80
1/8/80
1/10/20
1/10/20



nombre de prises - type
E (CEE 7/5)

2
1
-
3
3
3
2
3
5




description

répartiteur
prise
fiche
répartiteur USB
répartiteur
répartiteur
répartiteur avec interrupteur
rallonge + 2x USB
rallonge + 2x USB

4ZRF, 4ZRS



Fil ► OMY (isolation PVC, H05VV-F)

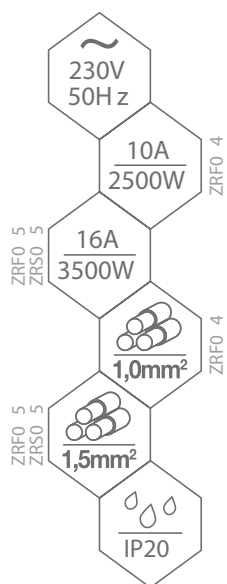

4ZRF



4ZRS



Câble déroulé

1.0mm² - max. 2500W (10A)
1.5mm² - max. 3500W (16A)



Câble enroulé

1.0mm² - max. 1000W (4A)
1.5mm² - max. 1200W (4.8A)



4ZRF - 4 prises de type E (CEE 7/5)



4ZRS - 4 prises de type E (CEE 7/3)



fiche secteur (CEE 7/7)



protection thermique



poignée de guidage



poignée ergonomique



code

B15-DG-4ZRF04-20
B15-DG-4ZRF04-30
B15-DG-4ZRF04-40
B15-DG-4ZRF05-15
B15-DG-4ZRF05-25
B15-DG-4ZRF05-50
B16-DG-4ZRS05-15
B16-DG-4ZRS05-25
B16-DG-4ZRS05-50



EAN

5908311363065
5908311363072
5908311363089
5908311363096
5908311363102
5908311363119
5900280904515
5900280904522
5900280904539



emballage

1
1
1
1
1
1
1
1
1



section de câble

3x 1mm²
3x 1mm²
3x 1mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²




longueur de câble [m]

20
30
40
15
25
50
15
25
50




LDP010
LDP015

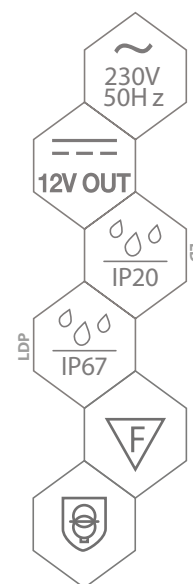


LDR030

NOUVEAUTÉ

► LD005




► LDP, LDR




LD005
support de montage



installation dans un
boîte d'installation Ø60



stabilisation de la tension



protection :
- court-circuit
- surcharge



code

B42-LD005-12V
B42-LDP010-12V
B42-LDP015-12V
B42-LDR030-12V



EAN

5900280912435
5900280920560
5900280920577
5900280972255



emballage

1/500
1/100
1/100
1/84

P_{max}

puissance [W]

5
10
15
30

U

tension [V]


12V DC
12V DC
12V DC
12V DC

I_{max}

courant [A]

0.41
0.83
1.25
2.5

LDS

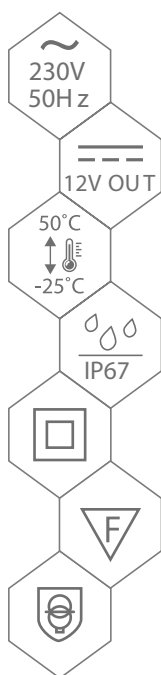

LDS020



LDS075




LDS060



LDS100


[mm]	a	b	c
LDS020:	143	30	23
LDS036:	150	42	23
LDS060:	166	43	32
LDS075:	166	43	32
LDS100:	192	53	37

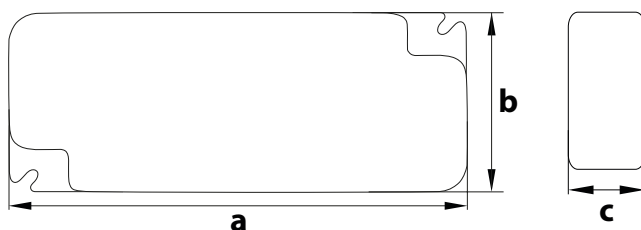


fil d'entrée 230 V CA




fil de sortie 12 V CC




support de montage



boîtier hermétique



stabilisation de la tension



protection :
- court-circuit
- surcharge



code

B42-LDS020
B42-LDS036
B42-LDS060
B42-LDS075
B42-LDS100



EAN

5900280920485
5900280920492
5900280920508
5900280920607
5900280920515



emballage

1/100
1/50
1/50
1/50
1/25

P_{max}

puissance [W]

20
36
60
75
100

U

tension [V]

12V DC
12V DC
12V DC
12V DC
12V DC

I_{max}

courant [A]

1.6
3.0
5.0
6.2
8.3



LDW100




LDW060




LDW020




LDW030




► LDW020




► LDW030




► LDW060



► LDW100

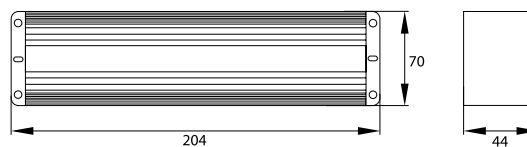

► LDW150/200

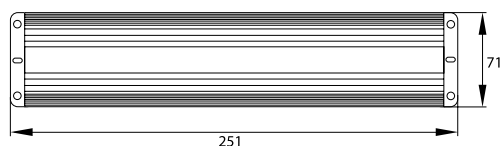


fil d'entrée 230V AC




LDW060/LDW100
deux sorties 12V DC



boîtier hermétique
en aluminium



stabilisation de la tension



protection : - court-
-circuit – surcharge



code



EAN



emballage

P_{max}

puissance [W]

U

tension [V]

I_{max}

courant [A]

B42-LDW020-12V
B42-LDW030-12V
B42-LDW060-12V
B42-LDW100-12V
B42-LDW150-12V
B42-LDW200-12V

5900280902719
5900280902726
5900280902733
5900280902740
5900280933423
5900280933430


1/100
1/100
1/25
1/15
1
1

20
30
60
100
150
200

12V DC
12V DC
12V DC
12V DC
12V DC
12V DC



1.6
2.5
5.0
8.3
12.5
16.6

LD

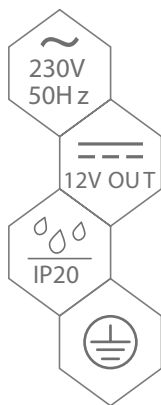LD100
LD120LD040
LD050

LD025


[mm]	a	b	c
LD025:	59	85	39
LD040:	97	134	40
LD050:	97	134	40
LD100:	98	198	42
LD120:	99	198	38
LD150/ 200:	98	200	40
LD240/ 360:	115	215	50

bornes de connexion
avec clapetdiode verte indiquant
le fonctionnement


boîtier perforé



boîtier en acier dur



stabilisation de la tension

protection : - court-
-circuit - surcharge

code

B42-LD025
B42-LD040
B42-LD050
B42-LD100
B42-LD120
B42-LD150
B42-LD200
B42-LD250
B42-LD350



EAN

5900280902580
5900280901804
5900280902573
5900280902566
5908311363188
5900280933447
5900280933454
5900280933461
5900280933478



emballage

1/100
1/50
1/50
1/28
1/28
1
1
1
1

P

puissance [W]

25
40
50
100
120
150
200
250
350

NOUVEAUTÉ




LDL200



LDL120



LDL060

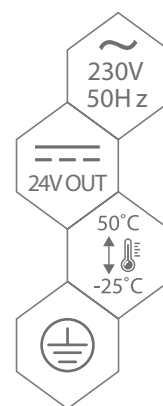

LDR030



LDW150




Fil d'entrée 230V AC




LDW
deux sorties 24V DC



LDW - boîtier
étanche en aluminium



stabilisation de la tension



protection : - court-
circuit - surcharge



code

B43-LDL060-24V
B43-LDL120-24V
B43-LDL200-24V
B43-LDW060-24V
B43-LDW100-24V
B43-LDW150-24V
B43-LDR030-24V



EAN

5900280972194
5900280972200
5900280972217
5900280972224
5900280972231
5900280972248
5900280972262



emballage

1/100
1/100
1/50
1/14
1/10
1/10
1/84

P

puissance [W]

60
120
200
60
100
150
30



niveau de protection

IP20
IP20
IP20
IP68
IP68
IP68
IP67



dimensions

120x40x31
160x40x33
200x58x39
180x72x45
248x72x45
248x72x45
Ø58x47x25

P05 32A



P052




P053




P055


► P052

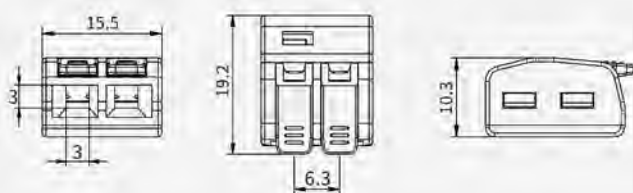

► P053

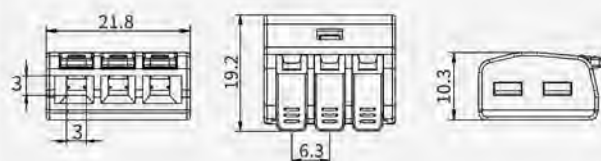

► P055

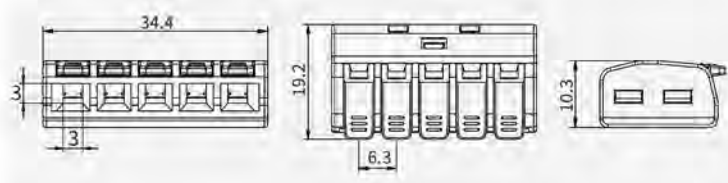

boîtier en polycarbonate de haute qualité



facile à utiliser



serrage sécurisé du câble grâce au système de levier



code

E03-P052-10
E03-P052-100
E03-P053-10
E03-P053-50
E03-P055-10
E03-P055-25



EAN

5900280946584
5900280933171
5900280946591
5900280941480
5900280946607
5900280941497



emballage

10
100
10
50
10
25



nombre de trous

2
2
3
3
5
5





section de câble

0.2 ÷ 4mm²
0.2 ÷ 4mm²
0.2 ÷ 4mm²
0.2 ÷ 4mm²
0.2 ÷ 4mm²
0.2 ÷ 4mm²

I_{max}

maximum. charge [A]

32
32
32
32
32
32

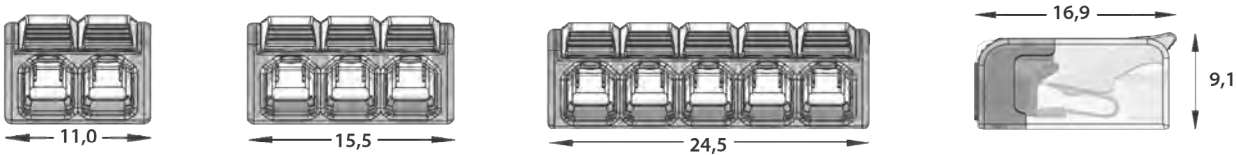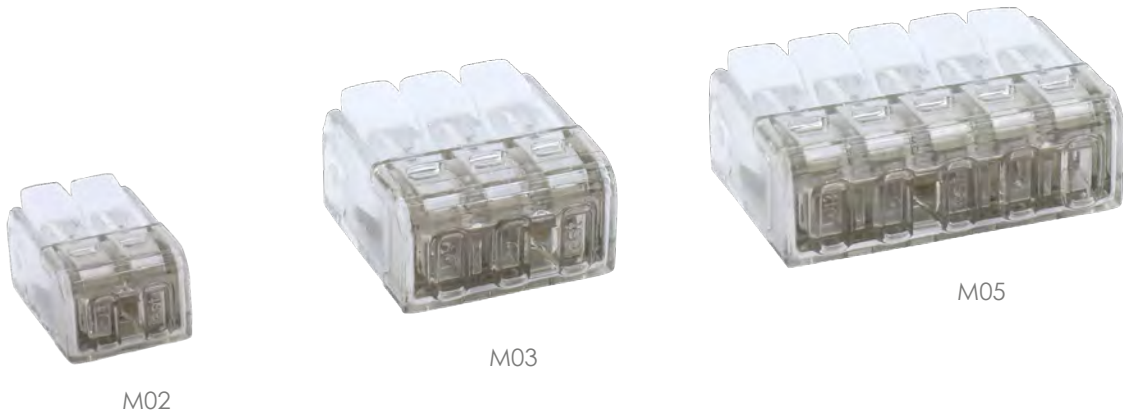

boîtier en polycarbonate de haute qualité



parfait pour les installations d'éclairage



serrage sécurisé du câble grâce au système de levier

					
code	EAN	emballage	nombre de trous	section de câble	maximum. charge [A]
E03-M02-100	5900280977267	100/6000	2	0.2 - 2.5mm ²	24
E03-M03-100	5900280977274	100/4000	3	0.2 - 2.5mm ²	24
E03-M05-100	5900280977281	100/2500	5	0.2 - 2.5mm ²	24

P0, DC

MATERIAUX ► PC



NOUVEAUTÉ



P01











DC-3P



DC-6P

► P01



code

E03-P01-010

E03-P01-100

E04-DC-3P-20

E04-DC-6P-20



EAN

5900280984951

5900280984968

5900280977434

5900280977441



emballage

10

100

20/1000

20/500



nombre de trous

1-IN/1-OUT

1-IN/1-OUT

1-IN/3-OUT

1-IN/6-OUT



section de câble

0.2 - 4mm²0.2 - 4mm²IN 0.34 - 0.75 mm²
OUT 0.2-0.5 mm²IN 0.34 - 0.75 mm²
OUT 0.2-0.5 mm²I_{max}

maximum charge [A]

32

32

IN 9
OUT 1.5IN 9
OUT 1.5

CONNECTEUR RAPIDE PUSH-IN

MATERIAUX ► PC

BEMKO

PM



NOUVEAUTÉ



PM22



PM23



PM24




PM25



I_{max}

code	EAN	emballage	nombre de trous	max. section de câble	maximum. charge [A]
E00-PM22-10	5908311361320	10	2	0.5 - 2.5mm ²	24
E00-PM22-100	5900280941503	100	2	0.5 - 2.5mm ²	24
E00-PM23-10	5900280921239	10	3	0.5 - 2.5mm ²	24
E00-PM23-100	5900280977373	100	3	0.5 - 2.5mm ²	24
E00-PM24-10	5900280921291	10	4	0.5 - 2.5mm ²	24
E00-PM24-100	5900280977380	100	4	0.5 - 2.5mm ²	24
E00-PM25-10	5900280921321	10	5	0.5 - 2.5mm ²	24
E00-PM25-100	5900280977250	100	5	0.5 - 2.5mm ²	24

DK-PG

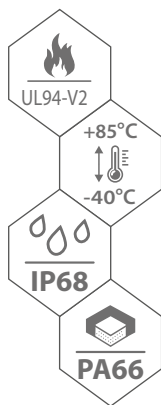

DK-PG-9-S1



DK-PG-11-S1



DK-PG-16-S1



DK-PG-21-S1



DK-PG-29-S1




DK-PG-36-S1



DK-PG-42-S1




DK-PG-48-S1

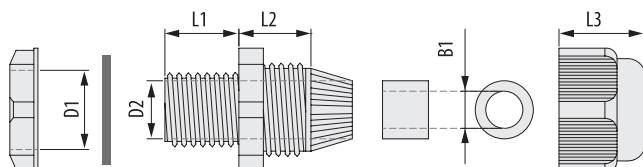

code	EAN	conditionnement*	dimensions [mm]						pour câble [mm]
			D1	D2	L1	L2	L3	B1	
E45-DK-PG-7-S/1	5900280964595	100	10.9	8.1	10.4	14.5	10.5	6.4	3.5 - 6
E45-DK-PG-9-S/1	5900280964601	100	15.3	12.2	9.9	15.8	17.2	8.2	4 - 8
E45-DK-PG-11-S/1	5900280964618	100	17.9	14.6	10.6	15.5	17.5	10.8	5 - 10
E45-DK-PG-13.5-S/1	5900280964625	100	20.2	16.2	10.3	17.8	17.9	13.3	6 - 12
E45-DK-PG-16-S/1	5900280964632	100	21.3	18.3	11.2	18.5	20.5	14.1	10 - 14
E45-DK-PG-21-S/1	5900280964649	100	26.9	21.8	11.6	18.7	23.1	18	13 - 18
E45-DK-PG-29-S/1	5900280964656	50	35.1	29.8	12.4	22.6	24.8	25	18 - 25
E45-DK-PG-36-S/1	5900280964663	20	44.7	37.1	12.6	25.1	26.1	33.8	22 - 32
E45-DK-PG-42-S/1	5900280964670	20	50.4	43.3	17.3	26.5	30.5	39.5	30 - 38
E45-DK-PG-48-S/1	5900280964687	10	56.1	48.2	20.9	28.1	31.5	44.2	34 - 44

*vente uniquement en conditionnement

PRESSE-ÉTOUPE AVEC FILETAGE MÉTRIQUE

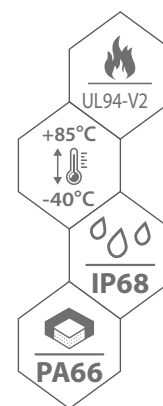

M-12-S/1



M-16-S/1



M-20-S/1



M-25-S/1




M-32-S/1



M-40-S/1



M-50-S/1

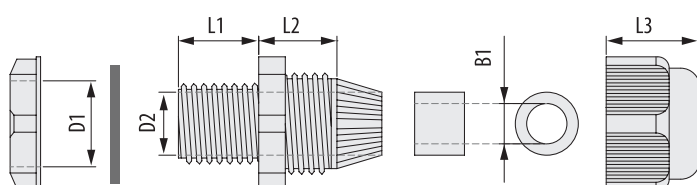

code	EAN	conditionnement*	dimensions [mm]						pour câble [mm]
			D1	D2	L1	L2	L3	B1	
E45-M-12-S/1	5900280964694	25	12	9.8	8.5	13.6	19	5.5	4.6 - 7.6
E45-M-16-S/1	5900280964700	25	16	13.9	15	14.4	2	8	6.0 - 10
E45-M-20-S/1	5900280964717	20	20	17.8	15	15.2	27	12.2	9.0 - 14
E45-M-25-S/1	5900280964724	20	25	22.8	15	16.3	33	15	13 - 18
E45-M-32-S/1	5900280964731	20	32	30.3	15	22.4	41	21.5	18 - 32.5
E45-M-40-S/1	5900280964748	10	40	37.2	20	22.5	50	27	24 - 30
E45-M-50-S/1	5900280964755	10	50	47.8	22	24	62	36	30 - 39

*vente uniquement en conditionnement



NOUVEAUTÉ



ZK03-IP68
section de câble jusqu'à 2,5 mm²



ZK03-IP68-QC



ZK03-IP68-T



ZK05-IP68
section de câble jusqu'à 2,5 mm²



code

E04-ZK03-IP68

E04-ZK03-IP68-QC

E04-ZK03-IP68-T

E04-ZK05-IP68



EAN

5900280977458

5900280977465

5900280977472

5900280988461



emballage

1/20/200

1/20/200

1/10/100

1/10/50



description


CONNECTEUR ÉTANCHE 3 PÔLES

CONNECTEUR ÉTANCHE 3 PÔLES RAPIDE

CONNECTEUR ÉTANCHE 3 PÔLES EN T

CONNECTEUR ÉTANCHE 5 PÔLES

NOUVEAUTÉ



HP2-PG9



HP3-PG9



HP4-M16



ZZ02



ZZ03



code

E04-HP2-PG9-IP66
E04-HP3-PG9-IP66
E04-HP4-M16-IP66
E04-ZZ02-IP44
E04-ZZ03-IP44



EAN

5900280977489
5900280977496
5900280977502
5900280977519
5900280977427




emballage

1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/250/1000
1/50/300




description

2x 1.5mm² PG9
3x 1.5mm² PG9
4x 1.5mm² M16
connecteur de passage à bornes 2P
connecteur de passage à bornes 3P

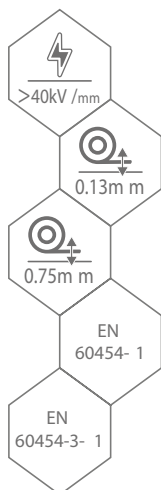

PVC19

PVC15

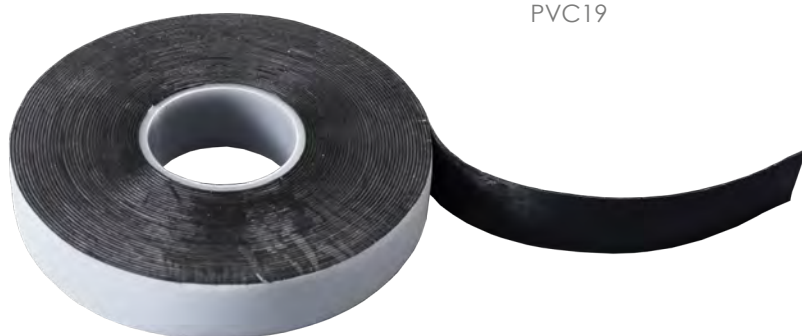

TSW



code

E30-TSW190S
E30-PVC1510BL
E30-PVC1510BU
E30-PVC1510RE
E30-PVC1510WH
E30-PVC1510YG
E30-PVC1510YE
E30-PVC1510GR
E30-PVC1510ZC
E30-PVC1920YE
E30-PVC1920GR
E30-PVC1920BL
E30-PVC1920BU
E30-PVC1920RE
E30-PVC1920WH
E30-PVC1920YG
E30-PVC1920ZC



EAN

5908311364352
5908311362457
5908311364277
5908311364284
5908311364291
5908311364307
5908311364680
5908311364673
5908311362464
5908311364680
5908311364697
5908311362471
5908311364314
5908311364321
5908311364338
5908311364345
5908311362488



emballage

1/100
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/250
10/250
10/250
10/250
10/250
10/250
10/250
10/250



couleur

noir
noir
bleu
rouge
blanc
vert jaune
jaune
vert
multicolore
jaune
vert
noir
bleu
rouge
blanc
vert jaune
multicolore

dimensions
(largeur / longueur)


19mm / 5m
15mm / 10m
15mm / 10m
15mm / 10m
15mm / 10m
15mm / 10m
15mm / 10m
15mm / 10m
15mm / 10m
19mm / 20m
19mm / 20m
19mm / 20m
19mm / 20m
19mm / 20m
19mm / 20m
19mm / 20m
19mm / 20m

COLLIER DE SERRAGE

MATERIAUX ► polyamide PA66



CT

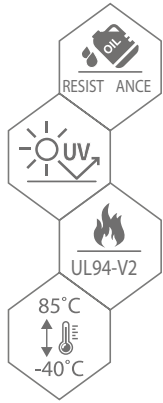

code

E40-CTB25100-100
E40-CTB25100-25
E40-CTB36140-100
E40-CTB36140-25
E40-CTB48200-100
E40-CTB48200-25
E40-CTB48300-100
E40-CTB48300-25
E40-CTB48370-100
E40-CTB48370-25
E40-CTW36140-100
E40-CTW48200-100
E40-CTW48300-100
E40-CTW48300-25
E40-CTW48370-100
E40-CTW48370-25
E40-CTM-100



EAN

5900280903808
5900280903815
5900280903822
5900280903839
5900280903846
5900280903853
5900280903860
5900280903877
5900280903884
5900280903891
5900280903723
5900280903747
5900280903761
5900280903778
5900280903785
5900280903792
5900280903907



conditionnement*

100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
100
100
25
100
25
100



couleur

noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
blanc
blanc
blanc
blanc
blanc
blanc
multicolore




dimensions (largeur / longueur)

100/2.5
100/2.5
140/3.6
140/3.6
200/4.8
200/4.8
300/4.8
300/4.8
370/4.8
370/4.8
140/3.6
200/4.8
300/4.8
300/4.8
370/4.8
370/4.8
mix 100 ÷ 300 / 2.5 ÷ 4.8

*Vente en conditionnement uniquement


S



S02



S10

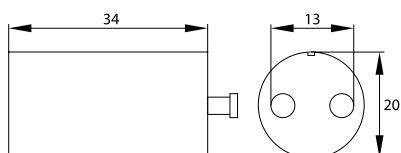

code

E50-S02

E50-S10



EAN

5908311361061

5908311361078



emballage

25/1000

25/1000



description


démarreur (allumeur) pour
lampes fluorescentesdémarreur (allumeur) pour
lampes fluorescentes

P

puissance [W]

4 ÷ 22

4 ÷ 80

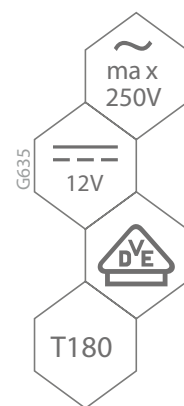

G635



G9



GU10



E14-F524



E27-F519



E27-EF510C



E27-F519U



E27-F519L



code

E10-G635
E10-G900
E10-GU10
E15-E14-F524
E15-E27-EF510C
E15-E27-F519
E15-E27-F519L
E15-E27-F519U



EAN

5908311360927
5908311360934
5908311360941
5908311361306
5908311362440
5908311361313
5900280905826
5900280905833



emballage

50/2000
50/1000
50/1000
1/100/400
1/10/120
1/10/200
1/10/200
1/10/200



type de douille


G6,35
G9
GU10
E14
E27
E27
E27
E27

I_{max}

maximum. charge [A]

4
2
2
4
4
4
4
4

TEMPÉRATURE DE COULEUR

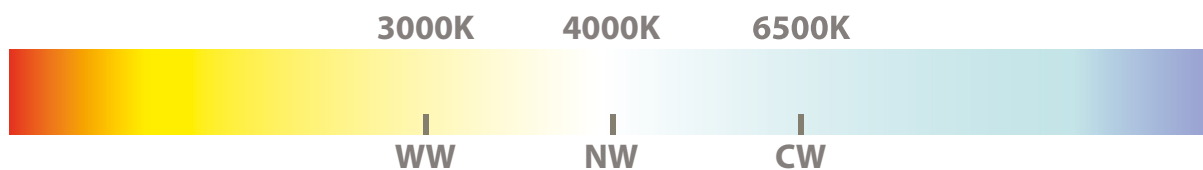

Couleur chaude (WW)




Couleur neutre (NW)



Couleur froide (CW)



COULEUR DE BOÎTIER AU CHOIX - MÉTHODES DE PEINTURE



Les luminaires marqués dans le catalogue par le symbole de la palette RAL sont réalisés sur commande spéciale. En fonction du MATERIAUX dont est fabriqué le luminaire, nos spécialistes sélectionnent la meilleure technique de peinture possible.

La peinture en poudre constitue la méthode de coloration la plus durable pour les surfaces et les éléments métalliques. La peinture en poudre spéciale est fixée par une température élevée, atteignant jusqu'à 200°C. La peinture appliquée de cette manière forme un revêtement parfaitement uniforme sur l'élément concerné.

La peinture par pulvérisation est une méthode efficace permettant de recouvrir précisément les éléments et détails fabriqués dans presque tous les MATERIAUXx. La teinture est appliquée sur la surface à l'aide de la méthode de pulvérisation.

La peinture en poudre est utilisée pour les luminaires suivants: **QLS, QLR, HBT, HBL, BLD, SKL, TLR.**

La peinture par pulvérisation est utilisée pour les cas suivants: **plafonnier np, PSF711-712, paneli LED, DLM, DLU, DLO, SLS.**



DEGRÉ DE PROTECTION IP

Le degré de protection contre les liquides et les corps étrangers fourni par le boîtier de l'appareil. Le premier chiffre après l'indice IP indique la protection contre l'entrée de corps solides, tandis que le second chiffre indique la protection contre l'entrée de liquides à l'intérieur du boîtier.


- IP0x** absence de protection
- IP1x** Protection contre les corps de plus de 50 mm (contact avec la main)
- IP2x** Protection contre les corps de plus de 12,5 mm (contact avec un doigt)
- IP3x** protection contre les corps de plus de 2,5 mm (contact avec un tournevis)
- IP4x** Protection contre les corps de plus de 1 mm (fil fin)
- IP5x** Protection contre la pénétration de poussière en quantités ne perturbant pas le fonctionnement de l'appareil
- IP6x** Protection totale contre la pénétration de poussière

- IPx0** absence de protection
- IPx1** Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement (condensation)
- IPx2** Protection contre les gouttes d'eau tombant sur le boîtier à un angle de 15°
- IPx3** Protection contre les gouttes d'eau tombant à un angle de 60° par rapport à la verticale
- IPx4** Protection contre les gouttes tombant sous n'importe quel angle, de toutes les directions (pluie)
- IPx5** Protection contre les jets d'eau de n'importe quelle direction
- IPx6** Protection contre les jets puissants d'eau ou les éclaboussures d'eau de n'importe quelle direction
- IPx7** Protection contre l'immersion pendant 30 minutes
- IPx8** Protection contre l'immersion continue avec pression d'eau accrue (1 m de profondeur)
- IPx9** Protection contre les jets d'eau sous pression (80-100 bars, température jusqu'à +80 °C)



UGR - INDICE D'ÉBLOUISSEMENT INCONFORTABLE

L'éblouissement d'un luminaire peut être inconfortable, gênant ou aveuglant – chacun d'eux entraîne un inconfort pour les employés, constituant un danger pour la sécurité et l'efficacité au travail. La norme d'éclairage définit les niveaux d'éblouissement sécuritaires : pour les entrepôts de stockage en hauteur, l'UGR (indice d'éblouissement) doit être <22 , et pour les ateliers de production <25 . Les luminaires avec un indice d'éblouissement $UGR < 19$ sont idéaux pour les espaces de bureaux. Ils ne provoquent pas de fatigue oculaire et améliorent le confort de travail.

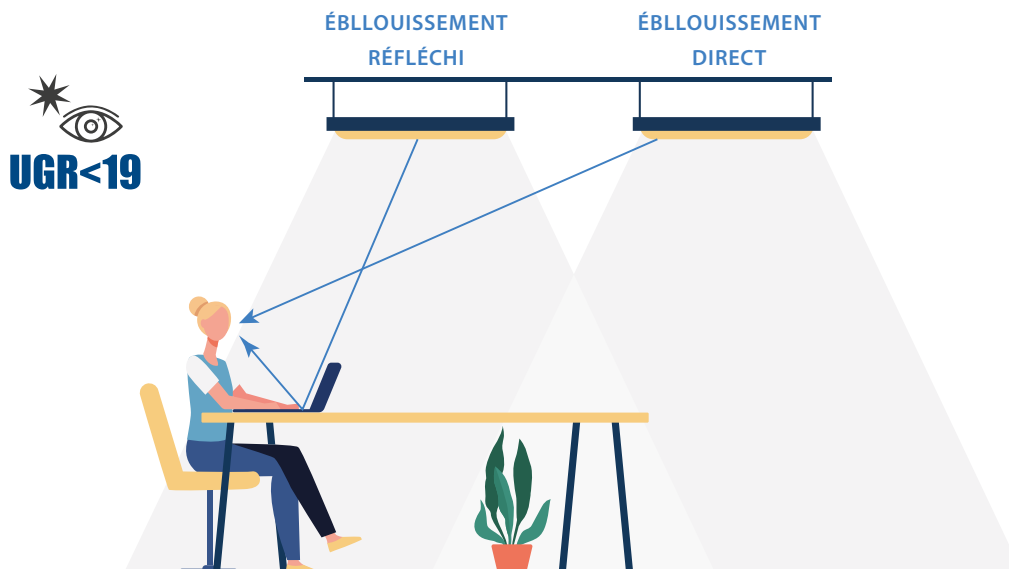

TYPES ET RÉGLAGE DES CAPTEURS



PIR CAPTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE

Il active les luminaires connectés lorsqu'il détecte une grande différence de température, par exemple entre la température du corps et celle de l'air.



MS/MD CAPTEUR DE MOUVEMENT MICRO-ONDES

Le système génère des micro-ondes qui se réfléchissent sur les objets et reviennent au capteur. Si un objet en mouvement est détecté, il active les luminaires connectés.



MS - désignation du capteur de mouvement micro-ondes
MD - désignation du capteur de mouvement micro-ondes avec fonction d'ombre partielle



WZ INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

L'appareil est équipé d'une photorésistance sensible à la lumière, qui active les luminaires connectés lorsque la luminosité du jour diminue



SENS - réglage de la sensibilité (portée de détection du capteur)



TIME - réglage du temps de maintien de l'éclairage



LUX - réglage du seuil d'intensité lumineuse extérieure (lorsque le seuil est dépassé, le capteur active les luminaires connectés)

RÉGLAGE CONTINU (POTENTIOMÈTRE)



RÉGLAGE PAR ÉTAPES 0/1 (DIP - switch)





www.bemko.pl

DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

VLUX - 5 Chemin du Favier 69230 St Genis LAVAL | info@vlux.fr